



Katalog 2024 / 2025



Funktionsmöbel – die unerkannten Helden des Pflegealltags

Funktionsmöbel gehören zur Grundausstattung jeder Einrichtung des Gesundheitswesens. Kein Krankenhaus, kein Pflegeheim und keine Senioreneinrichtung würde ohne sie auskommen. Deshalb haben wir uns von novocal auf Funktionsmöbel für das Gesundheitswesen spezialisiert. Unser Bestreben ist es, den Pflegealltag zu erleichtern, Kosten und Zeit zu sparen sowie die Sicherheit für Patienten und Anwender zu gewährleisten.

Arbeiten, die ohne Funktionsmöbel große körperliche Anstrengung erfordern würden, wie beispielsweise das Tragen schwerer Abfallsäcke oder das Verteilen von Patientenwäsche, können mit einem geeigneten Mobiliar einfacher erledigt werden. Leichtgängige Wagen, viel Stauraum und durchdachte Konfigurationen ermöglichen den Pflegekräften einen anwenderfreundlichen Umgang mit den Funktionsmöbeln.

So spart der Einsatz von Funktionsmöbeln wertvolle Zeit, die letztendlich nicht nur dem Pflegepersonal, sondern auch den Patienten zugutekommt. Durch die lange Lebensdauer der Wagen, innovative Produktentwicklungen und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten wird das Budget nicht unnötig belastet.

Um optimale Arbeitsvoraussetzungen zu garantieren sind wir von novocal täglich dabei, neue Geräte zu entwickeln oder bereits vorhandene Produkte zu optimieren. Dies gelingt uns beispielsweise durch die unterschiedlichen Abfallsammler mit Folienschlauch und unser eigens entwickeltes Vakuumiergerät, welches Abfälle hygienisch und richtig entsorgt und dabei unangenehme Gerüche vermeidet.

Auch die Digitalisierung wird in den kommenden Jahren einen großen Einfluss auf Funktionsmöbel und den Pflegealltag haben. Immer mehr Einrichtungen setzen auf digitale Patientendokumentationen und machen sich auf den Weg zum papierlosen Arbeiten. Dies ist nicht nur praktischer und zeitsparender, sondern aufgrund des reduzierten Papierverbrauchs auch nachhaltiger. novocal reagiert auf diesen Trend mit der Entwicklung neuer IT- und EDV-Wagen. Auf diese Weise können auch digitale Patienteninformationen bequem, sicher und schnell gesammelt und ausgewertet werden.

Nach über 25 erfolgreichen Jahren möchten wir unser Wachstum selbstverständlich auch in Zukunft aufrechterhalten und weiter ausbauen. Unser Ziel ist es, langfristig durch mehr Personal, neue Maschinen und Technologien sowie unsere neue größere Produktionsstätte im Saterland an den Marktführern unserer Branche vorbeizuziehen.





Wenn aus einer Vision Wirklichkeit wird: Neuer Standort im Saterland

Der Standortwechsel war aufgrund der fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten am alten Firmensitz im Gewerbegebiet Ostrhauderfehn lange geplant. Doch von der ersten Idee bis zum fertigen Gebäudekomplex ist es eine lange Reise. Eine Reise, die im Dezember 2020 mit dem ersten Spatenstich begann und Anfang 2023 mit dem Umzug der gesamten Firma in den Neubau in Strücklingen endete.

Das knapp vier Hektar große Firmengelände liegt direkt an der Auffahrt zur B72 und bietet damit eine optimale Verkehrsanbindung. In den Produktions- und Lagerhallen mit einer Gesamtfläche von etwa 10.000 Quadratmetern werden Tag für Tag die novocal-Produkte für unsere Kunden gefertigt und machen sich anschließend mit der firmeneigenen Flotte auf den Weg.

Auf rund 1.000 Quadratmetern haben im Verwaltungsgebäude Büros, Besprechungsräume und ein Fotostudio für die Erstellung unserer Produktfotos ihren Platz gefunden. Parkplätze für 60 PKW, acht LKW sowie moderne Be- und Entladungsmöglichkeiten für die Warenannahme und -abgabe machen die Logistik auf dem Gelände perfekt.






Fortschritt statt Stillstand: Darauf sind wir stolz

Bereits seit über 25 Jahren steht die Firma novocal für Wachstum. Sowohl räumlich als auch personell hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und geht mit der Zeit. So ist das Team seit der Gründung im Jahr 1998 auf rund 60 Mitarbeiter gewachsen. Auch unsere Flotte wurde erweitert und modernisiert.

Modernisierung spielt auch seit Jahren eine zentrale Rolle in unserer Edelstahlfertigung. Der CNC-Maschinenpark ist aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Hier liegt der Ursprung der novocal-Produkte. In einem bemerkenswerten Arbeitstempo werden Dank modernster Technik aus dem Rohstoff Edelstahl die ersten Bauteile für Abfallsammler, Stationswagen und Co. hergestellt.

Doch noch mehr als das: Um unsere Maschinen voll auszulasten nehmen wir bei ausreichend Kapazität auch externe Aufträge für unseren CNC-Laser an. Sprechen Sie uns gerne an!

- ! **Bitte beachten Sie:** Auf unserer Anlage wird ausschließlich Edelstahl verarbeitet. Gefertigt wird aus Längen von min. 3.000 mm bis max. 6.100 mm. Querschnitte bis 120 mm (Rundrohr) und bis 100 x 100 mm (Quadratrohr) können zu Zuschnitten mit einer maximalen Länge von 4.500 mm gefertigt werden.

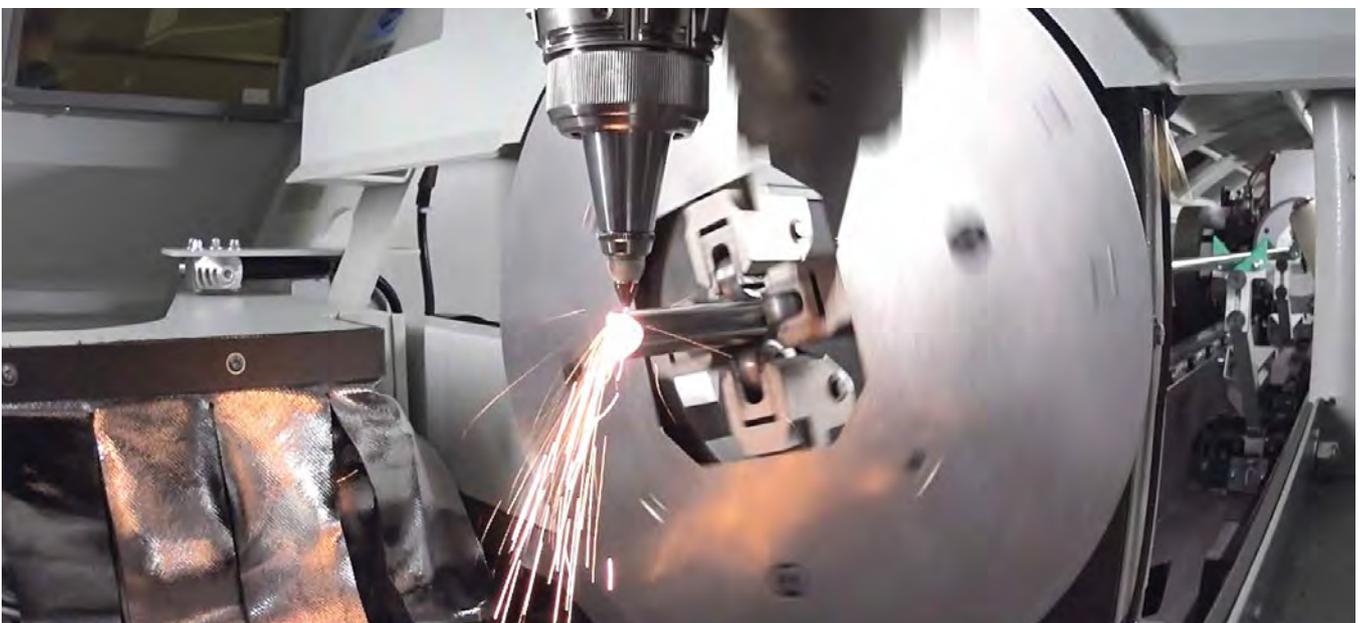

Beratung und Angebotserstellung

Bei novocal gibt es keine klassischen Produkte von der Stange. Jedes unserer Funktionsmöbel verfügt über zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Das können verschiedene Farben, unterschiedliche Schubladenhöhen oder spezielle Funktionen sein, die bei der Bestellung für jedes Produkt individuell ausgewählt werden können. Dabei gibt es keine Mindestbestellmenge. Auch in größeren Bestellungen ist es möglich, jedes einzelne Produkt in einer anderen Farbe oder Konfiguration auszuwählen.

Wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen ein passendes Angebot zusammen, welches ganz Ihren Vorstellungen entspricht.



Entwicklung und Auftragserteilung

Unsere große Produktvielfalt ermöglicht es uns, viele Bereiche im Pflegealltag abzudecken. Sollten Ihre Wünsche anhand dieser Auswahl noch nicht ausreichend abgedeckt sein, besteht zudem die Möglichkeit, sich aufwändige Sonderanfertigungen zusammenzustellen. Die Pflege wird dadurch so individuell wie der Mensch selbst.

In einem Beratungsgespräch stellen wir für Sie Ihr Wunschprodukt zusammen. Auf Nachfrage entwerfen wir auch gerne eine 3D Zeichnung. So werden alle Ansichten im Voraus visualisiert, wodurch eine eventuelle Nachbesserung ermöglicht wird. Nach Auftragserteilung wird dieses Produkt speziell nach Ihren Wünschen in die Produktion gegeben und gefertigt.



Auftragsannahme und Produktion

novocal ist besonders stolz darauf, höchste Qualitätsansprüche an die eigenen Produkte zu stellen, die weit über den Standard und die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen. Wir haben eigene Maßstäbe und Systeme zur Qualitätssicherung entwickelt, damit unsere Funktionsmöbel der hohen alltäglichen Belastung über viele Jahre bis hin zu Jahrzehnten standhalten.

Mit höchster Sorgfalt werden die Aufträge bearbeitet und in der Produktion gefertigt. Unsere Vertriebsmitarbeiter wissen über den jeweiligen Status des einzelnen Auftrags Bescheid und sind in der Lage, Kundenanfragen bezüglich der Lieferzeit oder des Status Quo zu beantworten.



Lieferung und Einweisung

Unser Rundumservice endet jedoch nicht bei der Fertigung Ihrer Produkte. Als einer der wenigen Hersteller für Funktionsmöbel verfügen wir über eine eigene Auslieferung, die Ihre Bestellung bis an Ihren Wunschort bringt. So können wir durch optimale Verpackungsmaterialien und digitales Flottenmanagement sicherstellen, dass die Ware unbeschädigt und schnell bei Ihnen ankommt.

Unsere Fahrer stehen Ihnen bei Fragen zu Ihren neuen Funktionsmöbeln als qualifizierte Ansprechpartner gerne zur Verfügung.





www.infinitysteel.de

Edles Design und hochwertige Verarbeitung – dafür steht der Name INFINITYsteel. Alle Produkte werden in der eigenen Edelstahlproduktion in Norddeutschland gefertigt. Qualität ist unser Versprechen.

HANDMADE

Die Möbel werden in der eigenen Edelstahlproduktion gefertigt.

LOKAL


Durch die Fertigung in Deutschland wird höchste Qualität garantiert.

EXKLUSIV

Alle Produkte überzeugen durch edles und cleveres Design.



INFINITYsteel by novocal • Bgm.-Schröer-Str. 12-20 • 26683 Saterland • 04952 940570 • info@infinitysteel.de

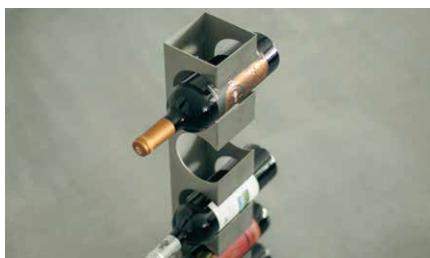

Farbpalette

16 - 17

Abfall	Artikelnummer	Katalogseite
Abfallsammler "Kompakt"		
Übersicht Abfall		18
Edelstahl-Abfallsammler, 1-fach	NA71	19
Edelstahl-Abfallsammler, 2-fach	NA72	19
Edelstahl-Abfallsammler, 3-fach	NA73	19
Edelstahl-Abfallsammler, 4-fach	NA74	19
Abfallsammler "Genius"		
Abfallsammler "Genius", Standmodell, 40 l	S40	20
Abfallsammler "Genius", fahrbar, 40 l	S40L	20
Abfallsammler "Genius", 1-fach, Standmodell / fahrbar, S70 l	S70	20
Abfallsammler "Genius", 1-fach, fahrbar, S70 l	S70L	20
Abfallsammler "Genius", 2-fach, fahrbar, S70 l	S70L-2	21
Abfallsammler "Genius", fahrbar mit Bremsfunktion, S70 l	S70L-B	21
Optionales Zubehör Abfallsammler		21
Abfallsammler "Genius Plus"		
Abfallsammler "Genius Plus"	S70LPLUS	22
Ventilsäcke mit und ohne Ventil	VSW	22
Folienschlauchsammler		
Folienschlauchsammler	NAL81	23
Folienschlauch versch. Ausführungen	LGP	23
Abfalleinschweißgerät PACTOSAFE	PACTOSAFE	24
Vakuumgerät		
Vakuumgerät Novovac	NOVOVAC01	25
Vakuumsäcke transparent	VAKTP01	25
Filter für Novovac	NAKF / NSF / NFM	25
Abfallsammler mit Kunststoffbehältern		
Wertstoffsammler für Kunststoffbehälter, 50 l, 1-4-fach	GSE-KB51	26
Wertstoffsammler Serie 2000, versch. Größen und Ausführungen	NWE	26
Wertstoffsammler mit farbigen Kunststoffkästen, versch. Modelle	WKK	27
Kombi-Wertstoffsammler	KW4 / KW5	27
Wertstoffschrank Serie 3000		
Wertstoffschrank Stahlblech, pulverbeschichtet, 1-4-fach	NWK	28
Wertstoffschrank Aluminium		
Wertstoffschrank Aluminium, 1-4-fach	NWKA	29
Zimmer-Wertstoffsammler		
Zimmer-Wertstoffsammler 2-4-fach	ZSE	30
Tretabfalleimer		
Tretabfalleimer Edelstahl	EE	31
Tretabfalleimer weiß beschichtet, versch. Größen	EL	31
Tretabfalleimer Chromstahl, versch. Größen	EC	31
Geschlossene Abfalleimer aus Edelstahl, 40 l / 70 l / 120 l	GAE40 / GAE70 / GAE120	31
Einsatzbehälter aus Edelstahl für GAE40 / GAE70 / GAE120	E40 / E70 / E120	31

Wäsche	Artikelnummer	Katalogseite
Wäschsammler Serie Kompakt		
Übersicht Wäschsammler		32
Kompakt 1-fach	NW71	33
Kompakt 2-fach	NW72	33
Kompakt 3-fach	NW73	33
Kompakt 4-fach	NW74	33
Kompakt 5-fach	NW75	33
Kompakt 5-fach mit zeitgleicher Deckelöffnung	NW25G	33
Standssammler		
Standssammler	NW71S	33
Kombi-Wäschsammler Serie Kompakt Plus		
Kompakt Plus 1-fach mit Schiebebügel	NW81	34
Kompakt Plus 2-fach mit Schiebebügel	NW82	34
Kompakt Plus 3-fach mit Schiebebügel	NW83	34
Kompakt Plus 4-fach mit Schiebebügel	NW84	34
Kompakt Plus 5-fach mit Schiebebügel	NW85	34
Kompakt Plus 3-fach mit Schiebebügel	NW43	34
Kompakt Plus 4-fach mit Schiebebügel	NW44	34
Kompakt Plus 5-fach mit Schiebebügel	NW45	34
Kombisammler 2-fach mit Schiebebügel	NW42-KS70	35
Kombisammler 3-fach mit Schiebebügel	NW43-KS70	35
Kombisammler 4-fach mit Schiebebügel	NW44-KS70	35
Kombisammler 1-fach mit Schiebebügel	NW81-KS70	36
Kombisammler 2-fach mit Schiebebügel	NW82-KS70	36
Kombisammler 3-fach mit Schiebebügel	NW83-KS70	36
Kombisammler 4-fach mit Schiebebügel	NW84-KS70	36
Wäschsammler mit kombiniertem Abfallsammler und integrierter Versiegelungseinheit		
Wäschsammler mit Abfalleinheit	NW42-KS70PLUS	36
Wäschsammler		
Edelstahlfahrgestelle mit Kunststoffwanne	WW1 / WW2	37
Kunststoffwanne, 90 l	KW90R / KW90W / KW90B	37
Wandsammler	NW10	37
Frischwäschsammler	FWS	37
Optionales Zubehör Wäschsammler		
Kunststoffdeckel mit Haltehaken	KDH	38
Kunststoffdeckel m. Scharnier und Softclose farbig / transparent	KDS / KDS-TR	38
Hafring	SR400	38
Kunststoffbodenwanne für 1-4-fach Sammler	KBW	38
Tretvorrichtung	TVD	38
Wäschesäcke, versch. Ausführungen	TW1 / TW2	39
Wäschesäcke, wasserdicht / wasserlöslich	WTW2 / HWW	39
Wäschenetze, versch. Ausführungen	N / NF	40
Verschlussknebel mit Ring	DIBE / DIBE-N	40
Verschlussknebel aus Gummi, versch. Ausführungen	GK2 / GK3 / GK4	40
Stationswagen		
Übersicht Stationswagen		41
Anordnung Einspannringe		42
Stationswagen Serie SW500	SW500	43

Stationswagen Serie SW600	SW600	44
Stationswagen Serie SW700	SW700	45
Stationswagen Serie SW800	SW800	46
Stationswagen Serie SW900	SW900	47
Stationswagen Serie SW1000	SW1000	48
Stationswagen Serie SW2000	SW2000	49

Pflege

Artikelnummer

Katalogseite

Pflegearbeitswagen PAW

Übersicht Pflegearbeitswagen		50
Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW3000	PAW3000	51
Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW4000	PAW4000	52
Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW5000	PAW5000	53
Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW6000	PAW6000	54
Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW7000	PAW7000	55
Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW8000	PAW8000	56
Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW9000	PAW9000	57

MRSA-Wagen

MRSA1-Wagen mit geschlossener Rückwand und Fachböden	MRSA1F	58
MRSA1-Wagen mit geschlossener Rückwand und Modulträgerwänden	MRSA1M	58
MRSA2-Wagen mit Edelstahlrundrohr und Normschiene	MRSA2F	59
MRSA2-Wagen mit Modulträgerwänden, Edelstahlrundrohr und Normschiene	MRSA2M	59

Medikamentenwagen

Medikamentenwagen MEDI5001	MEDI5001	60
Medikamentenwagen MEDI6002	MEDI6002	61

Modulwagen

Geschlossene Modulwagen, versch. Ausführungen	MOD	62
Offene Modulwagen, versch. Ausführungen	OMW	63
Roll-Up Mehrzweckwagen	RUWI	63

Module

ISO-Module ABS, teilbar, versch. Größen	ABS	64
ISO-Module ABS mit gelochtem Boden, teilbar, versch. Größen	ABSK	64 - 65
ISO-Module PC, teilbar, versch. Größen	PC	65
ISO-Module PCK mit gelochtem Boden, teilbar, versch. Größen	PCK	65
Verteilmodul	VM01	65
Blistermodul	BM01	65
Auszugsstopps für ABS-Module	ASM	65

Wickelwagen

Wickelwagen, versch. Ausführungen	WW6102 / WW6202	66
Zubehör für Wickelwagen		66

Systemwagen

Systemwagen Modula	NSW / NSWK	67
--------------------	------------	----

Endoskopiewagen

Endowagen	ENDO61000	68
-----------	-----------	----

Visitenwagen

Kartei- und Visitenwagen, versch. Ausführungen	NKV	69
--	-----	----

Dokumentationswagen

Ergonomischer Dokumentationswagen, versch. Ausführungen EDW5310 / EDW5102 70

Katheterwagen

Katheterwagen, versch. Ausführungen KW01 / KW02 71

Patientenwagen

Patientenwagen PATW 72

Hygienecenter & Desinfektionssäulen

Desinfektionsinseln DESI1 / DESI2 73

Desinfektionssäule DESI3 74

Desicenter, Edelstahl DESICENTER-VA 75

Desicenter, farbig DESICENTER-F 75

EDV & IT

Artikelnummer

Katalogseite

Übersicht EDV & IT 76

Computer und EDV-Wagen

Mobile Arbeitsplätze MAP54 / MAP62 / IPW49 77-78

All-in-one PC 78

Computerwagen Serie 4000 CW4210 / CW4020 79

Computerwagen Serie 5000 CW5202 80

Computerwagen Serie 6000 CW6210 81

EDV-Wagen EDVW5400 82

EDV-Wagen EDVW6102 83

Laptop-Wagen

Laptopwagen, seitlich ausziehbares Laptopfach LAW4210-S / LAW4020-5 84

Laptopwagen, absenkbares Laptopfach LAW4400-A / LAW4020-A 84

Laptopwagen, höhenverstellbar LAW4300H 85

Tablet-Wagen

Tablet-Wagen IPW4400 86

Stromversorgung

Power Supply System PSS 87

Zubehör

Artikelnummer

Katalogseite

Übersicht Zubehör 88

ABS Kunststofftop, versch. Größen ABSTOP 89

Edelstahlaufgabe, versch. Größen EAK 89

Rohrgalerie Edelstahl, versch. Größen RGE 89

Schreibplatte, seitlich abklappbar, Einhandbedienung SPA1 89

Schreibplatte, seitlich höhenverstellbar, zur Montage links/rechts SPA1H-L / SPA1H-R 89

Schreibplatte ausziehbar SPA2 89

ABS Kunststofftop für Schreibplatte SPA ABSTOP-SPA 89

Bügelschiebegriff, Montage links / rechts BSL / BSR 89

Seitenfächer mit Edelstahlrandgitter SF50 89

Euroschiene Edelstahl, 1-reihig / 2-reihig ES1 / ES2 90

Euroschiene Edelstahl, höhenverstellbar 1-reihig / 2-reihig ES1H / ES2H 90

F-Halterung, Montage links/rechts FHL / FHR 90

Euroschiene Edelstahl, seitliche Montage ESS 90

T-Halterung TH 90

Infusionsflaschenhalter IFH 90

Infusionsflaschenhalter höhenverstellbar	IFHH	90
Desinfektionsmittelspender für Rundrohr	DMS5SW / DMS10SW	91
Desinfektionsmittelspender für Rechteckrohr	DMS5PAW / DMS10PAW	91
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage	DMS5W / DMS10W	91
Desinfektionsmittelspenderhalter	DMS5HH / DMS10HH	91
Desinfektionsmittelspenderhalter	DMS5RR / DMS10RR	91
Verschlussplatte abschließbar für DMS5 / DMS10	DMSV5 / DMSV10	91
Edelstahlpumpe für DMS	EPD	91
Tropfschale für Desinfektionsmittelspender	TS5 / TS10	91
Desinfektionsmittelspender, 500 ml, 1000 ml, automatisch	DMS5-AO-PAW / DMS10-AO-PAW	91
Desinfektionsmittelspender, 500 ml, 1000 ml, automatisch	DMS5-AO / DMS10-AO	92
Tropfschale für Automatikspender	TS-AO	92
Verschlussplatte für Automatikspender	DMS5-AO-VB / DMS10-AO-VB	92
Kanülenabwurfbehälter (Septobox), 1,5 l	MB	92
Kanülenabwurfbehälterhalterung, versch. Ausführungen	MBH / MBHES	92
Kanülenabwurfbehälter (Set)	MBHS	92
Schütten, versch. Größen und Ausführungen	SCHUETTE	92
Tupferspender, Euroschiene	TSE	92
Handschuhboxhalterung, versch. Ausführungen	HSB1-4	93
Katheterköcher, versch. Größen und Ausführungen	KK	94
Drahtgitterkorb	GK	94
Utensilienbox	UTBES	94
Mundschutzboxhalterung	MUBH / MUB01	94
Edelstahlbehälter zum Einhängen an Euroschiene	EBHES	94
Instrumentenabwurf inkl. Edelstahlhalterung	IAB	94
Nierenschale für Euroschiene	NRS01-ES	95
Sauerstoffflaschenhalter	SFH01	95
Ablage für Defibrillator	ADEF	95
Reanimationsplatte	RP01	95
VESA-Monitorhalterung	VESA	95
Tablet-Halterung	IPH001	95
Monitorhalterung	MH	95
Monitorhalterung	EMH	95
Allrounder Steckdose	SPO	95
Zahlenschloss in zwei Varianten	ZS	96
Transponderschloss	TPS01	96
Zentralschloss	ZE	96
Zylinderschloss	ZY	96
Elektronisches Zahlenschloss	EZE / EZY	96
Elektronisches RFID-Schloss	EZERFID / EZYRFIS	96
Programmierschlüssel für EZE / EZY	EZPS	96
Managerschlüssel EZE / EZY	EZMS	96
Transponder RFID	EZTP	96
Schubladenteiler Längsteiler / Querteiler	LTS / QTS / RLS	97
Teilereinsatz für Schubladen	TES01	97
Modulträgerwände	MTW	97
Drehfalttür	DFT	97
Haltemagnet auf Fahrgestell	HMF	97
Türfeststeller mittig für Drehfalttür	DFST	97
Zentrales Feststellsystem für Pflege- und Arbeitswagen	ZFS	97
Möbeltresor, versch. Ausführungen	MT1 / MT2	97
Automatischer Sensorabfallbehälter, 12 l	KB12A	98
Automatischer Sensorabfallbehälter, 12 l, inkl. Edelstahlhalterung	KB12A-E	98
Kunststoffabfallbehälter, 9 l	KB9G	98
Kunststoffabfallbehälter, 9 l, inkl. Edelstahlhalterung	KB9-E-PAW / KB9-SW	98
Kunststoffabfallbehälter, 15 l	KB15G	98
Kunststoffabfallbehälter, 15 l, inkl. Edelstahlhalterung	KB15-E-PAW / KB15-E-SW	98
Knieabfallbehälter, versch. Ausführungen	SLIDE	98
Stoßscheibe für SW	SSS01	99

Planetten- und Kleiderhaken	PHE / PHK	99
Rollenhalter für Euroschine	RHES	99
Rollenhalter für PAW	ABRO01	99
Becherspender, versch. Ausführungen	BS	99

Logistik	Artikelnummer	Katalogseite
----------	---------------	--------------

Übersichtseite Logistik		100 - 101
-------------------------	--	-----------

Medizinschrankserie

Medizinschränke		102 - 103
-----------------	--	-----------

Regalsystem FLEXISTORE

Serie FLEXISTORE	FLEXISTORE	104 - 105
------------------	------------	-----------

Mehrzweckwagen

Mehrzweckwagen, Edelstahlrahmen, Vollkernplatten	SEV	106
Mehrzweckwagen, Edelstahlrahmen, melaminharzbeschichtet	SEM	106
Mehrzweckwagen, Silverline	S	107
Mehrzweckwagen, Kunststoff	E4091-SCHW / E4093-SCHW / E4081-SCHW	107
Mehrzweckwagen, Edelstahl, offen	SE	108
Mehrzweckwagen, Edelstahl, geschlossen	SEG2-85	108

Servier- und Tablettwagen

Geschlossene Tablettwagen, versch. Ausführungen	TWD / TWR	109
Offene Tablettwagen, Edelstahl, versch. Ausführungen	TBW	109
Fahrbarer Getränkewagen, versch. Ausführungen	GW / FS	110

Kombinierte Sortierwagen

Kombinierte Sortierwagen, versch. Ausführungen	KSR	111
Kittelständer, versch. Ausführungen	KI	111

Regalwagen

Regalwagen, versch. Ausführungen	R	112
----------------------------------	---	-----

Sortierregalwagen

Sortierregalwagen, versch. Ausführungen	SR	113
---	----	-----

Standregal

Standregal, versch. Ausführungen	ST	114
----------------------------------	----	-----

Zubehör Regalsysteme

Gitterfachboden, versch. Ausführungen	GB	115
Randgitter, versch. Ausführungen	RG	115
Fachteiler Regalsysteme, versch. Größen	F4 / F6	115
Anbaueinheit	-A	115
Textilabdeckhaube, versch. Ausführungen	H	116
Kleiderstange ausziehbar	AK	116
Randstäbe, versch. Längen	RSB / RSD	116
Eckpfosten, versch. Größen und Ausführungen	P / PB / PC / PD	116
Bügelschiebegriff für Regalwagen	BSR	117
S-Haken für Regalsysteme	SH	117
Klammern für Randstäbe	KKL	117
Etikettenrahmen für Regalsysteme	EK	117
Fußplatte	FP	117
Stoßsicherungsscheibe	SSR	117

Transportwagen

Gittertransportwagen	GTR	118
Transportwagen, Edelstahl, abklappbare Zwischenböden	TRE91	118
Matratzenwagen	MATW01	118
Stirnwandwagen	STE	119
Transportwagen	TRE	119

Schrankwagen aus Aluminium

Geschlossene Modulwagen, versch. Größen	GM	120
Schrankwagen, Alu, versch. Größen und Ausführungen	GS	121 - 122

Transportcontainer aus Aluminium

Federbodenwagen, versch. Größen	GFW	123
Transportcontainer, wasserdicht	GTC1	123
Transportcontainer mit Seitenwandausschnitt, versch. Größen	GTC2	124
Transportcontainer mit Scharnierdeckel	GTC350	124
Transportwagen mit absenkbarer / abklappbarer Vorderwand	GTWK11-13	125
Transportcontainer mit geteilter Frontklappe, geteiltem Deckel	GTWK21 / GTWK22	125
Transportcontainer, versch. Größen	GTW	126
Transportcontainer, gelocht	GTW/L	126

Transportkisten

Transportkisten ohne Deckel, versch. Größen	TK	127
Transportkisten mit Scharnierdeckel, versch. Größen	TKD	127

Edelstahlanfertigungen

Feuerwehrhygienewagen	FWHYW01	128
Kittelständer, Edelstahl, versch. Größen	KI	128
Mangelbock, Edelstahl, versch. Größen	MB01	128
Wagen für Steckbecken und Urinflaschen	TW-US8	129
Urinflaschenhalter für Patientenbett	UFH	129
Edelstahlwandregal für Steckbecken und Urinflaschen	WSU	129
Edelstahlhalterungen für Urinflaschen, versch. Ausführungen	UF	129
Edelstahlhalterungen für Toiletteneimer, versch. Ausführungen	TE	129
Edelstahlhalterungen für Steckbecken, versch. Ausführungen	SB	129

Edelstahl-Schuhregale

Wandregal für Schuhe, versch. Ausführungen	WSR	130
Regalwagen für Schuhe	SRW	130

OP-Ausstattung

	Artikelnummer	Katalogseite
Übersicht OP-Ausstattung		131
Sterilgut - Transportwagen für Module		
Sterilgut - Transportwagen mit Auflageschienen für Module	CI-STGW	132
Sterilgut - Transportwagen mit Fachböden		
Sterilgut-Transportwagen mit Einlegeböden	CI-STGW-FB/-A	133
Sterilgut - Regalwagen und Schränke		
Sterilgut-Regalwagen/Sterilgut-Schränke	CI-STGR	134
Sterilgut-Schränke	CI-STG-SCHRANK-1	134
	CI-STG-SCHRANK-2	134
Infusionsständer		
Infusionsständer, versch. Ausführungen	FSKI / IFS / IFSOP / IFSI IFURO / IFSMRT	135 - 136

Zubehör Infusionsständer		137 - 138
OP-Hocker und Arbeitsstühle		
OP-Hocker, versch. Ausführungen	CI-OPH	139
Reitsitzhocker	RSH01	139
OP-Beistelltische mit fester Ablageplatte		
OP-Beistelltische	CI-OPB	140
Instrumententische		
Fahrbare Instrumententische, versch. Ausführungen	IE01 / CI-IES	141
Arbeits-tische aus Edelstahl		
Arbeits- und Ablegetische, fahrbar und Standmodelle	ATE / CI-ATE	142
OP-Zubehör		
OP-Tritt	OPT	143
Schalenständer	SST01	143
Bauchtuchwagen	BTW01	143
Hakenwagen	HW01	143
Abkürzungsverzeichnis		
Abkürzungsverzeichnis A - Z		144 - 147
Notizen		
Notizen		148 - 149

Übersicht der Front- und Korpusfarben



Weiß
(WS) / PK1



Vanille
(VL) / PK1



Pastellgelb
(PG) / PK1



Zitronengelb
(ZG) / PK1




Sonnengelb
(SG) / PK1



Mandarine
(MD) / PK1




Rostorange
(RO) / PK1



Rot
(RT) / PK1




Bordeaux
(BX) / PK1




Magenta
(MA) / PK1



Orchidee
(OC) / PK2



Flieder
(FL) / PK1



Violett
(VI) / PK2




Nachtblau
(NA) / PK2



Stahlblau
(SB) / PK1



Ozean
(OZ) / PK2



Aqua
(AQ) / PK1




Hellblau
(HB) / PK1




Polarblau
(PB) / PK1



Limonengrün
(LI) / PK1




Mintgrün
(MI) / PK1



Moosgrün
(MO) / PK2



Olivgrün
(OL) / PK2



Salbei
(SL) / PK2




Lichtgrau
(LG) / PK1

Bitte beachten Sie: Die hier abgebildete Farbpalette kann geringfügig in Farbe und Struktur vom Originalmaterial abweichen! Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne!



Silber
(SI) / PK1



Marmor
(MR) / PK1



Beton
(BT) / PK1



Beton Antique
(BQ) / PK1



Grau
(GR) / PK1



Stahl gebürstet
(SGB) / PK2



Naturstein Grau
(NG) / PK2



Schiefer Anthrazit
(SF) / PK1



Anthrazit
(AZ) / PK1



Braun
(BR) / PK1



Cashmere
(CS) / PK1



Esche
(ES) / PK1



Akazie
(AK) / PK1



Ahorn
(AH) / PK1




Nussbaum
(NB) / PK1



Buche
(BU) / PK1



Walnuss
(WN) / PK2



Platinweiß B1*
(PLW-B1) / PK2



Hellgrau B1*
(HG-B1) / PK2



Graphitschwarz B1*
(GS-B1) / PK2



HPL Grau**
(HPLG) / PK2

Preiskategorien

PK1 = Kostenneutral
PK2 = Gegen Aufpreis

* Brandschutzklasse 1

** Duropal High Pressure Laminate für Oberböden und Schreibplatten



Abfallsammler

Abfallsammler sind unerlässlich im Pflegealltag. Sie müssen sowohl mobil und robust als auch handlich und ergonomisch sein. Ein Abfallsammler muss zudem ausreichend Platz für die unterschiedlichen Arten von Abfall bieten. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen fällt sehr viel mehr an, als nur der gewöhnliche Abfall, den man aus Privathaushalten kennt: Hier sind Systeme notwendig, mit denen kontaminierte oder geruchsintensive Abfälle hygienisch sicher entsorgt werden können.

Vom Robert Koch-Institut gibt es Vollzugshilfen als Empfehlung, wie Abfälle einzustufen und zu entsorgen sind. An diesen Richtlinien orientieren sich Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, damit es nicht zu unerwünschten Infektionen oder gesundheitsschädigenden Folgen kommt.

Ziel ist es, für Mitarbeiter eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten, allen Patienten und Bewohnern einen sicheren Ort zum Gesundwerden zu bieten und die Umwelt gleichzeitig zu schützen.

Von Aluminium-Abfallsammlern über Edelstahl-Sammler bis hin zu Zytostatika-Entsorgungssystemen: novocal hat Abfallsammler, die jeglichen Anforderungen des Hygienemanagements gerecht werden. Liegen kontaminierte Abfälle vor, eignen sich Abfalleinschweißgeräte mit Folienschlauch besonders gut. Geruchsintensive oder infektiöse Abfälle werden schnell und hygienisch isoliert. novocal hat ein System zum Vakuumieren von Abfällen entwickelt, das den Abfall geruchsdicht verpackt, vakuumiert und ihn final einschweißt. Die abgesaugte Luft wird durch einen Spezialfilter gereinigt und das tatsächliche Abfallvolumen um ein Vielfaches reduziert.



Edelstahl-Abfallsammler "Kompakt"

Stark beanspruchte Funktionsmöbel müssen aus robustem Material bestehen. Daher sind die Abfallsammler der Serie „Kompakt“ aus Edelstahl gefertigt. Dieses Material besitzt viele vorteilhafte Merkmale:

- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- hygienisches Material, da Edelstahl korrosions-, säure- und temperaturbeständig ist
- Keime und Bakterien haben auf Edelstahl keine Chance

Das macht die Edelstahl-Abfallsammler zu einem unverzichtbarem Inventar in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen. Mit den Edelstahl-Abfallsammlern gehen Sie konsequent die Schritte, die im hygienischen Abfallmanagement im Gesundheitswesen notwendig sind. Sammeln, Sortieren und Transportieren des Abfalls werden durch die intelligente Konstruktion mit diesen Abfallsammlern erleichtert.

Merkmale der Edelstahl-Abfallsammler:

- polierter Edelstahlrahmen
- rundum verschweißte Rohrverbindungen
- 4 Lenkrollen, Ø 75 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- Kunststoffbodenwanne **KBW**
- ausgestattet mit Scharnierdeckel **KDS**



Mit dem Abfallsammler „Genius“ sind Sie immer auf dem richtigen Weg.

Der Abfallsammler ist aus Edelstahl gefertigt und damit äußerst pflegeleicht und hygienisch. Die Standardmodelle der Abfallsammler „Genius“ sind entweder mit Standfüßen oder Lenkrollen erhältlich sowie mit 40 oder 70 Litern Füllvolumen.

Darüber hinaus ist das Modell **KS70** verfügbar, welches mit den Stationswagen und Wäschesammlern von novocal kombiniert werden kann.

Der vordere Bügel des Abfallsammlers dient als Tretvorrichtung, um den Abfallsack leichtgängig und ohne Handkontakt zu öffnen. Ein großer Schritt, um Infektionen vorzubeugen. Für noch mehr Standfestigkeit sorgt die Bremsfunktion, mit der jedes Modell der Abfallsammler optional ausgestattet werden kann.

! Bitte beachten Sie: Der **KS70** ist für alle bereits vorhandenen novocal-Systeme nachrüstbar.



S40
Standmodell
Gesamtmaße: 580 x 525 x 825 mm (BxTxH)



S40L
fahrbar
Gesamtmaße: 580 x 525 x 825 mm (BxTxH)



S70
Standmodell
Gesamtmaße: 580 x 525 x 1010 mm (BxTxH)



S70L
fahrbar
Gesamtmaße: 580 x 525 x 1010 mm (BxTxH)

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung



Passendes Zubehör für die Abfallsammler "Genius"




Abfallsammler „Genius Plus“ ideal geeignet für die Erfassung von Inkontinenzabfällen

Störende Gerüche? Angst vor Infektionen? Mit unserem Abfallsammler „Genius Plus“ wird die „Genius“-Reihe innovativ ergänzt. Durch eine integrierte Versiegelungseinheit werden die Abfallsäcke vor der Entnahme aus dem Sammler flüssigkeits-, geruchs- und keimdicht versiegelt.

Der für den Abfallsammler „Genius Plus“ entwickelte Abfallsack hat ein Füllvolumen von etwa 70 Litern. Die Säcke mit Ventil verhindern ein Aufblähen des biologisch aktiven Füllinhaltes. Das Volumen der Abfallsäcke wird reduziert und somit Platz im Entsorgungscontainer eingespart. Das Sackmaterial ist 100% undurchlässig.

Die Ventile des Ventilsackes sind in Laboruntersuchungen auf verschiedene Eigenschaften untersucht worden. Insgesamt liegen die Ergebnisse im sehr guten bis ausgezeichneten Bereich.



Reduktion diverser Gase



Eindämmen von Bakterien und Pilzsporen



Abfallsäcke für den „Genius Plus“

- VSW00** Abfallsack blickdicht weiß, **ohne** Ventil
Aufgasen wird **nicht** verhindert
Gesamtmaße: 620 x 570 x 1020 mm (BxTxH)
- VSW01** Abfallsack blickdicht weiß, 1 Ventil
Aufgasen wird verhindert
Gesamtmaße: 620 x 570 x 1020 mm (BxTxH)
- VSW02** Abfallsack blickdicht weiß, 2 Ventile
Aufgasen wird verhindert und somit Lagervolumen im Entsorgungscontainer reduziert
Gesamtmaße: 620 x 570 x 1020 mm (BxTxH)



Folienschlauchsammler NAL81

Mit unserem Abfallsammler **NAL81** wird das Wechseln von Abfallsäcken ganz mühelos und schnell vollzogen. Im Folienschlauch-Sammler ist eine ca. 85 m lange Folienschlauchkassette aus dünnem und gleichzeitig äußerst strapazierfähigem dreilagigem Polyethylen enthalten. Der Folienschlauch mit Geruchsregulierung ist ebenfalls in schwarz **LGP-ME-OC-S** erhältlich.

Innerhalb von 30 Sekunden ist die Abfallbeseitigung und der Einsatz eines neuen Abfallsacks erledigt:

Schritt 1: Der Folienschlauch wird an einem Ende mit einem Kabelbinder verschlossen. Sobald mit dem Befüllen des Abfallsackes begonnen wird, verlängert sich der Folienschlauch automatisch.

Schritt 2: Möchten Sie einen neuen Abfallsack befüllen, ziehen Sie den Folienschlauch etwas herunter und verschließen Sie ihn mit einem Kabelbinder.

Schritt 3: Verwenden Sie einen weiteren Kabelbinder über dem vorherigen und schneiden Sie den Folienschlauch zwischen beiden Kabelbindern ab.



NAL81
Sammler für Folienschlauch
Gesamtmaße: 520 x 565 x 970 mm (BxTxH)

Die Vorteile des NAL81:

- effizient – Beutelwechsel in 30 Sekunden
- umweltfreundlich – Säcke sind immer 100 % gefüllt
- wirtschaftlich – weniger Kosten für Transport, Lagerung und Entsorgung des Abfalls
- ergonomisch – kleinere und leichtere Abfallsäcke
- hygienisch – Wechsel und Verschluss erfolgt von außen am Beutel



Folienschlauch medi
transparent / schwarz (LGP-ME)
Länge: 85 m



Folienschlauch mit Geruchsregulierung
schwarz (LGP-ME-OC-S)
Länge: 85 m

Abfalleinschweißgerät PACTOSAFE

Mit den mobilen Abfalleinschweißgeräten können geruchsintensive und infektiöse Abfälle einfach, schnell und hygienisch isoliert werden. Wechsel und Verschluss erfolgen dabei außenseitig am Beutel, daher entsteht kein Kontakt mit dem Abfall.

Für ein sicheres Arbeitsumfeld sorgt ebenfalls eine hermetische Versiegelung, welche die Ausbreitung von Gerüchen, Keimen und toxischen Ausdünstungen verhindert. Der eingebrachte Abfall wird direkt nach jeder Nutzung luftdicht verschweißt und in den darunterliegenden Behälter transportiert.

Die Abfalleinschweißgeräte sind anwenderfreundlich in der Handhabung, ergonomisch und umweltfreundlich. Durch den in den Geräten befindlichen Folienschlauch mit ca. 35 Metern Länge ist automatisch nach jeder Nutzung ein neuer Folienbeutel verfügbar.

PACTOSAFE mit geschlossenem Untergestell



PACTOSAFEN01N-G Netzversion
Gesamtmaße: 540 x 600 x 1120 mm (BxTxH)

PACTOSAFEN01A-G Akkuversion
Gesamtmaße: 540 x 600 x 1120 mm (BxTxH)

PACTOSAFE mit offenem Untergestell



PACTOSAFEN01N-O Netzversion
Gesamtmaße: 455 x 545 x 900 mm (BxTxH)

PACTOSAFEN01A-O Akkuversion
Gesamtmaße: 455 x 545 x 900 mm (BxTxH)



LGP-PS-TR-Z
transparente Zytostatika-Folien



Vorteile des Pactosafe:

- flexible Wechselintervalle beim z.B. Schichtwechsel oder Geruch
- flexible Länge, dadurch immer 100 % Füllgrad – es wird kein ungenutztes Plastik weggeworfen
- schneller Beutelwechsel in 30 Sekunden
- kein Diebstahl von Müllsäcken
- geringere Kosten für die Reinigung der Abfallbehälter sowie für Transport und Lagerung
- dünnes Beutelmateriale = weniger Rohstoffverbrauch
- externe Studie von TEM zeigt nur 1/3 ökologische Belastung CO2-Emissionen im Vergleich zu einem normalen Müllbeutel

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Vakuumerät NOVOVAC

Das Vakuumerät **NOVOVAC** ist in dieser Konstruktion einzigartig auf dem Markt. In folgenden für das Gesundheitswesen unerlässlichen Punkten kann der **NOVOVAC** überzeugen:

- hygienische Arbeitsabläufe
- wirtschaftliche und effiziente Abfallentsorgung
- sichere Arbeitsumgebungen
- ergonomische Arbeitsbedingungen

Auch das Thema der Geruchsbelästigung spielt in diesen Bereichen eine große Rolle. Inkontinenzabfälle dünsten aus und hinterlassen unangenehme Gerüche. Dämmen Sie diese Gerüche ein und machen Sie die Arbeitsumgebung sowie das Umfeld für Patienten und Bewohner wieder frisch und attraktiv.

- Der **NOVOVAC** ist hygienisch. Es vakuumiert und versiegelt den Abfall geruchs-, keim- und flüssigkeitsdicht.
- Das Vakuumerät ist vielseitig einsetzbar.
- Das Vakuumerät **NOVOVAC** ist wirtschaftlich. Durch die abgesaugte Luft wird das Füllvolumen verringert.
- Der **NOVOVAC** ist anwenderfreundlich, denn er garantiert eine einfache und schnelle Handhabung.
- Die Luft wird gefiltert.

! Bitte beachten Sie: Wir empfehlen, die Filter **NAKF / NSF** einmal jährlich auszutauschen. Optional können Sie den Membranfilter **NFM** mit einer Porengröße von 0,20 µm verwenden.



Wertstoffsammler für 50-Liter-Kunststoffbehälter

Diese Abfallsammler bieten eine preisgünstige Möglichkeit, die Wertstofftrennung mittels 50-Liter-Kunststoffbehältern vorzunehmen. Die Kunststoffbehälter zeichnen sich durch ein geringes Eigengewicht und hohe Stabilität aus. Ihre glatten Innen- und Außenflächen sind leicht zu reinigen.

Alle GSE-Sammler besitzen folgende Merkmale

- polierter Edelstahlrahmen, Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- 4 gummibereitete Leichtlauf-Lenkrollen Ø 50 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- Kunststoffbehälter 50 l Inhalt, Farbe: weiß
- serienmäßig mit Scharnierdeckel, Farbe: wählbar
- inkl. farbigem Wertstoffaufkleber mit Text:
Papier (blau), Kunststoff (gelb), Glas (grün), Restmüll (grau), Grüner Punkt

Merkmale der Abfallsammler Serie 2000

- polierter Edelstahlrahmen, Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Stoppfunktion, alle Rollen sind gummibereitete Leichtlaufrollen
- Kunststoffbehälter 50 l Inhalt mit Scharnierdeckel
- Einspannringe für Kunststoffsäcke
- Einfüllöffnung der Behälter und Einspannringe sind auf gleicher Höhe positioniert

Deckelfarben



Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Wertstoffsammler mit farbigen Kunststoffkästen

Die Abfallsammler **WKK** mit farbigen Kunststoffkästen sind auch für sperrige Abfälle bestens geeignet. Sie sind in individuellen Ausführungen, Kombinationen, Farben und Größen auf Anfrage lieferbar.

Fahrgestell des Abfallsammlers

- Rahmen und Auflageschienen aus Edelstahl, Rohrverbindungen rundum verschweißt
- Abdeckplatte aus Vollkernmaterial, weiß
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm mit Stoßscheiben, davon 2 mit Stoppfunktion

Kunststoffkästen (in Lieferung enthalten)

- Größen: 300 x 400 x 270 mm (BxTxH) oder 400 x 600 x 270 mm (BxTxH)
- verfügbare Farben: rot, gelb, grün, blau, grau



Kombinations-Wertstoffsammler KW

Die Wertstoffsammler KW können individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammengestellt werden:

- farbige Kunststoffkästen, optional mit Aufkleber
- Kunststoffbehälter, 50 l, optional mit Aufkleber
- Einspannringe für Kunststoffsäcke
- Tretvorrichtungen



Wertstoffschrank aus Stahlblech

Die Wertstoffschränke der **Serie 3000** sind aus Stahlblech mit einer schlagfesten, grauweißen Kunststoffbeschichtung gefertigt und bestehen durch eine ansprechende Formgebung. Die Muschelgriffe zum Öffnen der Sammler geben den Schränken eine besondere und praktische Note. Ebenso sind die 50-Liter-Behälter über eine Tretvorrichtung zu bedienen. Müssen die Behälter geleert werden, geschieht dies über die offene Rückseite der Wertstoffschränke.

Die Wertstoffschränke der **Serie 3000** sind als ein- bis vierfach Sammler erhältlich. Die 50-Liter-Kunststoffbehälter sind im Lieferumfang enthalten.

Überzeugende Merkmale:

- Stahlblech, pulverbeschichtet in grauweiß, RAL 9002
- glatte und leicht zu reinigende Innen- und Außenflächen
- Räder: 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Stoppfunktion



NWK3010 Einfachsammler
Gesamtmaße: 420 x 480 x 850 mm (BxTxH)



NWK3020 Zweifachsammler
Gesamtmaße: 800 x 480 x 850 mm (BxTxH)



NWK3020 Zweifachsammler
Rückansicht



NWK3030 Dreifachsammler
Gesamtmaße: 1180 x 480 x 850 mm (BxTxH)

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Wertstoffschrank aus Aluminium

Die Wertstoffschränke aus Aluminium weisen ein geringes Eigengewicht auf. Vier präzisionsgelagerte Leichtlauf-Lenkrollen aus Stahl Ø 75 mm, von denen zwei eine Stoppfunktion haben, vereinfachen das Fortbewegen des Wertstoffschranks. Die Aluminium-Sammler sind komplett geschlossen.

Auf der Frontseite werden die 50-Liter-Behälter entweder per Tretvorrichtung oder Griff geöffnet. Rückseitig befinden sich Türen, hier erfolgt die Entnahme der gefüllten Behälter.

Komplett ausgestattet mit:

- Kunststoffbehälter, 50 l, weiß
- Handgriff lichtgrau sowie Tretvorrichtung
- farbige Wertstoffaufkleber, mit Text wahlweise: Papier (blau), Kunststoff (gelb), Glas (grün), Restmüll (grau), Grüner Punkt
- rückseitig geschlossen mit Türen
- Räder: 4 Lenkrollen, Ø 75 mm, davon 2 mit Stoppfunktion



NWKA3010 Einzelsammler
Gesamtmaße: 420 x 480 x 850 mm (BxTxH)



NWKA3020 Zweifelsammler
Gesamtmaße: 800 x 480 x 850 mm (BxTxH)



NWKA3030 Dreifelsammler
Rückansicht mit Türen



NWKA3040 Vierfelsammler
Gesamtmaße: 1420 x 480 x 850 mm (BxTxH)

Zimmer-Wertstoffsammler

Was denken Sie? Wie häufig haben sich Patienten bereits darüber geärgert, dass in ihrem Krankenzimmer nur ein Abfallbehälter für alle Wertstoffe zur Verfügung steht? Wer ein Verständnis für die richtige Wertstofftrennung hat und nachhaltig denkt, der sollte auch in seinem Handeln unterstützt werden.

Mit den novocal Zimmer-Wertstoffsammlern geben Sie Ihren Patienten und Bewohnern die Möglichkeit, mühelos Abfalltrennung vorzunehmen und umweltbewusst zu handeln.

Aufbau:

- Fahrgestell aus Edelstahl
- Kunststoffbehälter, 15 l Volumen, weiß
- farbige Wertstoffaufkleber mit Text, wahlweise: Grüner Punkt, Papier (blau), Kunststoff (gelb), Restmüll (grau), Glas (grün), Biomüll (braun)
- Räder: 4 Lenkrollen, Ø 50 mm, davon 2 mit Stoppfunktion



ZSE215
Wertstoffsammler 2-fach
Gesamtmaße: 415 x 335 x 500 mm (BxTxH)



ZSE315
Wertstoffsammler 3-fach
Gesamtmaße: 630 x 335 x 500 mm (BxTxH)



ZSE415
Wertstoffsammler 4-fach
Gesamtmaße: 830 x 335 x 500 mm (BxTxH)



WAK-KL / WAK-GR
WAK-KL Wertstoffaufkleber klein 120 x 40 mm (BxT)
WAK-GR Wertstoffaufkleber groß 130 x 130 mm

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung



EL
Tretabfalleimer aus Stahlblech weiß beschichtet (EL), Inneneimer verzinkt und feuerfest

EL05 - 5 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH):
200 x 280 x 290 mm

EL12 - 12 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH):
250 x 340 x 405 mm

EL20 - 20 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH):
300 x 390 x 445 mm

EL30 - 30 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH):
295 x 395 x 675 mm



EC
Tretabfalleimer aus Chromstahl korrosionsbeständig, Inneneimer verzinkt und feuerfest

EC05 - 5 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH):
200 x 280 x 290 mm

EC12 - 12 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH):
250 x 340 x 405 mm

EC20 - 20 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH):
300 x 390 x 445 mm

EC30 - 30 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH):
295 x 395 x 675 mm



EE12
Tretabfalleimer 12 l aus Edelstahl (EE)
Inneneimer verzinkt und feuerfest
Gesamtmaße:
Höhe: 360mm, Ø 265mm



E40 / E70 / E120
Einsatzbehälter aus Edelstahl passend für Abfallsammler:
GAE40, GAE70 und GAE120



GAE40
Abfallsammler aus Edelstahl 40 l, Einsatzbehälter **E40** separat erhältlich
Gesamtmaße (BxTxH):
310 x 410 x 580 mm



GAE70
Abfallsammler aus Edelstahl 70 l, Einsatzbehälter **E70** separat erhältlich
Gesamtmaße (BxTxH):
365 x 420 x 800 mm



GAE120
Abfallsammler aus Edelstahl 120 l, Einsatzbehälter **E120** separat erhältlich
Gesamtmaße (BxTxH):
420 x 605 x 825 mm




„Kompakt“ und „Kompakt plus“

Diese Modellreihe unserer Wäschesammler aus Edelstahl zeichnet sich durch eine kompakte und formschöne Bauweise aus. Es gibt diese Wäschesammler von einfach bis fünffach in verschiedenen Aufteilungen und Anordnungen. Durch den Einsatz von transparenten oder farbigen Scharnierdeckeln kann die Schmutzwäsche optimal sortiert werden.

Die Wäschesammler bestehen alle aus einem polierten Edelstahlrahmen mit rundum verschweißten Rohrverbindungen. Sie sind mit vier Leichtlaufrollen (Ø 75 mm – davon zwei mit Stopp) ausgestattet.


Die Einspannringe sind jeweils mit dem Haftring **SR400** bestückt. Dieser kann in verschiedenen Farben bestellt werden. Alle novocal Wäschesammler sind für Textil-Wäschesäcke, Wäschenetze und Kunststoffsäcke geeignet.

Die Edelstahl-Wäschesammler der Serie „Kompakt plus“ sind wie das Modell „Kompakt“ aufgebaut, besitzen jedoch zusätzlich jeweils einen Schiebegriff und vier Stoßscheiben. Sie sind auch als Standsammler, Wandsammler bzw. als Anbausammler für Pflegewagen erhältlich.




Die Einspannringe verfügen über einen Haftring **SR400**. Die Farben der Haftringe sind frei wählbar.

Haftringfarben



Durch den Einsatz von farbigen Scharnierdeckeln kann die Schmutzwäsche optimal sortiert werden.

Deckelfarben





NW71 Einfachsammler
Gesamtmaße: 420 x 530 x 950 mm (BxTxH)



NW72 Zweifachsammler
Gesamtmaße: 620 x 530 x 940 mm (BxTxH)



NW73 Dreifachsammler
Gesamtmaße: 970 x 530 x 940 mm (BxTxH)



NW75 Fünffachsammler
Gesamtmaße: 1625 x 530 x 940 mm (BxTxH)



Ausstattungsbeispiel **NW71S** Standsammler mit Kunststoffdeckel **KDS** und Tretvorrichtung **TVD**
Gestellmaße: 405 x 535 x 945 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 405 x 535 x 950 mm (BxTxH)



NW74 Vierfachsammler
Gesamtmaße: 1320 x 530 x 940 mm (BxTxH)



NW25G Fünffachsammler mit zentraler Deckelöffnung
Gesamtmaße: 1625 x 530 x 940 mm (BxTxH)



NW81 Einfachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 450 x 565 x 965 mm (BxTxH)



NW82 Zweifachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 660 x 565 x 965 mm (BxTxH)



NW83 Dreifachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 1000 x 565 x 965 mm (BxTxH)



NW84 Vierfachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 1340 x 565 x 965 mm (BxTxH)



NW85 Fünffachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 1645 x 565 x 965 mm (BxTxH)



NW43 Dreifachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 910 x 660 x 975 mm (BxTxH)



NW44 Vierfachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 1060 x 660 x 975 mm (BxTxH)



NW45 Fünffachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 1255 x 660 x 975 mm (BxTxH)

Kombi-Sammler für Wäsche und Abfall

Der Edelstahl-Wäschesammler der Serie „Kompakt Plus“ kann mit dem Edelstahl-Abfallsammler der Serie „Genius“ kombiniert werden. Diese Kombination ist der ideale Begleiter im Pflege- und Versorgungsalltag. Denn neben verschmutzter Wäsche gilt es in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen den Abfall hygienisch und effizient zu sammeln, zu sortieren und zu transportieren. Beides erfolgt meistens in einem Arbeitsgang, um wertvolle Zeit zu sparen.

Bedient wird der stirnseitige Klemmring für Abfallsäcke mit Hilfe eines Tretbügels. Eine standardmäßig mitgelieferte Kunststoffbodenwanne stützt die schweren Abfallsäcke und unterbindet damit ein Zerreißen der Säcke. Sollten dennoch beispielsweise Flüssigkeiten austreten, wird lediglich die Bodenwanne verunreinigt. Diese kann nach dem Entfernen des Abfallsackes problemlos gereinigt und desinfiziert werden.

Wäschesammler „Kompakt plus“

- polierter Edelstahlrahmen
- rundum verschweißte Rohrverbindungen
- 4 Leichtlaufkrollen, 2 davon mit Stopp, Ø 75 mm
- 4 Stoßscheiben (SSW)
- Schiebegriff für ergonomische Bedienung

Abfallsammler „Genius“ (KS70)

- Klemmring mit Tretmechanismus
- Kunststoffbodenwanne





NW81-KS70 Einfachsammler
Gesamtmaße: 890 x 580 x 965 mm (BxTxH)



NW82-KS70 Zweifachsammler
Gesamtmaße: 1080 x 580 x 965 mm (BxTxH)



NW83-KS70 Dreifachsammler
Gesamtmaße: 1430 x 580 x 965 mm (BxTxH)



NW84-KS70 Vierfachsammler
Gesamtmaße: 1840 x 580 x 965 mm (BxTxH)

Wäschesammler mit kombiniertem Abfallsammler und integrierter Versiegelungseinheit

Der **NW42-KS70PLUS** ist die perfekte Kombination aus Wäschesammler und Abfallsammler. Der Abfallsammler Genius Plus ist ideal geeignet für das Sammeln und Entsorgen von Inkontinenzabfällen. Durch die integrierte Versiegelungseinheit können die Abfallsäcke vor der Entnahme aus dem Sammler flüssigkeits-, geruchs- und keimdicht versiegelt werden.

In die Haftringe des Zweifach-Wäschesammlers können Wäschenetze, Textil- oder Kunststoffsäcke eingespannt werden.

Der Sammler lässt sich mit jedem Stationswagen mit Koppeleinheit kombinieren.

- Zweifach-Kombisammler aus Edelstahl
- stirnseitig 1 Abfallsammler "Genius" KS 70 PLUS mit Klemmring, Tretvorrichtung und integrierter Versiegelungseinheit
- 1 Schiebebügel
- 2 Einspannringe mit Haftring SR 400
- 4 Stoßscheiben
- 4 Leichtlaufkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Stopp
- Gesamtmaße: 1100 x 660 x 1065 mm (BxTxH)



Ausstattungsbeispiel **NW42-KS70PLUS**
mit Kunststoffdeckel **KDS** und Tretvorrichtung **TVD**
sowie Wäschesäcken **TW1** und Abfallsack **VSW**



WW1
Edelstahl-Fahrgestell mit Kunststoffwanne 90 l
Maße: 780 x 550 x 800 mm (BxTxH)



WW2
Edelstahl-Fahrgestell mit Kunststoffwanne
und Schiebegriff, Maße: 850 x 550 x 905 mm (BxTxH)



KW90R
Kunststoffwanne 90 l, rot



KW90W
Kunststoffwanne 90 l, weiß



KW90B
Kunststoffwanne 90 l, blau



Frischwäschesammler FWS
Gesamtmaße: 500 x 520 x 835 mm (BxTxH)



NW10 Wandsammler
Gesamtmaße: 390 x 330 x 325 mm (BxTxH)



NW11 Wandsammler
Gesamtmaße: 255 x 490 x 240 mm (BxTxH)

Zubehör für Wäschesammler

Mit dem optionalen Zubehör für unsere Wäschesammler können Sie die Wagen ganz nach Ihren Bedürfnissen ausstatten. So werden die kleinen Alltagshelfer noch effizienter und helfen dabei, Zeit im oftmals stressigen Pflegealltag zu sparen.

Mit einer Tretvorrichtung **TVD** lassen sich die Scharnierdeckel **KDS** öffnen, ohne dabei die Hände benutzen zu müssen. Das erleichtert das Einfüllen der Wäsche und spart Zeit. Die farbigen Haftringe **SR400** ermöglichen eine einfache Zuordnung zu den unterschiedlichen Wäschesäcken. Mit den transparenten Kunststoffdeckeln **KDS-TR** ist der Füllstand der Wäsche- oder Abfallsäcke jederzeit bequem einsehbar.

Deckelfarben



weiß



gelb



rot



grün



blau



braun



grau



schwarz



transparent

Haftringfarben



weiß



gelb



rot



grün



blau



braun



grau



schwarz



KDH

farbiger Kunststoffdeckel mit Haltehaken



KDS

farbiger Kunststoffdeckel inkl. Kunststoffscharnier und Softclose



KDS-TR

transparenter Kunststoffdeckel inkl. Kunststoffscharnier und Softclose



SR400

Haftring für Einspannung bei Wäschesammllern, in unterschiedlichen Farben erhältlich



KBW

Kunststoffbodenwanne für Wäschesammler



TVD

Tretvorrichtung klein **TVD-KL**
Tretvorrichtung groß **TVD-GR**
für Scharnierdeckel

Textil-Wäschesäcke

Die novocal Wäschesäcke sind aus einem hochwertigen Polyestergewebe gefertigt. Die speziell verwendete Polyesterfaser ist selbstverständlich kochfest und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Eine besondere Einfärbung und Thermofixierung verhindert ein Ausbluten der Farben und ein Schrumpfen des Gewebes.

Sämtliche novocal Wäschesäcke entsprechen in allen Punkten den gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes sowie der Berufsgenossenschaften.

- selbstöffnend mit angenehmem Verschlussknebel
- Gewebequalität: 100 % Polyester
- Fassungsvermögen: ca. 12 kg Wäsche
- Flächengewicht: ca. 220 g/qm



TW1
Grundfarbe weiß, 2 waagerechte Farbstreifen in den Farben: grau, braun, blau, grün, rot, orange, gelb oder in weiß ohne Streifen
Maße: 575 x 1000 mm (BxH)



TW2
Grundfarbe vollfarbig, 2 waagerechte Farbstreifen
Farben: grau, braun, blau, grün, rot, orange oder gelb
Maße: 575 x 1000 mm (BxH)



WTW2B
Wasserdichter Textilsack blau, 600 x 1000 mm (BxH)
WTW2G
Wasserdichter Textilsack gelb, 600 x 1000 mm (BxH)



HWW
Heißwasserlösliche Wäschesäcke
Zur Vermeidung des menschlichen Kontaktes mit kontaminierten Materialien dienen diese wasserlöslichen Wäschesäcke.
Die Beutel sind transparent oder eingefärbt erhältlich.

- HWW5865** heißwasserlöslich ab 65°
Maße: 500 x 800 mm (BxH)
- HWW6865** heißwasserlöslich ab 65°
Maße: 600 x 800 mm (BxH)
- HWW71065** heißwasserlöslich ab 65°
Maße: 700 x 1000 mm (BxH)
- HWW61045** warmwasserlöslich ab 45°
Maße: 600 x 1000 mm (BxH)

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung



N / NF


Wäschenetze aus 100 % Polyester, kochfest und farbecht, wahlweise in den Farben: braun, blau, grün, rot, gelb oder weiß

Artikelnummer	Farbe	Format mm
N46	weiß	400 x 600
NF46	vollfarbig	400 x 600
N57	weiß	500 x 700
NF57	vollfarbig	500 x 700
N69	weiß	600 x 900
NF69	vollfarbig	600 x 900
N810	weiß	800 x 1000
NF810	vollfarbig	800 x 1000



NF-REISSV.

Wäschenetze mit Reißverschluss aus 100 % Polyester, kochfest und farbecht, wahlweise in den Farben: weiß, gelb, rot, grün, blau oder braun
Verschiedene Größen erhältlich

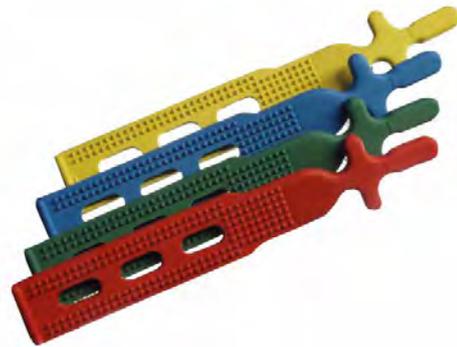

GK2 / GK3 / GK4

Verschlussknebel aus Gummi, wahlweise in den Farben: weiß, rot, gelb, grün, blau oder braun
GK2 2 Löcher, 215 mm, nur rot und weiß
GK3 3 Löcher, 180 mm
GK4 4 Löcher, 215 mm



DIBE

weißer Verschlussknebel mit Ring, wahlweise in den Farben: weiß, gelb, rot, grün, blau, braun, grau oder schwarz



DIBE-N

weißer Verschlussknebel mit Ring, wahlweise in den Farben: weiß, gelb, rot, grün, blau, braun, grau oder schwarz; inkl. individueller Beschriftung



Stationswagen SW

Stationswagen von novocal machen den Arbeitsalltag in Krankenhäusern und Seniorenheimen nicht nur bunter, sondern auch effizienter. Die Wagen von novocal unterstützen das Personal in allen Bereichen.

- Im Schrankelement werden Pflegeutensilien oder Frischwäsche gelagert.
- Im integrierten oder gekoppelten System wird Schmutzwäsche gesammelt; dafür stehen je nach Wunsch ein bis vier Einspannringe zur Verfügung.
- Alle Stationswagen sind mit dem koppelbaren Abfallsammler „**Genius**“ kombinierbar.

Bei den Modellreihen **SW600**, **SW700**, **SW900**, **SW1000** und **SW2000** sind die Stationswagen auch mit einer oder zwei Schubladen bzw. einem Utensilienfach mit Rollo erhältlich. Sonderanfertigungen können angefragt werden.

Allgemeine Merkmale aller Stationswagen:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- alle Stationswagen bestehen aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

! Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden. Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.




Stationswagen mit integriertem Sammlersystem

- SW620-KS70** **6** : Modellreihe
- 2** : Anzahl der Einspannringe
- 0** : Anzahl der Schubladen im Stationswagen
- KS70** : Abfallsammler stirnseitig


Frontansicht mit
2 Schubladen




2 Einspannringe

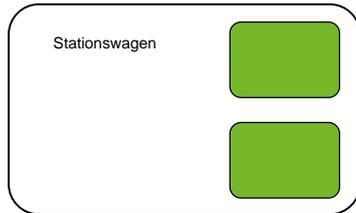


3 Einspannringe

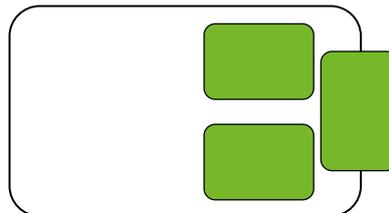


4 Einspannringe

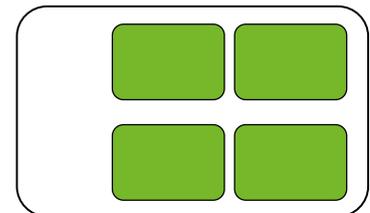


2 Einspannringe und KS70

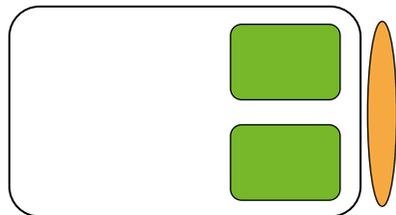

3 Einspannringe und KS70

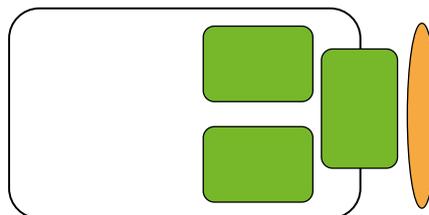

4 Einspannringe und KS70

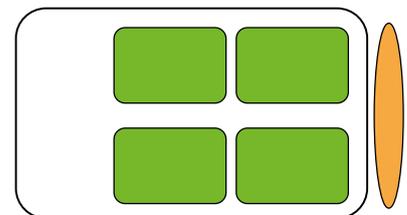


Stationswagen mit angekoppeltem Sammlersystem

- SW620K-KS70** **6** : Modellreihe
- 2** : Anzahl der Einspannringe
- 0** : Anzahl der Schubladen im Stationswagen
- K** : Koppeleinrichtung für Sammlersystem
- KS70** : Abfallsammler stirnseitig


Frontansicht mit
2 Schubladen




2 Einspannringe




3 Einspannringe

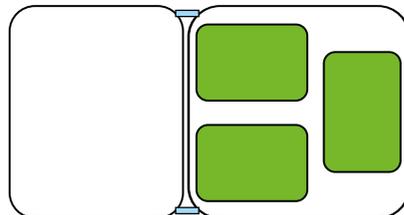


4 Einspannringe

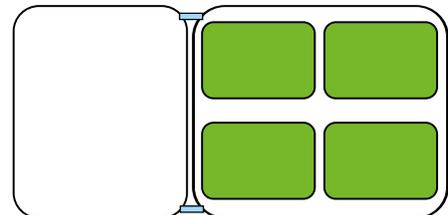


2 Einspannringe und KS70

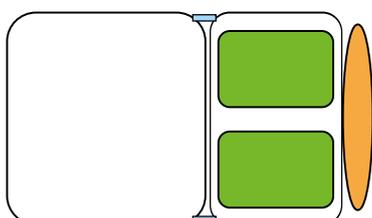

3 Einspannringe und KS70

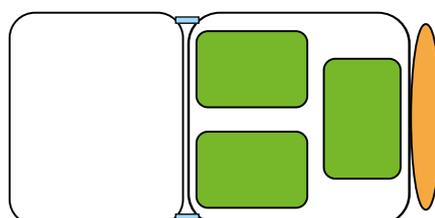

4 Einspannringe und KS70

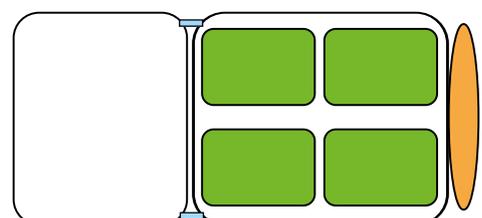

Merkmale des SW500:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- offene Frischwäschesseite, zugänglich von drei Seiten
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW520, SW530, SW540**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW520K, SW530K, SW540K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW500

3 Frischwäscheablagen

Gesamtmaße:

635 x 540 x 1080 mm (BxTxH)



SW500K (koppelbar)

3 Frischwäscheablagen

Gesamtmaße:

635 x 555 x 1080 mm (BxTxH)



SW500-W5

3 Frischwäscheablagen,
inkl. Kunststoffwanne

Gesamtmaße:

980 x 600 x 1080 mm (BxTxH)



SW520

3 Frischwäscheablagen, inkl. 2 Einspannringe

Gesamtmaße: 600 x 950 x 1080 mm (BxTxH)



SW520K-KS70

3 Frischwäscheablagen, inkl. Sammler **NW42-KS70**

Gesamtmaße: 600 x 1330 x 1080 mm (BxTxH)

Merkmale des SW600:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- geschlossene Frischwäscheseite mit voll umschwenkbaren Türen
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW620, SW630, SW640**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW620K, SW630K, SW640K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW600
2 voll umschwenkbare Türen
Gesamtmaße:
635 x 590 x 1080 mm (BxTxH)



SW601K (koppelbar)
2 voll umschwenkbare Türen,
1 Schublade,
mit Koppeleinrichtung
Gesamtmaße:
635 x 605 x 1080 mm (BxTxH)



SW620
inkl. 2 Einspannringe,
2 voll umschwenkbare Türen
Gesamtmaße:
605 x 1030 x 1080 mm (BxTxH)



SW620K (koppelbar)
2 Türen, inkl. Sammler **NW72**
Gesamtmaße: 635 x 1250 x 1080 mm (BxTxH)



SW630
inkl. 3 Einspannringe,
2 voll umschwenkbare Türen
Gesamtmaße: 600 x 1330 x 1080 mm (BxTxH)

Merkmale des SW700:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- höherer Frischwäscheschrank als beim **SW600**
- geschlossene Frischwäscheseite mit voll umschwenkbaren Türen
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW720, SW730, SW740**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW720K, SW730K, SW740K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW700

2 voll umschwenkbare Türen
Gesamtmaße:
635 x 590 x 1275 mm (BxTxH)



SW701K (koppelbar)

2 voll umschwenkbare Türen,
1 Schublade
Gesamtmaße:
635 x 605 x 1275 mm (BxTxH)



SW702

2 voll umschwenkbare Türen,
2 Schubladen
Gesamtmaße:
635 x 605 x 1275 mm (BxTxH)



SW720

inkl. 2 Einspannringe, 2 voll umschwenkbare Türen
Ausstattungsbeispiel mit KDS und TVD
Gesamtmaße: 605 x 1030 x 1275 mm (BxTxH)



SW720K-KS70

inkl. Sammler **NW42-KS70**,
2 voll umschwenkbare Türen
Gesamtmaße: 605 x 1370 x 1275 mm (BxTxH)

Merkmale des SW800:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- Einspannringe sind hintereinander angeordnet
- geringe Breite von 490 mm
- offene Frischwäschesseite und Zugriff über 3 Seiten
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW820, SW830, SW840**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW820K, SW830K, SW840K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW800
3 Frischwäscheablagen
Gesamtmaße:
490 x 580 x 1080 mm (BxTxH)



SW800K (koppelbar)
3 Frischwäscheablagen
Gesamtmaße:
490 x 595 x 1080 mm (BxTxH)



SW810
inkl. 1 Einspannring
Ausstattungsbeispiel mit KDS
Gesamtmaße:
490 x 980 x 1080 mm (BxTxH)



SW810K-KS70 (koppelbar)
3 Frischwäscheablagen, inkl. Sammler **NW81-KS70**
Gesamtmaße: 490 x 1645 x 1080 mm (BxTxH)



SW820
3 Frischwäscheablagen, inkl. 2 Einspannringe
Gesamtmaße: 490 x 1300 x 1080 mm (BxTxH)

Merkmale des SW900:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- Einspannringe sind hintereinander angeordnet
- geringe Breite von 490 mm
- geschlossene Frischwäscheseite, mit herausnehmbaren und höhenverstellbaren Zwischenböden
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW910, SW920, SW930, SW940**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW900K, SW920K, SW930K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW900

1 voll umschwenkbare Tür
Gesamtmaße:
490 x 580 x 1080 mm (BxTxH)



SW900K (koppelbar)

1 voll umschwenkbare Tür
Gesamtmaße:
490 x 595 x 1080 mm (BxTxH)



SW910

1 voll umschwenkbare Tür
Ausstattungsbeispiel mit KDS
Gesamtmaße:
490 x 1.020 x 1.080 mm (BxTxH)



SW920K (koppelbar)

inkl. Zweifachsammler **NW72**,
1 voll umschwenkbare Tür
Gesamtmaße: 490 x 1320 x 1080 mm (BxTxH)



SW930

1 voll umschwenkbare Tür, inkl. 3 Einspannringe
Ausstattungsbeispiel mit KDS und TVD
Gesamtmaße: 490 x 1560 x 1080 mm (BxTxH)

Merkmale des SW1000:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- statt geschlossener Schublade ist ein Utensilienfach mit abschließbarem Rollo vorhanden
- geschlossene Frischwäscheseite mit voll umschwenkbaren Türen
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW1020, SW1030, SW1040**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW1020K, SW1030K, SW1040K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW1000
2 voll umschwenkbare Türen,
1 Sonderfach mit abschließbarem Rollo
Gesamtmaße:
635 x 590 x 1275 mm (BxTxH)



SW1000K (koppelbar)
2 voll umschwenkbare Türen,
1 Sonderfach mit abschließbarem Rollo
Gesamtmaße:
635 x 605 x 1275 mm (BxTxH)



SW1020
2 Türen, 1 Sonderfach mit
abschließbarem Rollo
Ausstattungsbeispiel mit KDS
Gesamtmaße:
605 x 1030 x 1275 mm (BxTxH)



SW1020K (koppelbar)
2 voll umschwenkbare Türen,
1 Sonderfach mit abschließbarem Rollo,
inkl. Zweifachsammler **NW72**
Gesamtmaße: 995 x 600 x 1.270 mm (BxTxH)



SW1030K (koppelbar)
2 voll umschwenkbare Türen,
1 Sonderfach mit abschließbarem Rollo,
inkl. Dreifachsammler **NW43**
Gesamtmaße: 1.370 x 600 x 1.270 mm (BxTxH)

Merkmale des SW2000:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- Front ist mit abschließbarem Rollo versehen
- integriertes oberes Ablagefach, sowie ergonomisch geformte Schiebebügel links und rechts
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW2020, SW2030, SW2040**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW2020K, SW2030K, SW2040K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW2000
mit abschließbarem Rollo
Gesamtmaße:
635 x 660 x 1010 mm (BxTxH)



SW2000K
mit abschließbarem Rollo,
inkl. Koppelinrichtung
Gesamtmaße:
635 x 685 x 1010 mm (BxTxH)



SW2020
mit abschließbarem Rollo,
inkl. 2 Einspannringe
Gesamtmaße:
600 x 1075 x 1010 mm (BxTxH)



SW2020K (koppelbar)
mit abschließbarem Rollo,
inkl. Zweifachsammler **NW72**
Gesamtmaße: 635 x 1305 x 1010 mm (BxTxH)



SW2040K (koppelbar)
mit abschließbarem Rollo,
inkl. Sammler **NW44**
Gesamtmaße: 655 x 1770 x 1010 mm (BxTxH)



Pflegearbeitswagen PAW

Die Pflege- und Arbeitswagen **PAW3000 - PAW9000** sind in allen Bereichen des Pflegealltags flexibel einsetzbar. Aus der Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf den folgenden Katalogseiten zahlreiche Modellbeispiele der einzelnen Serien.

Fahrgestell

Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen. Die vier Lenkrollen (ab **PAW7000** standardmäßig fünf Lenkrollen) Ø 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion, sorgen für eine einfache Steuerung. Es werden Kunststoffrollen mit der Laufeigenschaft von Doppelrollen eingesetzt. Die Rollen haben zwei hochwertige Präzisionskugellager, spurfreie Polyurethan-Bereifung in grau sowie eine geschlossene und feststehende Radabdeckung (Fadenschutz).

Schränkteil

Dieses besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm ABS-Sicherheitsumleimer. Fachböden (falls vorhanden) sind flexibel herausnehm- und höhenverstellbar.

Ausstattung

Alle PAW werden standardmäßig mit einer abgerundeten Arbeitsplatte und einem Bügelschiebegriff an der rechten Seite geliefert. Die Schubladen sind auf Teleskopschienen gelagert und mit Selbstzug ausgestattet.

Farben

Korpus- und Frontfarben können individuell von Ihnen kombiniert werden. Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG). Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Erläuterung Artikelnummern

PAW 8121

- 8** : Serie 8000
- 1** : Anzahl der Schubladen
- 2** : Anzahl der Dokuauszüge
- 1** : Anzahl der Türen

Individuelle Lösungen mit zwei unterschiedlichen Tiefen:
490 mm und 600 mm



Pflege- und Arbeitswagen PAW3000

Der **PAW3000** kann wahlweise mit Schubladen und/oder Flügeltüren sowie mit Drehfalttüren ausgestattet werden. Im Innenraum lässt sich diese Serie neben Fachböden auch mit Modulträgerwänden ausrüsten, so dass **ISO-Module** im Format 300 x 400 mm (BxT) eingesetzt werden können (S. 64-65).

Korpusmaße: 356 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 480 x 570 x 1085 mm (BxTxH)


Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Passendes Zubehör für **PAW** finden Sie ab S. 88.


Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.




Ausstattungsbeispiel **PAW3001**
mit Schreibplatte **SPA1** und **ABS-Top**

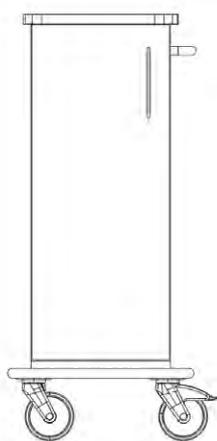


PAW3001-1




PAW3001




PAW3011




PAW3100-1




PAW3100

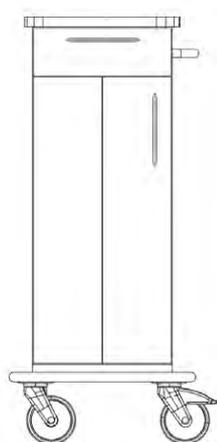


PAW3101




PAW3201



PAW3301

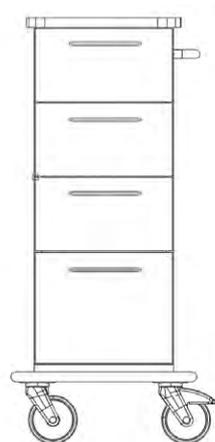

PAW3400



PAW3500

Pflege- und Arbeitswagen PAW4000

Der **PAW4000** ist mit Flügeltüren sowie mit Drehfaltungen erhältlich. Es können offene Fächer, Schubladen und Dokumentenauszüge verbaut werden. Auch Röntgenfächer stehen bei der Ausstattung zur Auswahl.

Korpusmaße: 450 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 570 x 570 x 1085 mm (BxTxH)


Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Passendes Zubehör für **PAW** finden Sie ab S. 88.

Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.



Ausstattungsbeispiel PAW4500 mit ABS-Top, Zentralschloss ZE und Abfalleimer SLIDE

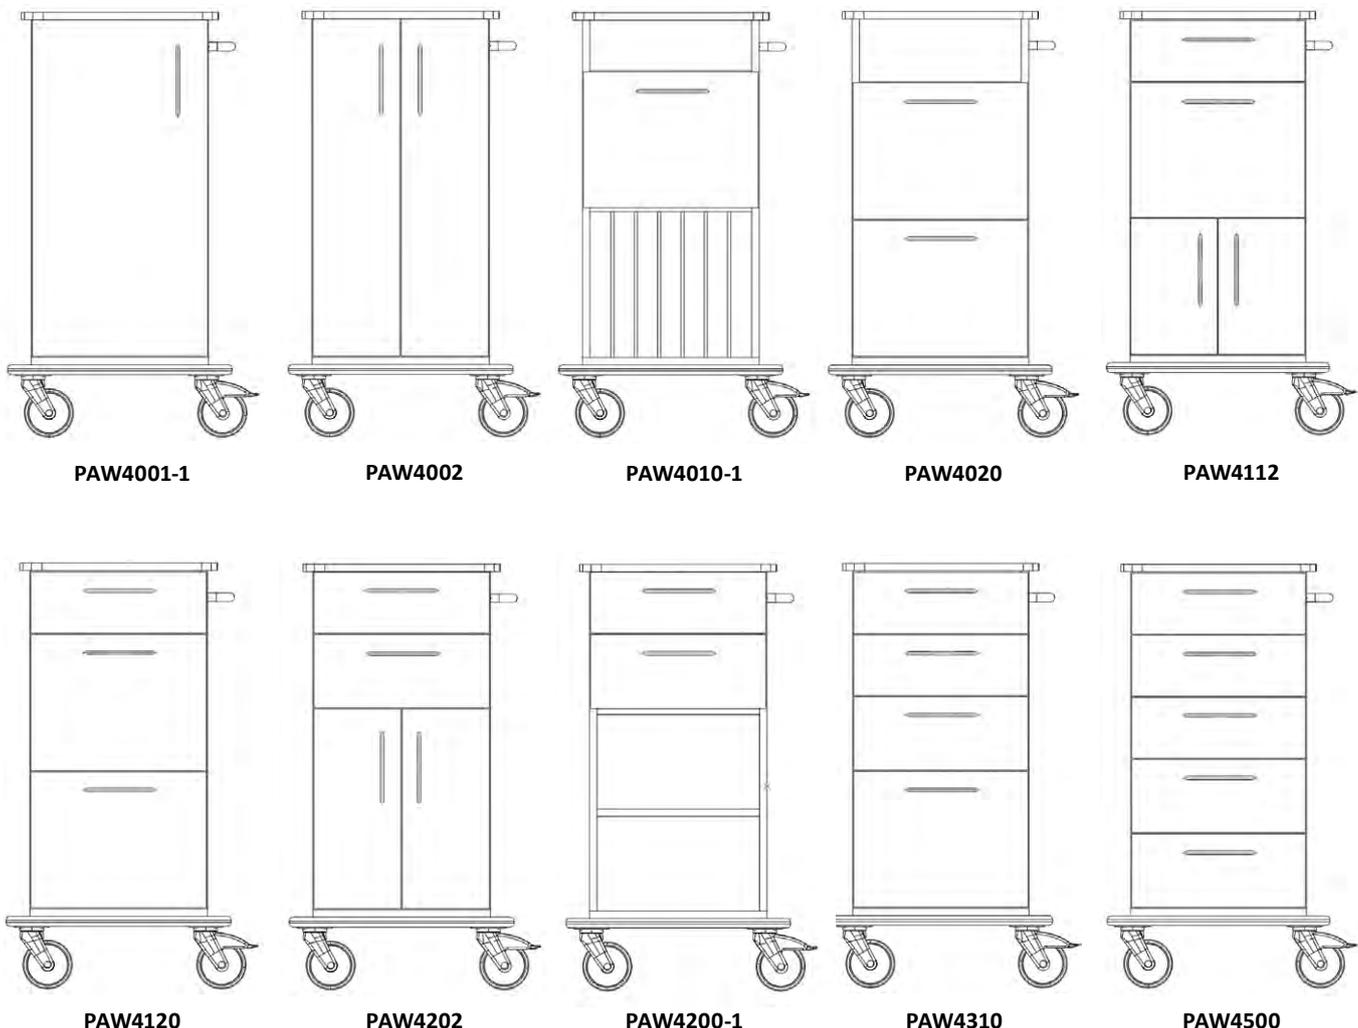

Pflege- und Arbeitswagen PAW5000


Der **PAW5000** ist mit Flügeltüren sowie mit Drehfalttüren erhältlich. Es können offene Fächer, Schubladen, Dokumentenauszüge sowie Röntgenfächer gewählt werden.

Korpusmaße: 550 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 670 x 570 x 1085 mm (BxTxH)


Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Passendes Zubehör für **PAW** finden Sie ab S. 88.


Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.

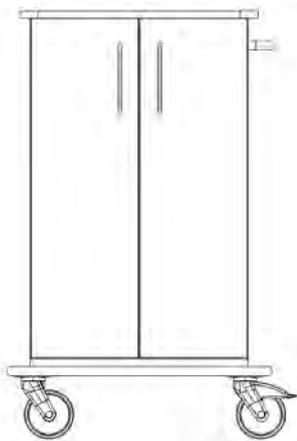

PAW5002



PAW5102




PAW5110



PAW5120




PAW5202

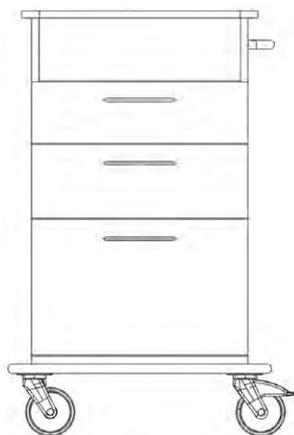

PAW5210



PAW5310

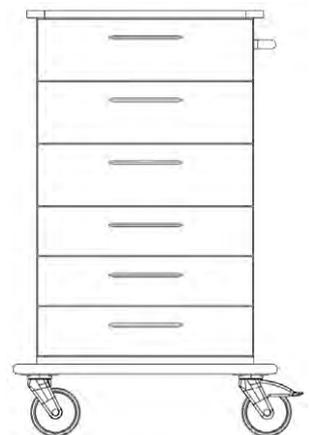

PAW5600

Pflege- und Arbeitswagen PAW6000


Im Innenraum lässt sich diese PAW-Serie mit Modulträgerwänden ausstatten, so dass hier ISO-Module im Format 600 x 400 mm (BxT) eingesetzt werden können (S. 64-65). Der **PAW6000** kann wahlweise mit Schubladen und/oder Flügeltüren sowie mit Drehfalttüren ausgestattet werden.

Korpusmaße: 656 x 490 x 682 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 780 x 570 x 862 mm (BxTxH)

Korpusmaße: 656 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 780 x 570 x 1085 mm (BxTxH)

Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.

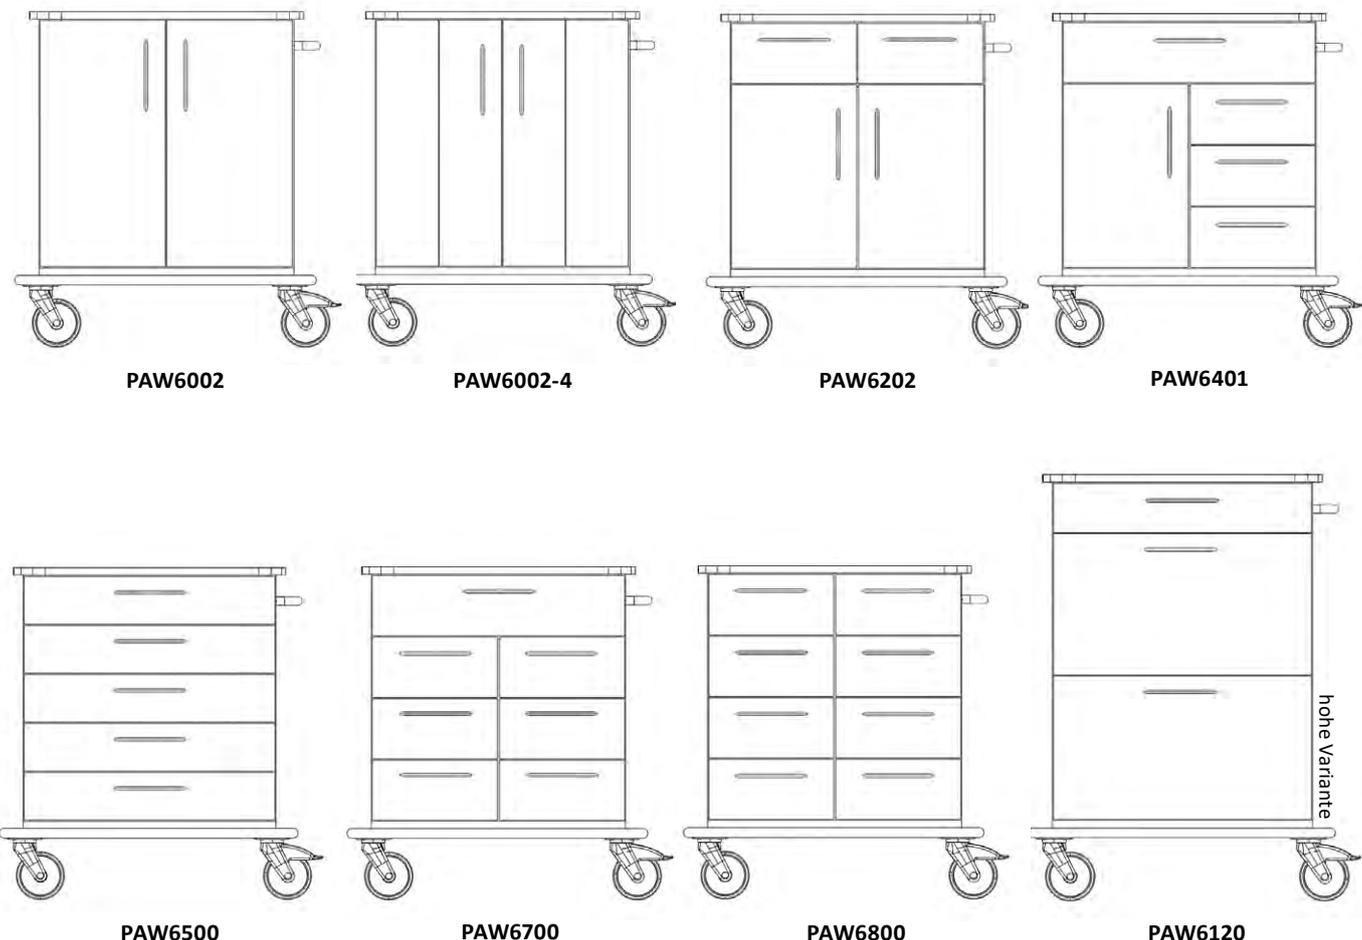

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Pflege- und Arbeitswagen PAW7000

Wahlweise kann beim **PAW7000** eine Mitteltrennwand gewählt werden. Auch Modulträgerwände sind hierfür verfügbar. Somit können auf beiden Seiten ISO-Module 300 x 400 mm (BxT) platziert werden (S. 64-65). Der **PAW7000** kann individuell mit Schubladen und/oder Flügel- bzw. Drehfalttüren ausgestattet werden.

Korpusmaße: 712 x 490 x 905 mm (BxTxH)
 Gesamtmaße: 830 x 570 x 1085 mm (BxTxH)


Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
 Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Passendes Zubehör für **PAW** finden Sie ab S. 88.

Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.



PAW7002-13

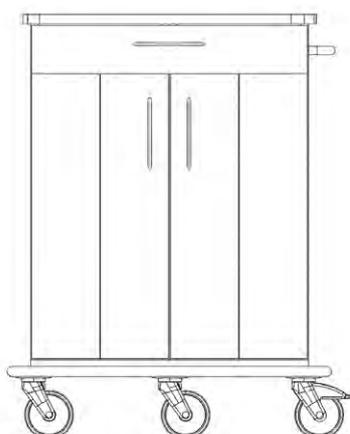

PAW7102-2



PAW7202-1



PAW7400



PAW7501



PAW7700

Abfall

Wäsche

Pflege

EDV & IT

Zubehör

Logistik

OP-Ausstattung

Pflege- und Arbeitswagen PAW8000

Der **PAW8000** ist mit zwei Standardtüren sowie mit Drehfalttüren erhältlich. Es können offene Fächer, Schubladen, Dokumentenauszüge sowie Röntgenfächer gewählt werden.

Korpusmaße: 800 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 920 x 570 x 1085 mm (BxTxH)


Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Passendes Zubehör für **PAW** finden Sie ab S. 88.

Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.



PAW8002

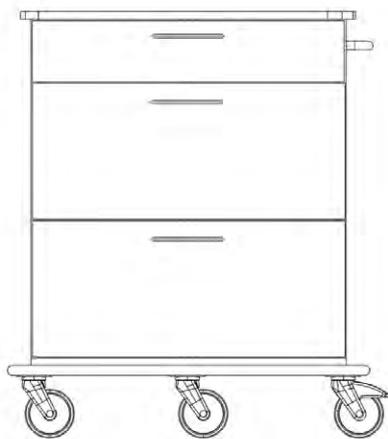

PAW8120




PAW8121



PAW8202



PAW8501

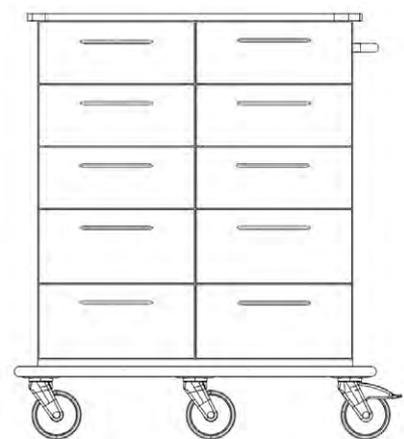

PAW81000

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Pflege- und Arbeitswagen PAW9000

Der **PAW9000** ist mit zwei Flügeltüren oder mit Drehfalttüren erhältlich. Es können ebenso offene Fächer, Schubladen, Dokumentenauszüge sowie Röntgenfächer gewählt werden.

Korpusmaße: 900 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1020 x 570 x 1085 mm (BxTxH)


Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Passendes Zubehör für **PAW** finden Sie ab S. 88.


Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.




PAW9102

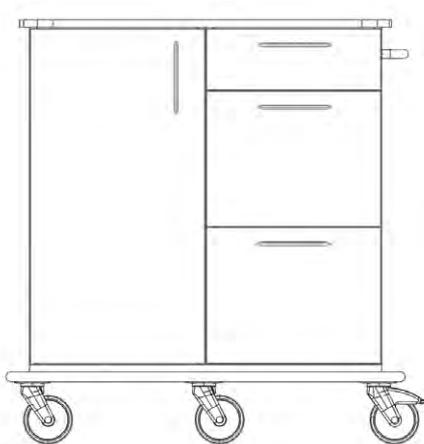


PAW9121

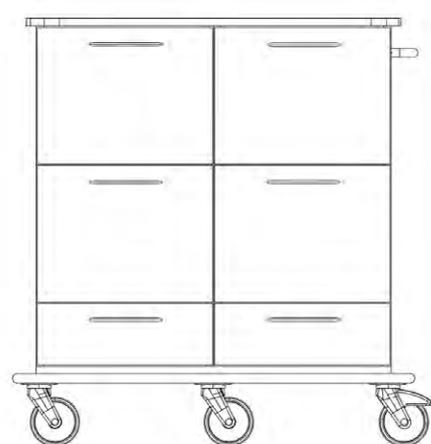

PAW9240-1

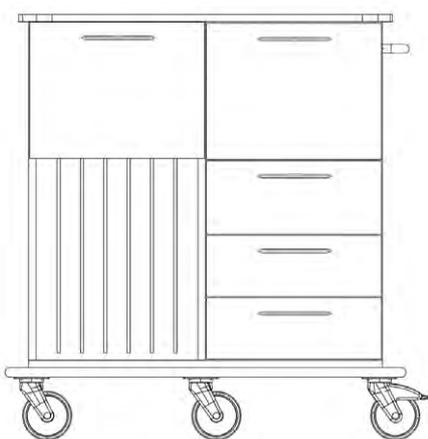

PAW9320

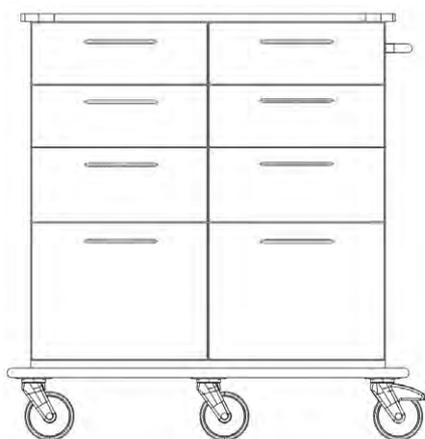

PAW9620-1



PAW9620

Abfall

Wäsche

Pflege

EDV & IT

Zubehör

Logistik

OP-Ausstattung

Eigenschaften des MRSA1

Der **MRSA1** besticht durch eine geschlossene erhöhte Rückwand, an der vielfältiges und individuelles Zubehör optional angebracht werden kann: Desinfektionsmittelspender, Tropfschalen, Handschuhboxen und Mundschutzboxen. (Zubehör ab S. 88).

Zur besseren Kennzeichnung und Sichtbarkeit der Infektionswagen sind Aufkleber in roter Schrift verfügbar. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Der **MRSA1**-Infektionswagen ist wahlweise mit Fachböden oder mit Modulträgerwänden erhältlich.

- **MRSA1F** - 2 höhenverstellbare Zwischenböden
- **MRSA1M** - Modulträgerwände für Module im Format 400 x 300 mm (BxT)

Alle MRSA-Wagen sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Die Fahrgestelle bestehen aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte, die gleichzeitig als Wandabweisrahmen dient. Jeder Wagen besitzt vier Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion.



Eigenschaften des MRSA2

Die Rückwand des **MRSA2**-Wagens ist offen und aus Edelstahl-Rundrohr mit einer Euroschiene gefertigt. Hier kann vielfältiges und individuelles Zubehör optional angebracht werden: Desinfektionsmittelspender, Tropfschalen, Handschuhboxen sowie Mundschutzboxen (Zubehör ab S. 88).

Zur besseren Kennzeichnung und Sichtbarkeit der Infektionswagen sind Aufkleber in roter Schrift verfügbar. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Der **MRSA2**-Infektionswagen ist wahlweise mit Fachböden oder mit Modulträgerwänden erhältlich.

- **MRSA2F** - 2 höhenverstellbare Zwischenböden
- **MRSA2M** - Modulträgerwände für Module im Format 400 x 300 mm (BxT)

Alle MRSA-Wagen sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Die Fahrgestelle bestehen aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte, die gleichzeitig als Wandabweisrahmen dient. Jeder Wagen besitzt vier Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion.



MEDI5001

Der Medikamentenwagen **MEDI5001** erlaubt auf den Stationen einen flexiblen Transport und eine übersichtliche Lagerung der verblisterten Medikamente, um jedem Patienten das richtige Medikament in der richtigen Dosierung verabreichen zu können.

Der **MEDI5001** besticht hierbei durch einen optimalen Aufbau. Die Drehfalttür kann mit einem Feststeller bequem und sicher arretiert werden. Im Wageninneren des **MEDI5001** befinden sich ein Auszug mit Resopalfachboden sowie fünf Auszüge mit grauen ABS-Modulen in der Größe 450 x 400 x 100 mm für maximal 40 Boxen. Alle Module sind mit einem Längs- und drei Querteilern unterteilbar, so dass alle Arzneimittelverpackungen sauber und übersichtlich an ihrem Platz zur Verfügung stehen.

Der **MEDI5001** ist standardmäßig wie folgt ausgestattet:

- Auszug mit Resopalfachboden
- 5 Auszüge mit grauen **ABS-Modulen** in der Größe 450 x 400 mm (BxT) für maximal 40 Boxen
- pro Auszug 1 Längsteiler **LTS** und 3 Querteiler **QTS**
- Feststeller **HMF** für die Drehfalttür
- F-Halterung **FHR** mit Kanülenabwurfbehälterhalterung **MBHES**
- abklappbare Schreibplatte **SPA1R**
- Abfallbehälter **KB15-E-PAW**
- elektronisches Zahlenschloss **EZE**
- ein Bügelschiebegriff aus Edelstahl

Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind nur Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können jederzeit nach Ihren Wünschen konfiguriert werden. Die angegebenen Maße beziehen sich jeweils auf das Standard-Modell ohne Zubehör.



MEDI5001

Korpusmaße: 506 x 460 x 905 mm (BxTxH)

Gesamtmaße: 630 x 540 x 1085 mm (BxTxH)

MEDI6002

Beim Medikamentenwagen **MEDI6002** befinden sich im Wageninneren ein Auszug mit Resopalfachboden sowie fünf Auszüge mit grauen ABS-Modulen in der Größe 600 x 400 x 100 mm für maximal 50 Boxen. Alle Module sind mit einem Längs- und drei Querteilern unterteilbar, so dass auch hier alle Arzneimittelverpackungen sauber und übersichtlich an ihrem Platz zur Verfügung stehen.

Der **MEDI6002** ist standardmäßig wie folgt ausgestattet:

- Auszug mit Resopalfachboden
- 5 Auszüge mit grauen **ABS-Modulen** in der Größe 600 x 400 mm (BxT) für maximal 40 Boxen
- pro Auszug 1 Längsteiler **LTS** und 3 Querteiler **QTS**
- **ABS-TOP** desinfektionsmittelbeständig
- abklappbare Schreibplatte **SPA1R**
- F-Halterung **FHR** mit Kanülenabwurfbehälterhalterung **MBHES**
- Abfallbehälter **KB15-E-PAW**
- Feststeller **HMF** für die Drehfalttüren
- Zylinderschloss **ZY**
- ein Bügelschiebegriff aus Edelstahl



MEDI6002

Korpusmaße: 656 x 490 x 905 mm (BxTxH)

Gesamtmaße: 780 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



BLB Blisterbox
80 x 118 x 110 mm (BxTxH)



VM01 Verteilmodul
Material ABS, 300 x 400 x 50 mm (BxTxH), für 4 Bewohner, mit 16 Bechern, 4 Dispenser für 4 Abgabezeiten



BM01 Blistermodul
Material ABS, 300 x 400 x 50 mm (BxTxH), für 32 Bewohner, Einlage für 32 Medibecher / Blisterbeutel APET, lebensmittelecht

Geschlossene Modulwagen MOD

Diese Serie der Modulwagen **MOD6000** ist in zwei Höhen verfügbar und kann mit Modulen in den Höhen 50, 100 und 200 mm ausgestattet werden. Wahlweise können sie auf Teleskopschienen geführt oder in Modulträgerwänden eingesetzt werden. Für den **MOD6000** sind Auszugsblenden, voll umschwenkbare 270°-Türen sowie voll umschwenkbare Drehfalttüren erhältlich. Standardmäßig verfügt jeder Modulwagen über einen Edelstahlschiebebügel sowie Muschelgriffe für Schubladen.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken, hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm starken ABS-Sicherheitsumleimer



MOD6300KM
Modulwagen mit Schubladen für jeweils ein Modul
Korpusmaße: 656 x 490 x 682 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 780 x 570 x 865 mm (BxTxH)



MOD6102GM
hier mit **ABSTOP, Tablarauszug, ZY** und **versch. Module**, Korpusmaße: 656 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 780 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



MOD6000GR
hier mit **ABSTOP, KB15-E-PAW**
Korpusmaße: 800 x 510 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 920 x 590 x 1085 mm (BxTxH)



MOD6002GA5M
hier mit **ABSTOP, ZY** und **versch. Module**
Korpusmaße: 656 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 780 x 570 x 1085 mm (BxTxH)

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Offene Modulwagen OMW

Unsere **offenen Modulwagen** gibt es als offene Einheit mit Edelstahl-Führungsschienen (einreihig oder mehrreihig). ABS-Module oder PC-Module sorgen für eine übersichtliche Lagerung von Verbrauchsmaterialien. Alle Module sind flexibel miteinander kombinierbar.

Die ABS-Modulkörbe und ABS-Module sind bis 85° C, die PC-Modulkörbe und PC-Medikamentenmodule aus Polycarbonat (PC) bis 121° C temperaturbeständig.



OMW15
 offener Modulwagen (Module sind separat erhältlich)
 1 Reihe à 5 Module
 Gesamtmaße: 570 x 780 x 1110 mm (BxTxH)

OMW110
 offener Modulwagen (Module sind separat erhältlich)
 1 Reihe à 10 Module
 Gesamtmaße: 570 x 660 x 1620 mm (BxTxH)

OMW220
 offener Modulwagen (Module sind separat erhältlich)
 2 Reihen à 10 Module
 Gesamtmaße: 1000 x 660 x 1620 mm (BxTxH)

Roll-UP Mehrzweckwagen RUWI

Der Roll-Up Mehrzweckwagen ist mit Modulträgerwänden ausgestattet. Hier können Modulkörbe, Fachböden oder auch eigene Tablett mit den Maßen 600 x 400 mm eingesetzt werden. Die Front des **RUWI** kann mit einem abschließbaren Rollo vollständig geschlossen werden. Seitlich ist eine abklappbare Schreibplatte montiert. Das ABS-Kunststoff-Top ist desinfektionsmittelbeständig. Standardmäßig wird der **RUWI** außerdem mit seitlichem Bügelschiebegriff geliefert.



RUWI
 Korpusmaße: 656 x 500 x 1055 mm (BxTxH)
 Gesamtmaße: 780 x 580 x 1235 mm (BxTxH)


ISO Module

Die ISO-Module erleichtern den Transport, die Lagerung sowie die Übersichtlichkeit verschiedenster Materialien. Alle Module können in den novocal Pflege-, Arbeits- oder Modulwagen integriert und flexibel miteinander kombiniert werden.

Es gibt sie in unterschiedlichen Höhen zur Verwendung in Modulträgerwänden oder in den Modulwagen sowie als halbe 400 x 300 mm (BxT) und ganze Module 600 x 400 mm (BxT).

Alle ISO-Module sind in den Farben grau (ABS = Acrylnitril-Butadin-Styrencopolymerer) und transparent (PC = Polycarbonat) lieferbar.


Durch das Stoppsystem verbleiben die Module auch bei schnellen Bewegungen in den Modulträgerwänden. Eine integrierte Kippfunktion um etwa 32 Grad erleichtert die Einsicht und Entnahme.

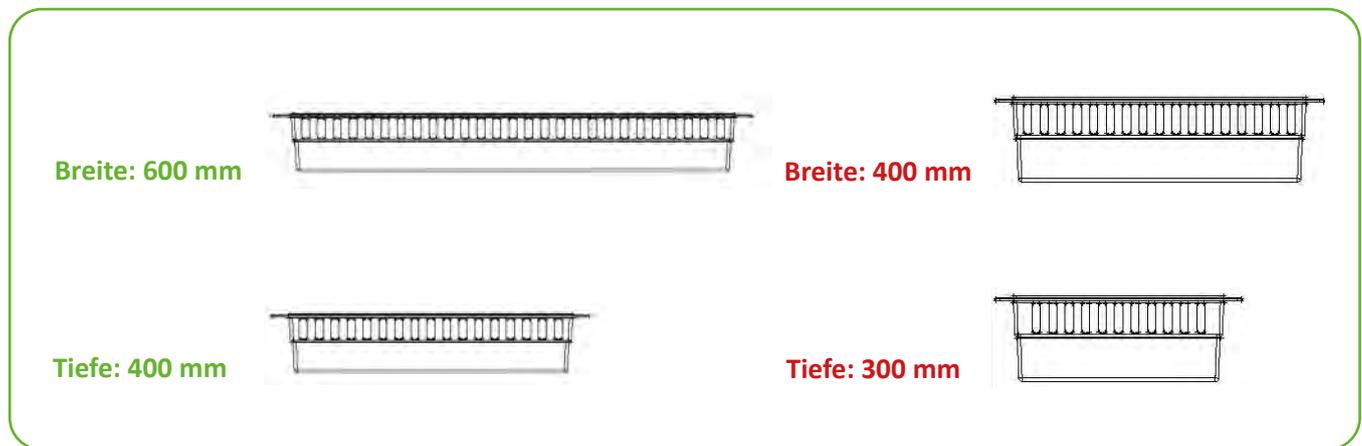

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung



ABS K6420 mit gelochtem Boden
Gesamtmaße:
600 x 400 x 200 mm (BxTxH)

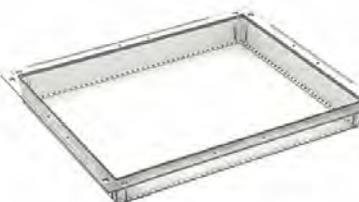


PC4305
transparent, Gesamtmaße:
400 x 300 x 50 mm (BxTxH)




PC4310
Gesamtmaße:
400 x 300 x 100 mm (BxTxH)



PC4320
transparent, Gesamtmaße:
400 x 300 x 200 mm (BxTxH)

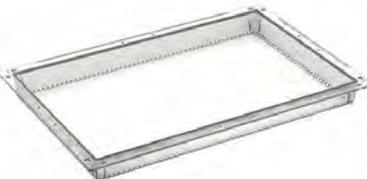

PC6405
transparent, Gesamtmaße:
600 x 400 x 50 mm (BxTxH)

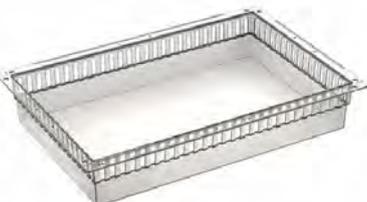

PC6410
transparent, Gesamtmaße:
600 x 400 x 100 mm (BxTxH)



PC6420
transparent, Gesamtmaße:
600 x 400 x 200 mm (BxTxH)



PCK6410 mit gelochtem Boden,
transparent, Gesamtmaße:
600 x 400 x 100 mm (BxTxH)



PCK6420 mit gelochtem Boden,
transparent, Gesamtmaße:
600 x 400 x 200 mm (BxTxH)



VM01 Verteilmodul
Material ABS, Gesamtmaße:
300 x 400 x 50 mm (BxTxH)
für 4 Bewohner, mit 16 Bechern,
4 Dispenser für 4 Abgabezeiten



BM01 Blistermodul
Material ABS, Gesamtmaße:
300 x 400 x 50 mm (BxTxH)
für 32 Bewohner, Einlage für 32
Medibecher / Blisterbeutel APET,
lebensmittelecht



ASM
Auszugsstopps für **ABS-Module**
VPE, 1 Paar (2 Stk.)

Abfall

Wäsche

Pflege

EDV & IT

Zubehör

Logistik

OP-Ausstattung

Wickelwagen WW

Der **WW6102** bietet durch eine große Schublade Platz für die bei der Pflege benötigten Utensilien. Der darunter liegende Schrankteil mit zwei integrierten Fachböden erweitert den Stauraum für Windeln etc.

Der **WW6202** hat auf der linken Seite zwei kleine Schubladen sowie einen Auszug für Abfall. Auf der rechten Seite befindet sich hinter der Flügeltür ein auf Teleskopschienen gelagerter Einspannung für Wäsche- oder Abfallsäcke. Die Höhe der Aufkantung beträgt 150 mm.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung
- 2 mm Sicherheitsumleimer
- Standardfarbe lichtgrau (LG) (Farbpalette auf S. 16-17)



WW6102

Wickelwagen inkl. Wickelauflage **WA01**
Korpusmaße: 656 x 600 x 681 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 780 x 680 x 1012 mm (BxTxH)



WW6202

Wickelwagen inkl. **WA01**, **SR400** und **KB15**
Korpusmaße: 656 x 600 x 682 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 780 x 680 x 1012 mm (BxTxH)




HZS-H

Edelstahl-Halterung für Heizstrahler **HZS** zur Montage am Wickelwagen



HZS

Heizstrahler mit 2 Heizstufen
400 / 800 Watt Leistung
Maße: 520 x 140 mm (BxH)



Wickelauflage **WA01**

desinfizierbar & kochfest bei 95°C
Tumbler geeignet bei 120°C
VDV-Kammer geeignet bei 105°C

Systemwagen Modula

Unser Systemwagen Modula wird überall dort eingesetzt, wo Dokumente und Utensilien geordnet und griffbereit abgelegt werden müssen. Das stabile Fahrgestell **NSW** ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Der Systemwagen kann nach dem Baukastenprinzip ganz individuell ausgestattet werden. Bis zu 4 verschiedene Module (Schubladen- und Fachbodenmodule) können darin nach Ihren Wünschen untergebracht werden.

Nach Bedarf kann auf der Arbeitsplatte eine Rohrgalerie angebracht werden, um das Herunterfallen von Utensilien oder Dokumenten zu verhindern. Vier Leichtlaufkrollen \varnothing 75 mm, davon zwei mit Stoppfunktion, sorgen für ein leichtes Handling.

Der Systemwagen Modula ist in zwei Breiten verfügbar (540 mm **NSWK** und 690 mm **NSW**) und fügt sich damit auch in die kleinste Ecke perfekt ein.



Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Endoskopiewagen ENDO

Der Endoskopiewagen von novocal bietet eine mobile und komfortable Arbeitsgrundlage sowohl bei Routineuntersuchungen als auch bei komplexen Verfahren und Techniken. Er ist speziell für endoskopische Untersuchungen entwickelt worden. Beim Endoskopiewagen gehören Schubladen in unterschiedlichen Höhen sowie zahlreiches Zubehör zur umfangreichen Grundausstattung dazu.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stopprollen

Schrankteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung mit einem 2 mm Sicherheitsumleimer

Ausstattung und Zubehör

- 2 Schubladen (Blendenhöhe: 96 mm und 128 mm) und 8 Schubladen (Blendenhöhe: 160 mm)
- 2-reihige Euroschiene an der Rückwand, höhenverstellbar **ES2H**
- linksseitige Verlängerung der Euroschiene
- Desinfektionsmittelspender 500 ml **DMS5PAW**
- Tropfschale **TS5PAW**
- Endoskopiehalterung **ENDOHR**
- PE-Zangen-Box **EBHES**
- Kunststoffabfallbehälter **KB15-E-PAW**
- Schiebebügel, rechts **BS6R**

Bitte beachten Sie: Mit unserem umfangreichen Zubehör ab Seite 88 kann der Endoskopiewagen ganz nach Ihren Wünschen ausgestattet werden. Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.



ENDO61000

Korpusmaße: 656 x 600 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 780 x 680 x 1085 mm (BxTxH)

Der Endoskopiewagen ist individuell

Wählen Sie Dekore für Schubladen und für die Seitenwände nach Wunsch aus und kombinieren Sie den Wagen mit facettenreichem Zubehör. So gewährleisten Sie immer das richtige Arbeitsmaterial für Ihre Station und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Endoskopiewagen ist langlebig

Qualitativ hochwertiges Material, Handarbeit, eine differenzierte Qualitätskontrolle und die jahrelange Erfahrung im Bereich der Produktion individueller Funktionsmöbel garantieren eine lange Lebensdauer.

Der Endoskopiewagen spart Zeit

Viele Schubladen sorgen für eine äußerst gute und schnelle Übersicht. Hygienerelevante Prozesse wie die Händedesinfektion, der Abfall- und Kanülenabwurf werden optimal unterstützt. Alle Infusionen können durch die höhenverstellbare Halterung mühelos vorbereitet werden.

Kartei- und Visitenwagen NKV

Der Kartei- und Visitenwagen ist speziell für die Visite in Krankenzimmern und für die Verwaltung von Bewohnerunterlagen in Pflegeheimen konzipiert.

Auch in den Dienstzimmern der einzelnen Stations- und Wohnbereiche ist dieser Wagen ein unentbehrlicher Helfer, denn alle Unterlagen sind übersichtlich und schnell griffbereit angeordnet.

Die beiden oberen Schiebetabletts dienen gleichzeitig als Schreibunterlage und sind serienmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet.

Alternativ ist auch ein abschließbares Rollo bestellbar. Das Vollkunststofffahrgestell schützt die Wände vor Beschädigungen. Serienmäßig erhalten die Wagen vier Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion.

Auf Wunsch können die Kartei- und Visitenwagen im unteren Bereich des Schrankes mit bis zu zwei Auszügen ausgestattet werden. Bei zwei Auszügen vergrößert sich die Höhe um 220 mm.

Abfall

Wäsche

Pflege


EDV & IT

Zubehör

Logistik

OP-Ausstattung

Die Aufteilung der Kartei- und Visitenwagen

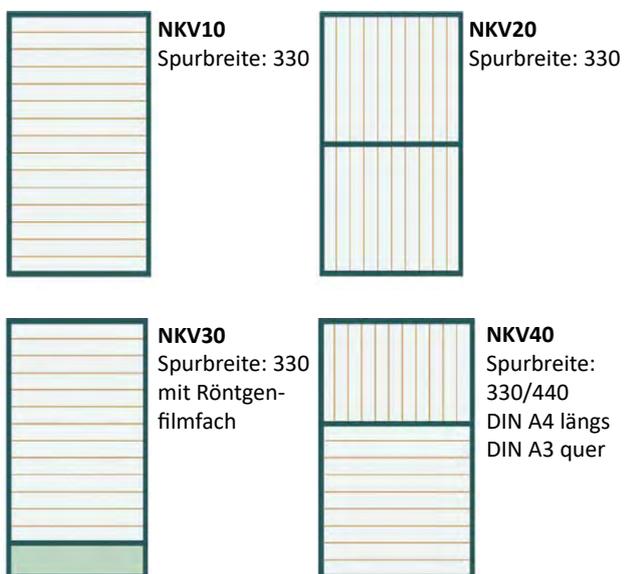

NKVR10
mit abschließbarem Rollo
Korpusmaße: 815 x 400 x 570 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 910 x 460 x 950 mm (BxTxH)



NKV20-1
mit abschließbaren Schiebetabletts und 1 Auszug
Kopuomaße: 745 x 400 x 520 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 840 x 460 x 830 mm (BxTxH)



NKV30-1
Detailaufnahme Innenraum
Kopuomaße: 745 x 400 x 520 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 840 x 460 x 830 mm (BxTxH)

Ergonomischer Dokumentationswagen EDW

Der **EDW** ist für die Patientendokumentation im Pflegealltag flexibel einsetzbar. Durch seine abgeschrägte Arbeitsfläche ist für Sie ein ergonomisches und komfortables Arbeiten an jedem Ort möglich. Der untere Bereich des Wagens ist mit Schubladen, Fächern, Dokumentenauszügen, Türen oder auch Drehfalttüren nach Ihren Wünschen erhältlich. Standardmäßig wird der **EDW** mit seitlichem Bügelschiebegriff geliefert. Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte, dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und 2 mm Sicherheitsumleimer



EDW5310
Dokumentationswagen
Korpusmaße: 550 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 670 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



EDW5310
Ausstattungsbeispiel mit SPA1L
Korpusmaße: 550 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 670 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



EDW5102
Ausstattungsbeispiel mit HMF
Korpusmaße: 550 x 490 x 905 mm (BxTxH), Gesamtmaße: 670 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Katheterwagen KW01

Gut vorbereitet mit den Katheterwagen von novocal: Bei minimalinvasiven Untersuchungen, wie zum Beispiel einer Herzkatheteruntersuchung, ist eine gute Vorbereitung notwendig. Die Wagen ermöglichen eine geschützte und übersichtliche Aufbewahrung von beispielsweise Herzkathetern, die aufgrund ihrer Länge besonderen Lagerungsbedingungen unterliegen. Mit den zwei unterschiedlich konstruierten Katheterwagen von novocal wird sicherlich ein Wagen auch zu Ihren Anforderungen passen. Diese Wagen sind Grundmodelle und können jederzeit an Ihre Wünsche angepasst werden.

Der Wagenüberbau des **KW01** bietet Platz für 21 Kathetertypen, die praktisch an Edelstahlhaken gehängt werden können. Jede Ablage fasst hierbei sieben Stück. Der Schrankteil ist vorne offen und mit zwei integrierten Fachböden ausgestattet. Der Wagen wird standardmäßig mit zwei Bügelschiebegriffen links und rechts am Wagen geliefert.

Der Katheterwagen **KW02** hat eine geringere Tiefe als der Katheterwagen **KW01** und ist gleichzeitig etwas breiter und höher. Hinter den zwei Flügeltüren verbergen sich Modulträgerwände für den Einsatz unterschiedlicher Module. Dieser Wagen besticht durch einen größeren und dadurch individuell anpassbaren Innenraum. Auf der linken, schmalen Seite können Module im Format 300 x 400 mm eingesetzt werden, auf der rechten Seite ist Platz für Module im Format 600 x 400 mm. Darunter sind vier Paar Teleskop-Auszüge angebracht, die mit jeweils sieben Haken-Paaren für Katheter versehen sind.

Fahrgestell und Schrankteil

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 6 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stopprollen
- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und 2 mm Sicherheitsumleimer
- Standardfarbe lichtgrau (LG)



Patientenwagen: Sicher, persönlich und mobil Eigentum verwalten

Der Patientenwagen ist die perfekte Ergänzung, um Ihre Abläufe im Bereich des Patienteneigentums zu vereinfachen. Er verfügt auf der linken Seite über ein erhöhtes Schrankfach inkl. Flügeltür mit Anschlagdämpfer. Im Inneren des Schrankfachs ist eine herausnehmbare Kleiderstange montiert. An der rechten Seite des Aufbaus ist eine Edelstahlhalterung angebracht. Diese dient zur Aufnahme von zwei bis drei Flaschen.

Die rechte Seite des Patientenwagens besteht aus drei Schubladen, die sowohl von vorne als auch von hinten bedienbar sind. Die obere Schublade ist mit einem Zahlenschloss ausgestattet. Bei der untersten Schublade gewähren erhöhte Seitenteile einen optimalen Bedienkomfort.

Die Schubladen können jeweils mit bis zu 35 kg belastet werden. Seitlich rechts besitzt der Wagen zudem zwei Holzaufkantungen, zwischen denen das höhenverstellbare Tablett montiert ist.

Es wird eine spezielle Kante bei allen holzverarbeiteten Elementen eingesetzt. Diese bietet eine fugenlose Verbindung zwischen Platte und Kante wie aus einem Guss. Die Oberfläche ist hygienisch und einfach zu reinigen. Somit haben Bakterien und Keime keine Chance. Zur Reinigung können handelsübliche Desinfektionsmittel und Flächendesinfektionsmittel genutzt werden.

Abfall

Wäsche

Pflege

EDV & IT

Zubehör

Logistik

OP-Ausstattung



PATW8301
Patientenwagen mit Schrankfach links und rechts,
3 Schubladen mit der Belastbarkeit von je 35 kg



PATW8301
mit **ZS** und **ESSR**
Gesamtmaße: 920 x 570 x 1380 mm (BxTxH)



PATW8103
Patientwagen in weiß, ohne Tablett
Gesamtmaße: 880 x 570 x 1380 mm (BxTxH)

Desinfektionsinsel DESI1 und DESI2 – geräumig und übersichtlich

Eine Reinigung ist dafür da, sichtbaren Schmutz und unsichtbares, organisches Material zu beseitigen, damit sich Mikroorganismen nicht weiterverbreiten können: Einfaches Händewaschen reicht jedoch nicht aus, um Krankheitserreger abzutöten bzw. inaktiv zu machen, damit Infektionen nicht übertragen werden können. Die Desinfektion hingegen ist weitaus effektiver und reduziert Keime zu mehr als 99,999 %.

Mit den Desinfektionssäulen und Hygienecentern von novocal ist Händehygiene nicht nur effizient, sondern sieht zugleich modern aus und ist mobil an diversen Orten einsetzbar. Wahlweise sind dezente Aufkleber für die einzuhaltenen Schritte bei der Desinfektion der Hände bestellbar. Das Hygienecenter **DESI** ist an jedem Ort problemlos einsetzbar und bietet für die Händedesinfektion ideale Voraussetzungen. Komplett aus Edelstahl gefertigt, ist das Hygienecenter korrosions-, säure- und temperaturbeständig. Das erleichtert eine hygienische Reinigung.

Alle Rohrverbindungen sind aus Rundrohr. Sie sind rundum verschweißt und poliert. An der integrierten Edelstahlplatte des Hygienecenters können ein manueller oder auch ein automatischer Desinfektionsmittelspender, Tropfschalen, Handschuhboxhalterungen, Mundschutzboxhalterungen, Hinweisschilder mit Desinfektionsanleitung und/oder Zubehör nach individuellen Wünschen angebracht werden.

Des Weiteren besteht im unteren Bereich des Hygienecenters **DESI** die Möglichkeit, Drahtgitterkörbe **GK** anzubringen (über Haken einzuhängen).

Das Hygienecenter **DESI** gibt es in 2 unterschiedlichen Varianten:

- Hygienecenter **DESI1** - mobile Version, mit 4 Leichtlaufrollen \varnothing 50 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- Hygienecenter **DESI2** - Standmodell



DES13 - Die perfekte Lösung für Ihren Eingangsbereich

Neben dem regelmäßigen Händewaschen hilft vor allem die Nutzung von Desinfektionsmitteln bei der Etablierung einer vorschriftsmäßigen Hygiene.

So eignet sich besonders der Eingangsbereich in allen Einrichtungen für unsere neue Desinfektionsinsel **DES13**. Alle Personen haben hierdurch die Möglichkeit, ihre Hände direkt vor und nach der Arbeit zu desinfizieren. Aber auch Besucher, Kunden und externe Partner können effektiv verhindern, dass Krankheitserreger und Bakterien von außerhalb in die Institution gelangen.

Die Desinfektionsinsel **DES13** ist in poliertem Edelstahl erhältlich, überzeugt durch ein gradliniges und klares Design und lässt sich aufgrund ihrer stabilen und kippsicheren Konstruktion überall im Raum aufstellen.

An der integrierten Edelstahlplatte der Desinfektionssäule können ein manueller oder ein automatischer Desinfektionsmittelpender, Tropfschalen, Handschuhboxhalterungen, Mundschutzboxhalterungen, Hinweisschilder mit Desinfektionsanleitung und/oder Zubehör nach individuellen Wünschen angebracht werden.



DES13
Ausstattungsbeispiel mit **DMS5-AO / DMS10-AO**
Gesamtmaße: 385 x 560 x 1270 mm (BxTxH)



DES13
Ausstattungsbeispiel mit **DMS5W** und **TSDESI**
Gesamtmaße: 385 x 560 x 1270 mm (BxTxH)



DMS5-AO für 500 ml
DMS10-AO für 1000 ml
automatisch mit Sensor



DMS5W / DMS10W
Desinfektionsmittelpender
500 ml



TSDESI
Tropfschale für Desinfektionsmittelpender

Desinfektionssäule **DESICENTER** – pur und praktisch

Hallo Hygiene! Mit der richtigen und konsequenten Basishygiene haben unerwünschte Bakterien und Keime in Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen und anderen Pflegeinstitutionen keine Chance. Sie beugt nosokomialen Infektionen vor und gibt Patienten und Personal ein gutes Gefühl.

Die Desinfektionssäule **DESICENTER** überzeugt durch ihr modernes, praktisches und schlichtes Design.


Sie ist stabil, aber dennoch handlich und überall flexibel einsetzbar - somit gewährleistet die Desinfektionssäule immer eine optimale Nutzung in allen hygiene-relevanten Abteilungen wie Eingangs- und Wartebereichen in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder auch Arztpraxen.

DESICENTER-VA - aus poliertem Edelstahl

DESICENTER-F - farbliche Variante mit pulverbeschichtetem Oberflächenmaterial, wahlweise in den Farben: grün, blau, weiß, gelb, orange und rot.

Die Desinfektionssäule ist kippstabil konstruiert und steht auf einer soliden, rutschfesten Bodenplatte.



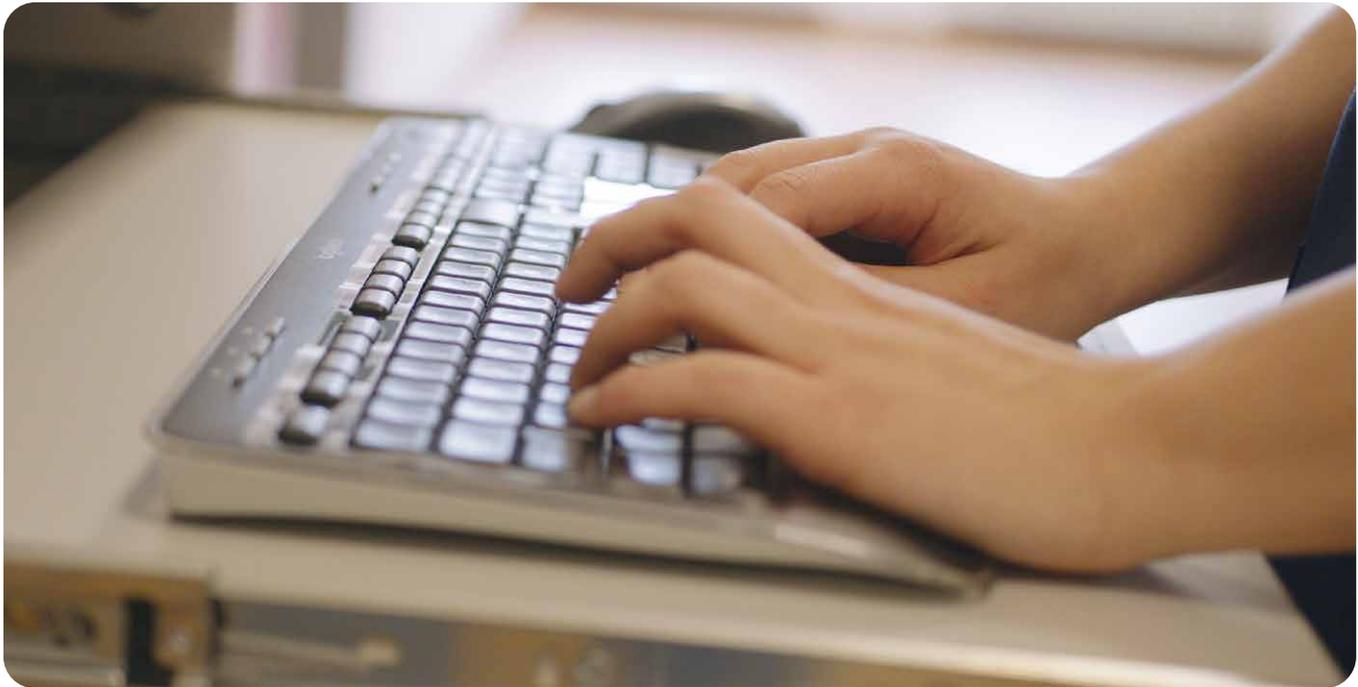

EDV & IT

Die unterschiedlich konfigurierten EDV-Wagen und IT-Wagen von novocal unterstützen und erleichtern die digitale Patientendokumentation in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Technik- und Ablagefächer sowie diverse Schubladen und eine vorkonfektionierte EDV-Ausstattung machen die Wagen zu rollenden Informationsspeichern.

Elektronische Patientenakten, automatisierte Prozesse und Telemedizin sind nur einige Beispiele aus dem breiten Spektrum, was unter Digitalisierung verstanden wird. Mit ihrer Hilfe können Ärzte und Pflegepersonal erklärende Videos abspielen, Daten aus anderen Quellen hinzuziehen oder Informationen dokumentieren. So kann jeder, der mit dem Patienten in Kontakt steht, auf alle relevanten Daten zugreifen.

Flexible Computerwagen für flexible Abläufe

Viele Gesundheitseinrichtungen sind bereits erste Schritte in Richtung Digitalisierung gegangen. novocal möchte Teil der digitalen Zukunft sein und entwickelt verschiedenste Computerwagen, mit denen schneller, unkomplizierter und noch individueller gearbeitet werden kann. Die Computerwagen bieten vielfältige, ergonomische und effiziente Möglichkeiten, digitale Prozesse zu unterstützen und zu vereinfachen.

Digitale Hilfsmittel werden in Zukunft eine stete Begleitung sein beim Patientenkontakt und die Computerwagen von novocal liefern die Basis. Eine gewinnbringende Unterstützung beim digitalen Wandel.



Mobile Arbeitsplätze

Mobiles Arbeiten ist aus dem heutigen Pflegealltag nicht mehr wegzudenken. An den leichten und transportablen Arbeitsplätzen kann durch die stufenlose Höhenverstellbarkeit sowohl im Stehen als auch im Sitzen gearbeitet werden. An der verbauten VESA-Halterung können verschiedene Bildschirme angebracht werden.

Mobiler Arbeitsplatz MAP54

- Arbeitsfläche: 530 x 300 mm, geeignet für Laptops mit einer maximalen Breite von 410 mm
- Stellfläche: 420 x 500 mm
- Höhe der Arbeitsfläche: 860 - 1.280 mm
- Höhenverstellung durch Gasdruckfeder mit Fußpedal
- Höhe Tastaturauszug: 720 - 1.120 mm
- Tragfähigkeit: max. 15 Kg
- 4 Doppelrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Stopp
- abschließbares Fach für Notebook
- Fach für Computerkabel unter dem Deckel
- ausziehbare Tastaturablage, geeignet für Tastaturen bis max. 170 x 545 mm
- Monitorhalterung für Bildschirme bis 24 Zoll
- Neigung: zwischen -5° bis +25°
- Höhenverstellung Monitor: 120 mm



Mobiler Arbeitsplatz MAP62

- Arbeitsfläche: 700 x 600 mm
- Stellfläche: 550 x 580 mm
- Höhe der Arbeitsfläche: 900 - 1.280 mm
- Höhenverstellung durch Gasdruckfeder mit Handpedal
- Tragfähigkeit: max. 15 Kg
- 4 Doppelrollen Ø 50 mm, davon 2 mit Stopp
- Ablagefach für Ladegerät und Kabel unterhalb der Arbeitsplatte
- Monitorhalterung für Bildschirme bis max. 28 Zoll
- Neigung: zwischen -5° bis +25°
- Höhenverstellung Monitor: 120 mm



Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Mobiler Tablet-Visitewagen IPW49

- Arbeitsfläche: 500 x 300 mm
- Höhe Arbeitsfläche: 755 - 1.155 mm
- stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder mit Fußpedal
- Belastbarkeit: max. 15 Kg
- 4 Doppelrollen Ø 50 mm, 2 davon mit Stopp
- Monitorhalterung für Tablets in der Größe 10-12 Zoll



ALL-IN-ONE PC

Onyx Venus - Medizinischer Panel PC

Die All-in-One PCs von Onyx sind die perfekte Ergänzung zu den mobilen Arbeitsplätzen und Visitewagen. Speziell entwickelt für das Gesundheitswesen bringen die Geräte zahlreiche Vorteile für den Alltag in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit sich: Das duale Batteriesystem ermöglicht einen pausenlosen Einsatz des Computers, da die Akkus im laufenden Betrieb ausgetauscht und die Arbeiten somit ohne Unterbrechung fortgeführt werden können. Das desinfizierbare Gehäuse und der lüfterlose Betrieb gewährleisten ein Maximum an Hygiene.

Bitte beachten Sie: Es sind verschiedene Ausführungen der All-in-one PCs erhältlich. Gerne konfigurieren wir Ihr Wunschmodell.

- unterbrechungsfreier Pflegebetrieb dank innovativer Akkulösung
- lange Akkulaufzeit durch duales Batteriesystem (bis zu 6 Stunden)
- 19-, 22-, & 24 Zoll Bildschirme erhältlich
- entspiegeltes Display optional
- hoher Hygienestandard durch lüfterlosen Betrieb und desinfizierbares Gehäuse
- Hardware kann individuell konfiguriert werden (Festplatte, Prozessor, etc.)
- optimale Mobilität durch geringes Gewicht der Hardware
- ergonomische Beleuchtung durch LED Leseleuchten
- Touchscreen optional
- Smart Card Reader und RFID optional



Computerwagen Serie 4000

Dieser Computerwagen ist mit einer seitlich ausziehbaren Tastatur, einem Mousefach sowie einem hochwertigen Monitorarm, der eine Traglast von 25 kg hat, ausgestattet. Auf der Rückseite sind drei variable Fächer mit Kabeldurchführungen für Ihre EDV hinter abschließbaren Türen untergebracht.

Entsprechende EDV wie z.B. HP Thin Client, Monitore oder auch USV (unterbrechungsfreie Spannungsversorgung) werden von uns gerne vormontiert und geliefert.

Der unter dem Auszug befindliche Teil des Wagens lässt sich nach Ihren Wünschen mit Türen, Standard- oder Dokumentenauszügen ausstatten. Alle Auszüge sind natürlich mit Selbsteinzug ausgestattet und auf Teleskopschienen gelagert.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Doppellenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken, hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung
- 2 mm starker ABS-Sicherheitsumleimer
- Fachböden sind herausnehmbar und flexibel höhenverstellbar



Computerwagen Serie 5000

Der EDV-Wagen der Serie **CW5000** ist so konstruiert, dass er primär von vorne bedient wird. Er ist im oberen Teil mit einem Leerfach ausgestattet, in dem ein Notebook oder ein PC Platz finden. Dieses Leerfach kann auch als Tastaturauszug oder als normaler Auszug bestellt werden. In der Rückseite des IT-Wagens wie auch in der Front befinden sich Lüftungsgitter zur Abführung der Wärme.

Der untere Teil des EDV-Wagens ist mit einem ausziehbaren Tablarauszug ausgestattet, auf dem optional der Akku und die Steuereinheit Platz finden können. Er bietet zudem Platz für zwei Auszüge im vorderen Bereich.

Der Wagen ist standardmäßig mit einem Bügelschiebegriff ausgestattet.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Doppelenkrollen \varnothing 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken, hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung, 2 mm starker ABS-Sicherheitsumleimer
- alle Auszüge mit Selbsteinzug ausgestattet und auf Teleskopschienen gelagert



CW5202

Korpusmaße: 550 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 670 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



Viel Platz für Ihre Technik im unteren Bereich des Wagens.



Detailaufnahme der Lüftungsgitter auf der Rückseite zur Abfuhr der Wärme.

Computerwagen Serie 6000

Der EDV-Wagen **CW6000** ist so konstruiert, dass er primär von vorne bedient wird. Er ist mit einem hochwertigen Monitorarm mit einer Traglast von 25 kg ausgestattet. Die linke Seite des IT-Wagens ist mit zwei ca. 180 mm breiten, 450 mm tiefen und je 420 mm hohen Fächern ausgestattet. Die Höhe des Fachbodens ist variabel verstellbar, um alle EDV-Komponenten ganz nach Wunsch unterzubringen.

Im oberen Teil ist ein aufklappbares Fach mit ausziehbarem Tastatur- und Mouseauszug untergebracht (für Tastaturen bis 400 mm Breite). Der unter dem Tastaturauszug befindliche Teil des IT-Wagens ist individuell mit Türen, Standard- oder Dokumentenauszügen lieferbar.

Der Wagen ist standardmäßig mit einem Bügelschiebegriff ausgestattet.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Doppelenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken, hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzeschichtung, 2 mm starker ABS-Sicherheitsumleimer
- alle Auszüge mit Selbsteinzug ausgestattet und auf Teleskopschienen gelagert



CW6210

Korpusmaße: 655 x 490 x 905 mm (BxTxH)

Gesamtmaße inkl. Monitorhalterung: 780 x 570 x 1500 mm (BxTxH)

EDV-Wagen EDVW5400

Der EDV-Wagen **EDVW5400** überzeugt durch sein modernes und schlichtes Design. Die Muschelgriffe unterstreichen die zurückhaltende Optik des IT-Wagens. Er ist ein reines Platzwunder!

Ein nach vorne ausziehbarer Tastaturauszug inklusive Mousepad sorgt für ergonomisches Arbeiten. Darunter befinden sich im IT-Wagen drei schmale Schubladen (Blendenhöhe je 128 mm) und eine breite Schublade (Blendenhöhe 288 mm) mit erhöhter Rückwand und Seitenreling.

Eine abklappbare Schreibplatte sowie eine Monitorhalterung auf der Arbeitsplatte bieten eine perfekte Arbeitsgrundlage für anfallende Dokumentationen.

Der Wagen ist standardmäßig mit einem Bügelschiebegriff ausgestattet.

Merkmale des EDVW5400

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken, hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm starken ABS-Sicherheitsumleimer
- nach vorne ausziehbarer Tastaturauszug inkl. Mousepad
- 3 Schubladen mit je einer Blendenhöhe von ca. 128 mm (2,0 HE) inkl. erhöhter Rückwand und Seitenreling
- eine Schublade mit einer Blendenhöhe von ca. 288 mm (4,5 HE) inkl. erhöhter Rückwand und Seitenreling
- abklappbare Schreibplatte **SPA1** rechts am Wagen
- Monitorhalterung **MH** rechts auf Arbeitsplatte
- Schubladen sind mit Muschelgriffen ausgestattet



EDVW5400

hier noch zusätzlich mit **SLIDE15** ausgestattet

Korpusmaße: 550 x 490 x 905 mm (BxTxH)

Gesamtmaße inkl. Monitorhalterung: 670 x 570 x 1500 mm (BxTxH)

EDV-Wagen EDVW6102

Der EDV-Wagen **EDVW6102** besitzt einen nach vorne ausziehbaren Tastaturauszug mit Mousefach. Auf der Arbeitsplatte ist mittig eine Monitorhalterung montiert. Hinter zwei Drehfalttüren befinden sich Modulträgerwände für den Einsatz verschiedener Module (S. 64-65). Auch Teleskopauszüge für Module (wie unten im Beispiel) sind möglich. Im unteren Bereich des Wagens ist ein Technikfach mit einer klappbaren Blende vorgesehen (288 mm hoch).

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Doppellenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken, hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm starken ABS-Sicherheitsumleimer
- nach vorne ausziehbarer Tastaturauszug inkl. Mousepad
- 2 Drehfalttüren
- im Innenraum Modulträgerwände für Module im Format 600 x 400 mm (Lieferung ohne Module)
- Technikfach mit nach unten klappbarer Blende, Höhe 288 mm (4,5 HE)
- Monitorhalterung **MH** mittig auf Arbeitsplatte
- ein Bügelschiebegriff **BS4R** ist standardmäßig rechts montiert



EDVW6102

optional mit verschiedenen Modulen erhältlich, nach vorne ausziehbarer Tastaturauszug inkl. Mousepad

Korpusmaße: 656 x 490 x 905 mm (BxTxH)

Gesamtmaße inkl. Monitorhalterung: 780 x 570 x 1500 mm (BxTxH)

Laptop-Wagen

Im digitalen Zeitalter spielen technische Hilfsmittel eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen. Dazu gehören zum Beispiel Laptops, mit denen sich verschiedenste Arbeitsabläufe vereinfachen lassen. Für maximalen Komfort bei der Nutzung und um jedem Anforderungsprofil gerecht werden zu können, führen wir die Laptopwagen in verschiedenen Varianten. Unser Sortiment umfasst zum Beispiel Wagen mit Laptopablagen, die auf einem automatischen Liftsystem basieren. Alternativ finden Sie bei uns auch Modelle mit manuell ausziehbaren Ablagen, was die große Bandbreite unseres Angebots zeigt.

Individuelle Laptop-Wagen:

- Laptop-Wagen mit einer absenk- und abschließbaren Laptop-Ablage inkl. autom. Liftsystem (-A)
- Laptop-Wagen mit einem seitlich ausziehbaren Laptop-Fach (-S)

Die Wagen sind standardmäßig mit einem Bügelschiebegriff **BS** ausgestattet. Der unter dem Auszug befindliche Teil des Wagens kann je nach Wunsch mit Türen, Standard- oder Dokumentenauszügen konfiguriert werden.



LAW4210-S
Gesamtmaße: 570 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



LAW4020-S
Gesamtmaße: 570 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



LAW4400-A
Gesamtmaße: 570 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



LAW4020-A
Gesamtmaße: 570 x 570 x 1085 mm (BxTxH)

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Höhenverstellbarer Laptop-Wagen

Wer unterschiedliche Arbeitshöhen benötigt, greift auf den höhenverstellbaren Laptop-Wagen zurück. Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte und dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen.

Der Schrank ist aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer gefertigt. Das Wagendach hat abgerundete Ecken.

Alle Schubladen sind auf Teleskopschienen gelagert und natürlich mit Selbsteinzug ausgestattet.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Ausstattung:

- ohne obere Galerie
- 1 höhenverstellbare Laptop-Ablageplatte
- Abmessungen: 500 x 510 mm (BxT)
- Höhenverstellung von 925 bis 1295 mm
- 3 Schubladen mit einer Höhe von je 157 mm



LAW4300H

höhenverstellbare Ablageplatte 500 x 510 mm (BxT), Höhenverstellung von 925 bis 1295 mm

Korpusmaße: 450 x 490 x 525 mm (BxTxH)

Gesamtmaße: 570 x 570 x 925 mm (BxTxH)

Tablet-Wagen

Der Tablet-Wagen **IPW** ist ein ergonomisch geformter Visitenwagen mit abgeschrägter Arbeitsfläche, in die sich das Tablet mühelos integrieren lässt. Mit einem seitlichen Schloss ist das iPad gegen Diebstahl gesichert.

Die abgeschrägte Arbeitsfläche ist zur Seite klappbar und bietet ein Fach für weiteren Stauraum. Die Oberfläche der Tablet-Halterung lässt sich leicht reinigen und das Gerät bleibt vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Der untere Bereich des Tablet-Wagens lässt sich mit Schubladen, Fächern, Türen oder auch Drehfalttüren individuell ausstatten.

Ein integrierter Zusatzakku (optional) verlängert die Laufzeit des Tablets um bis zu 12 Stunden (je nach Modell). So kann das Pflegepersonal in mehreren Schichten mit einem Tablet-Wagen mobil arbeiten, ohne dass das Tablet geladen werden muss.

Merkmale des Tablet-Wagens:

- Auszüge mit Softclose, gelagert auf Teleskopschienen
- Korpus aus hochwertiger Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer
- Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte, dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion



IPW4400

Korpusmaße: 450 x 490 x 905 mm (BxTxH)

Gesamtmaße: 570 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



Der Wagen lässt sich mit Schubladen, Fächern oder Türen ganz nach Ihren Wünschen ausstatten.



Ergonomisch geformt mit abgeschrägter Arbeitsfläche und integrierter Tablet-Halterung (Tablet nicht im Lieferumfang enthalten)

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Power Supply System

Die Batterieüberwachung gibt es in verschiedenen Ausführungen. Grundlage bilden eine Basiseinheit, ein externes Bedien- und Anzeigefeld, sämtliche Verbindungsleitungen und ein entsprechender Akku. Welche unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für Sie die richtige ist, hängt von Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen ab. novocal steht Ihnen bei der Planung gerne beratend zur Seite. Die gesamte Einheit der USV erzeugt den benötigten Ladestrom und liefert gleichzeitig genug Kapazität für Ihre EDV-Einheit.


USV: Wie funktioniert es?

Mit dieser mobilen und verlässlichen Akkulösung sind Sie in der Lage, autark in Ihrer Einrichtung zu arbeiten und das sogar über Stunden und Schichtwechsel hinweg. Die Steuereinheit der unterbrechungsfreien Stromversorgung signalisiert optisch und akustisch einen niedrigen Ladestand. Der Ladevorgang kann jederzeit über das entsprechende Ladekabel erfolgen. Durch die unterbrechungsfreie Stromversorgung können Sie flexibler als je zuvor arbeiten.

Vorteile der unterbrechungsfreien Stromversorgung:

- Unabhängigkeit von Steckdosen
- flexibles und mobiles Arbeiten ist an jedem Ort zu jeder Zeit möglich
- USV kann unauffällig und platzsparend in jedem Wagen integriert werden
- Sicherheit für Mitarbeiter, Patienten und Bewohner, dass Daten nicht aufgrund fehlender Akkukapazität verloren gehen

Alle EDV-, IT- und Laptopwagen können im Vorfeld sowie im Nachgang mit einer PSS ausgerüstet werden.

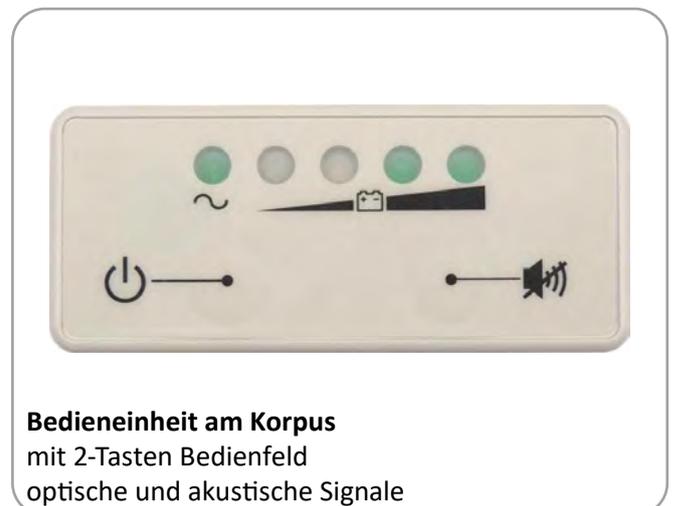




Zubehör

Dieses hier abgebildete Modellbeispiel des PAW5500 ist mit folgendem Zubehör ausgestattet:

- **SPA1L** (abklappbare Schreibplatte links)
- **KB15-E-PAW** (Kunststoffabfallbehälter)
- **ABSTOP** 5000 (ABS-Top)
- **BS4R** (Bügelschiebegriff rechts)
- **ES2** (Euroschiene 2-reihig) mit Verlängerung links
- **SCHUETTE5** (5 kleine Schütten)
- **HSB2PAW** (Handschuhboxhalterung 2-fach, Euroschienenmodell)
- **MB** (Kanülenabwurfbehälter)
- **MBHES** (Kanülenabwurfbehälterhalterung, ES)
- **TSE** (Tupferspender, Euroschienenmodell)
- **DSM5PAW** (Desinfektionsmittelspender, 500 ml, Euroschienenmodell)
- **TS5PAW** (Tropfschale, Euroschienenmodell)
- **ZY** (Zylinderschloss)

Für unsere Produkte haben wir diverse Zubehörteile, die individuell angepasst werden können. Auf den folgenden Seiten können Sie auswählen, welche Zubehörteile zu Ihrem Wunschprodukt passen.

Bitte beachten Sie: Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte halten Sie immer Rücksprache mit uns, sofern Sie sich für Zubehörteile interessieren, da aufgrund produktionstechnischer Bedingungen beispielsweise einige Kombinationen nicht oder nicht in gewünschter Form realisierbar sind.

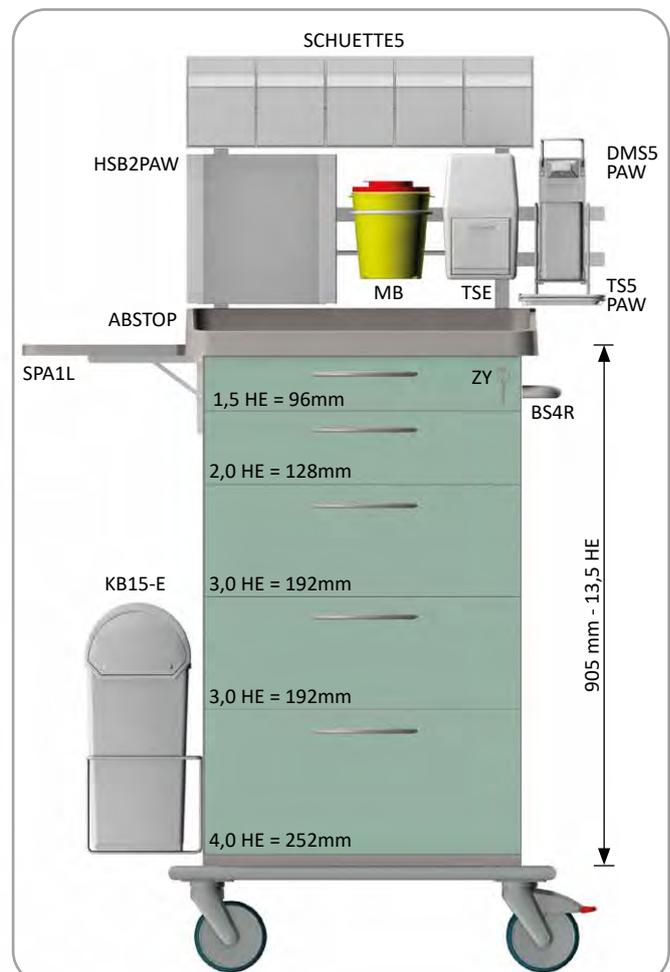



ABSTOP
desinfektionsmittelbeständig
dreiseitig geschl. Aufkantung,
Höhe hintere Aufkantung 45 mm
geeignet für **PAW3000 - PAW9000**



EAK
Edelstahlaufgabe gebürstet
dreiseitig geschl. Aufkantung
Höhe Aufkantung 30 mm
geeignet für **PAW3000 - PAW9000**



RGE
Rohrgalerie aus Edelstahl
(nicht kompatibel mit **ABSTOP**)
geeignet für **PAW3000 - PAW9000**



SPA1L / SPA1R
seitlich abklappbare Schreibplatte
Einhandbedienung, optional mit
EAK Montage rechts oder links



ABSTOPSPA
für Schreibplatte Tiefe 490 mm,
desinfektionsmittelbeständig,
inkl. 4-seitiger 3 mm Aufkantung



SPA1H-L / SPA1H-R
seitlich höhenverst. Schreibplatte
mit Einhandbedienung
Montage rechts oder links



SPA2
ausziehbare Schreibplatte
mit Arretierung
Montage im Schrank



BS
Bügelschiebegriff links (l)/rechts (r)
BS4L/BS4R für Korpustiefe 490 mm
BS6L/BS6R für Korpustiefe 600 mm



SF50
Seitenfächer
mit Edelstahlrandgitter
für **SW600** und **SW700**

Abfall

Wäsche

Pflege

EDV & IT

Zubehör

Logistik

OP-Ausstattung



ES1
Euroschiene 1-reihig
für Rückwand



ES2
Euroschiene 2-reihig
für Rückwand



ES1H
Euroschiene höhenverstellbar
1-reihig für Rückwand



ES2H
Euroschiene höhenverstellbar
2-reihig für Rückwand




FHR / FHL
F-Halterung aus Edelstahl
FHR Montage rechts
FHL Montage links



TH
T-Halterung aus Edelstahl
zum Anbringen von **DMS** am **PAW**



ESS
Euroschiene aus Edelstahl
zur seitlichen Montage
ESSL - links, **ESSR** - rechts



IFH
Infusionsflaschenhalter
IFHR - fest an Rückwand montiert
IFHES - Euroschienenmodell



IFHH
Infusionsflaschenhalter
höhenverstellbar aus Edelstahl
für **ES** oder **W**



DMS5SW für 500ml
DMS10SW für 1000ml
 Desinfektionsmittelspender
 für Rundrohr \varnothing 22 mm (**SW**)



DMS5PAW für 500ml
DMS10PAW für 1000ml
 Desinfektionsmittelspender
 für Rechteckrohr 10 x 25 mm



DMS5W für 500ml
DMS10W für 1000ml
 Desinfektionsmittelspender
 für Wandmontage (**W**)



DMS5HH
 Desinfektionsmittelspenderhalter,
 um den Spender nach oben oder
 unten zu versetzen,
 für Rechteckrohr 10 x 25 mm



DMS5RR
 Desinfektionsmittelspender,
 Halter drehbar,
 für Rundrohr \varnothing 20 - 35 mm (**SW**)



DMSV5 für 500 ml
DMSV10 für 1000 ml
 Verschlussplatte für DMS



EPD
 Edelstahlpumpe
 mit Dosierbegrenzer



DMS5-AO-PAW für 500 ml
DMS10-AO-PAW für 1000 ml
 automatisch mit Sensor,
 für Rechteckrohr 10 x 25 mm



TS
 Tropfschale für DMS5 und DMS10
 für Rundrohr \varnothing 22 mm (**SW**),
 Rechteckrohr 10 x 25 mm (**PAW**),
 Wandmontage (**W**) oder TSESI

Abfall

Wäsche

Pflege

EDV & IT

Zubehör

Logistik

OP-Ausstattung



DMS5-AO für 500 ml
DMS10-AO für 1000 ml
automatisch mit Sensor,
für Wandmontage (**W**)



TS-AO
Tropfschale passend für
Automatikspender



DMS5-AO-VB / DMS10-AO-VB
Verschlussblende für Automatik-
spender mit Sichtfenster, inkl.
Schloss und Schlüssel



MB
Kanülenabwurfbehälter
(Septobox) aus Polypropylen,
flüssigkeitsdicht, 1,5 l Volumen



MBHES
Kanülenabwurfbehälterhalterung
aus Edelstahl für Euroschiene **ES**
Sondergrößen auf Anfrage



MBHS
Kanülenabwurfbehälterhalterung
(Set) Edelstahlhalterung inkl. 10
Boxen mit je 1,5 l Volumen



**SCHUETTE3 / SCHUETTE4 /
SCHUETTE5 / SCHUETTE6**
Schütte 3-6-fach für Euroschiene
(-ES) oder Wand (-W)



**SCHUETTE3FIFO / SCHUETTE4FIFO /
SCHUETTE5FIFO**
Schütte 3-5-fach mit FIFO-Prinzip für
Euroschiene (-ES) oder Wand (-W)



TSE
Tupferspender
für Euroschiene **ES**



HSB1
Handschuhboxhalterung
1-fach



HSB2
Handschuhboxhalterung
2-fach



HSB3
Handschuhboxhalterung
3-fach



HSB4
Handschuhboxhalterung
4-fach



HSB1Q
Handschuhboxhalterung
1-fach quer



HSB2Q
Handschuhboxhalterung
2-fach quer



HSB3Q
Handschuhboxhalterung
3-fach quer



HSB4Q
Handschuhboxhalterung
4-fach quer

**Alle Handschuhboxhalterungen
1-4-fach und quer (Q) sind
erhältlich für:**

- Euroschiene - Rechteckrohr
10 x 25 mm (**PAW**)
- aufsteckbar für
Stationswagen
Rundrohr Ø 22 mm (**SW**)
- Wandmontage (**W**)



KKR
Katheterköchler rund,
Draht, PE weiß
KKR01: 335 mm Höhe, Ø 85 mm
KKR02: 480 mm Höhe, Ø 100 mm
Weitere Maße auf Anfrage



KKE
Katheterköchler eckig, Edelstahl
KKE01: 90 x 90 x 350 mm
KKED01: 150 x 100 x 480 mm
KKED02: 150 x 100 x 280 mm
Weitere Maße auf Anfrage



KKAD01
Katheterköchler Acrylglas 4 mm
weiß WH01, 3% Lichtdurchlässigkeit
mit Scharnierdeckel, für ES
Innenmaße: 150 x 80 x 700 mm
Weitere Maße auf Anfrage



GK
Drahtgitterkorb
zur seitlichen Montage am Korpus
Gesamtmaße:
400 x 160 x 170 mm (BxTxH)



UTBES
Utensilienbox für ES
Gesamtmaße:
80 x 80 x 90 mm (BxTxH)



MUBH
Mundschutzboxhalterung aus
Edelstahl für Wandmontage **W**
auch zur Montage an **ES** erhältlich



MUB01
Mundschutzboxhalterung
aus Edelstahl für **SW, ES, W**
Maße: 100 x 85 x 185 mm (BxTxH)



EBHES Edelstahlbehälter
für chirurgisches Besteck
geeignet, für **ES**, Gesamtmaße:
250 x 150 x 300 mm (BxTxH)



IAB
Instrumentenabwurfbehälter
inkl. Edelstahlhalterung für
SW, ES, W

Abfall

Wäsche

Pflege

EDV & IT

Zubehör

Logistik

OP-Ausstattung



NRS01ES
Nierenschale aus Edelstahl für ES, sterilisierbar und autoklavierbar bis 130°C



SFH01
Sauerstoffflaschenhalter
Gesamtmaße: 140 x 330 mm
(Tiefe variiert nach Ausführung)



ADEF
Ablage Defibrillator für ES
Gesamtmaße: 320 x 275 mm (BxT)
vierseitige Aufkantung 15 mm



RP01 Reanimationsplatte aus Kunststoff, für PAW5000-9000
500 x 500 mm (BxH)



VESA-HALTERUNG
VESA-Monitorhalterung für Euroschiene



IPH001
Tablet-Halterung für Wandmontage oder Euroschiene für Tablets von 7 - 12 Zoll



MH
Monitorhalterung
Tischbefestigung
Trägersäule 400 mm, silber



EMH Monitorhalterung mit 2-fach Stecker, inkl. Befestigungswinkel, Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker



SPO Smart Power Outlet
Allrounder Steckdose inkl. 2 Steckdosen und 1 USB Typ A4, weitere Anschlüsse auf Anfrage


Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung



ZS-ZY
Zahlenschloss Einzelschließung
ZS-ZE
Zahlenschloss Zentralschließung



TPS01
elektr. Transponderschloss
für Schublade oder Tür

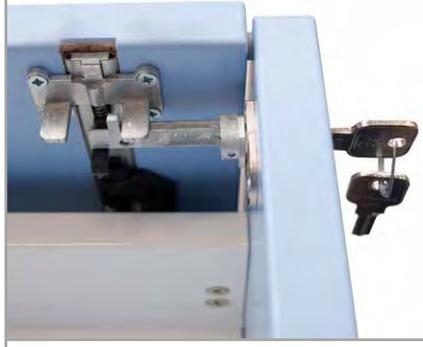

ZE
Zentralschloss für PAW
für alle Auszüge ab 2,5 HE



ZY
Zylinderschloss
für Tür oder Schublade



EZE / EZY
Elektronisches Zahlenschloss
für Zentralschließung (**EZE**) oder
Einzelschließung (**EZY**), Edelstahl,
mit Tastenfeld, Bedienung via
Zahlencode



EZERFID / EZYRFID
elektronisches RFID-Schloss für
Einzelschließung (**EZERFID**) oder
Zentralschließung (**EZYRFID**),
RFID-Leser für jede Art von
Mifare-Transpondern
(13,56 MHz)
- inkl. Managerschlüssel **EZMS**
- inkl. Programmierschlüssel
EZPS
- inkl. Generaltransponder
- inkl. 10 Stück Transponder
EZTP



EZPS
Programmierschlüssel für
EZERFID / EZYRFID, Farbe: gelb,
zum Programmieren von neuen
Schlössern



EZMS
Managerschlüssel für **EZERFID**
/ **EZYRFID**, Farbe: schwarz,
MasterKey öffnet und schließt
Schlösser durch externe
Stromversorgung



EZTP
Transponder für **EZERFID /**
EZYRFID, Verkaufseinheit:
10 Stück



QTS/LTS/RLS

QTS - Querteiler, transparent
 LTS - Längsteiler aus Aluminium
 RLS - Rasterleiste, Klebefixierung



TES01 Teilereinsatz für
 Schubladen
 Größe und Aufteilung flexibel
 nach Kundenwunsch




MTW
 Modulträgerwände für PAW
 Verkaufseinheit: 1 Paar (2 Stk.)




DFT
 Drehfalttür



HMF
 Haltemagnet auf Fahrgestell
 zum Feststellen der Türen
 Verkaufseinheit: 1 Paar (2 Stk.)

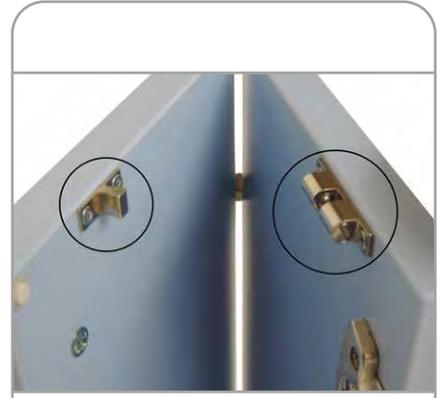

DFST
 Türfeststeller
 mittig für Drehfalttür

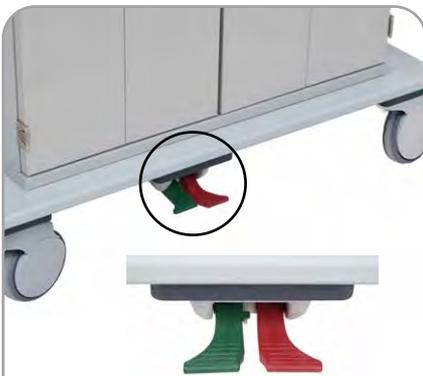

ZFS
 Zentrales Feststellsystem
 zur sicheren Vollfeststellung
ZF04 für PAW3000-6000
ZF05 für PAW7000-9000
ZFS+P zusätzliche Pedalerie



MT1
 Möbeltresor
 innen: 336 x 294 x 209 mm (BxTxH)
 außen: 402 x 376 x 278 mm



MT2
 Möbeltresor
 innen: 350 x 292 x 440 mm (BxTxH)
 außen: 435 x 382 x 528 mm

Abfall

Wäsche

Pflege

EDV & IT

Zubehör

Logistik

OP-Ausstattung

Abfall

Wäsche

Pflege

EDV & IT

Zubehör

Logistik

OP-Ausstattung



KB12A
automatischer Sensorabfall-
behälter, 12 l Abwurf



KB12A-E
automatischer Sensorabfall-
behälter mit Edelstahlhalterung
12 l Abwurf für **SW** und **PAW**



KB9G
Kunststoffabfallbehälter
9 l Abwurf



KB9-E
Kunststoffabfallbehälter
mit Edelstahlhalterung
9 l Abwurf für **SW** und **PAW**



KB15G
Kunststoffabfallbehälter grau
15 l Abwurf



KB15-E
Kunststoffabfallbehälter grau
mit Edelstahlhalterung
15 l Abwurf für **SW** und **PAW**



SLIDE8 / SLIDE15 / SLIDE25
Abfallbehälter 8 l, 15 l oder 25 l mit Kniebetätigung
gepulvert in weiß, Gesamtmaße: 330 x 140 x 420 /
400 x 170 x 490 / 420 x 210 x 590 mm (BxTxH)



SLIDE8E / SLIDE15E
Abfallbehälter 15 l aus Edelstahl
mit Kniebetätigung, Gesamtmaße:
330 x 140 x 420 / 400 x 170 x 490 mm (BxTxH)



SSS01
Stoßscheiben für Stationswagen



PHE
Planetten- und Kleiderhaken
VPE 1 Paar (2 Stk.)
aus Edelstahl



PHK
Planetten- und Kleiderhaken
VPE 1 Paar (2 Stk.)
aus Kunststoff



RHES
Rollenhalter für Euroschiene
für Rollen bis \varnothing 300 mm



ABRO01
Rollenhalter zur Montage auf
PAW, für Papierrollen mit Breite
bis 1000 mm



BS14-W
Becherspender 1- fach aus Edel-
stahl zur Wandmontage, für 14
Medikamentenbecher \varnothing 42,4 mm
inkl. Deckel



BS14-ES
Becherspender 1- fach aus Edel-
stahl für Euroschiene, für 14
Medikamentenbecher \varnothing 42,4 mm
inkl. Deckel



BS2-28-W
Becherspender 2- fach aus Edel-
stahl zur Wandmontage, für 28
Medikamentenbecher \varnothing 42,4 mm
inkl. 2 Deckel



BS2-28-ES
Becherspender 2- fach aus Edel-
stahl für Euroschiene, für 28
Medikamentenbecher \varnothing 42,4 mm
inkl. 2 Deckel



Logistik

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gibt es komplexe Systeme aus zahlreichen Abläufen, Strukturen sowie Material- und Personenströmen. Verschiedenste Bereiche, Stationen und Funktionsabteilungen sind im Pflegealltag involviert.

Apotheke, Lager, Wäscherei, Küche, Verwaltung, Labor, Sterilisation, Reinigung und Entsorgung sind wichtige Bestandteile, die mit einem perfekt aufeinander abgestimmten Logistik-System ausgestattet werden sollten.

Mit Hilfe unserer Transportwagen und Lagersysteme können Verbrauchsmaterialien und Lagerwaren übersichtlich und strukturiert aufbewahrt und transportiert werden. Dabei haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, für wenig Stauraum bestmögliche Lagerungsmöglichkeiten zu konzipieren. Zudem wird ein sicherer und einfacher Transport von Gütern gewährleistet.

Denn unsere novocal Logistik kann erst dann als effizient bezeichnet werden, wenn es ihre Funktion erfüllt und für Ärzte und Personal unbemerkt bleibt.

Eine gezielte Optimierung der Beschaffung sowie Zuständigkeiten der Materialversorgung ermöglicht dem Pflegepersonal somit die Konzentration auf die eigentliche Aufgabe: Die Versorgung der Patienten.





Lagersysteme als Schrank- oder Regalkombination

Ob klein oder groß, rechteckig oder quadratisch, für Vorratskammern oder Schwesternzimmer: Die variantenreiche Medizinschrankserie von novocal bringt Ordnung in jeden Raum. Unter- und Hochschränke, Modul- und Garderobenschränke sowie Regale und Arbeitsflächen liefern optimale Stauräume für individuelle Anforderungen.

Sofern ein Regal benötigt wird, kommt das flexible Lagersystem **FLEXISTORE** (siehe Abbildung links) aus Aluminium zum Einsatz. Breite und Höhe des Regals sowie die Anzahl und Art an Modulkörben sind frei wähl- und kombinierbar.



Transportwagen für Güter und Getränke

Der Transport von Speisen, Getränken, Tablets und Kleidung will ebenfalls gut organisiert sein. Unterschiedliche Transportwagen von novocal stehen zur Verfügung. Mehrzweckwagen aus Edelstahl oder Kunststoff bieten mit zwei oder drei Fachböden den notwendigen Stauraum.

Im fahrbaren Servierschrank finden Getränke aller Art, wie Kaffee, Tee und Wasserkisten sowie dazugehörige Becher und Gläser einen sicheren und übersichtlichen Platz. Alles ist mit einem Griff erreichbar. Alle Transportwagen sind mobil an unterschiedlichen Orten einsetzbar.



Transportwagen für verschmutzte und saubere Wäsche

Sortierregalwagen und Kittelständer eignen sich besonders für die Lagerung und Verteilung von Krankenhauswäsche oder die private Bewohnerwäsche im Seniorenheimbereich.

Bei diesen Transportwagen ermöglichen optionale Kleiderstangen eine noch bessere Übersicht von langer Wäsche und Arbeitskleidung. Mit variantenreichem Zubehör lassen sich die Wagen von novocal individuell und für jeden Einsatzort gestalten.



Transportwagen aus Aluminium

Schrankwagen und Modulwagen aus Aluminium zeichnen sich durch höchste Stabilität, Festigkeit sowie eine hochwertige Verarbeitung aus. Die präzisionskugelgelagerten Rollen ermöglichen zielgerichtetes und leichtes Fortbewegen der Transportwagen.

Diese Wagen sind in zahlreichen Kombinationen und Ausstattungen verfügbar: Mit festen oder klappbaren Regalböden, mit Kleiderstangen oder mit Modulträgern für Gitter- und Modulkörbe.

Darüber hinaus komplettieren Transportcontainer, Federbodenwagen sowie Transportbehälter das Aluminium-Sortiment im Bereich der Transportwagen.

Medizinschrankserie


Die Medizinschrankserie von novocal passt sich individuell an jegliche Anforderung an: Ob Dienst- oder Stationszimmer ausgestattet werden sollen oder ein optimales Schranksystem zur Lagerung von Verbrauchsgegenständen benötigt wird.

Alle angegebenen Maße sind in mm und beziehen sich auf die Korpushöhe. Die Gesamthöhe beträgt 2160 mm (Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe 100 mm). Der Sockel muss separat bestellt werden.

Die Schränke dieser Medizinschrankserie zeichnen sich durch hochwertige Materialien aus:

- Korpus: 19 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte in lichtgrau oder weiß
- Rückwand: 8 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Fronten: 19 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte

- ! **Bitte beachten Sie:** Alle Maße sind in mm angegeben. (B1 = Breite 1, H = Höhe, T1 = Tiefe 1) Bei B1 - B3 und T1 - T3 stehen Ihnen mehrere Breiten und Höhen zur Verfügung. Stellen Sie sich Ihr Schranksystem zusammen.
- Wir beraten Sie gerne!

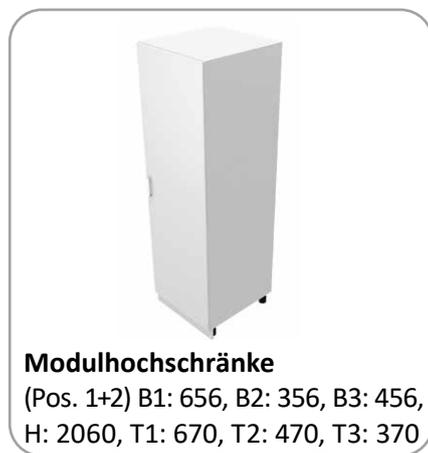

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung



Hochschrank
(Pos. 9) inkl. Mikrowelle
B: 600, H: 2060, T1: 670, T2 : 560



Hochschrank
(Pos. 10) B: 400 - 1200,
H: 2060, T1: 470, T2 : 670, T3: 560



Spülenunterschrank (Pos. 13)
B: 450 - 700, H: 760,
T1: 470, T2 : 670, T3: 560



Spülmaschine
(Pos. 14) B1: 450 B2: 600,
H: 760, T1: 670, T2 : 560




Flügeltürenunterschrank
(Pos. 15 + 16) B: 300 - 1200,
H: 2060, T1: 470, T2: 670, T3: 560



Kühlschrank
(Pos. 17) B: 600, H: 760,
T1: 670, T2: 560



Schubladenschrank
(Pos. 18 + 19) B: 300 - 800,
H: 760 T1: 470, T2: 670, T3: 560

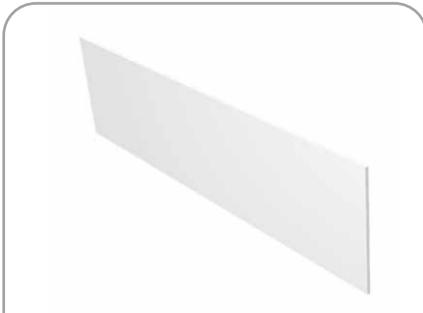

Rückwandspiegel
(Pos. 20) B: 660,
Länge max. 2700



Modulunterschrank
(Pos. 25 + 26) B1: 656, B2: 456,
H: 760, T1: 670, T2: 470, T3: 370



Hängeschrank
(Pos. 27 + 28) B: 200 - 600,
H: 600, T1: 470, T2: 340



Modulschrankaufsatz
(Pos. 29) B: 1030,
H: 1262, T: 470



Modulunterschrank
(Pos. 31) B: 1030,
H: 760, T: 470

Abfall

Wäsche

Pflege

EDV & IT

Zubehör

Logistik

OP-Ausstattung


Flexibles und standhaftes Regalsystem

Das Regalsystem **FLEXISTORE** ist ein Allrounder im Lagerbereich. Medizinische Verbrauchsgüter, Medikamente und Medizinprodukte werden platzsparend und sicher gelagert. Die Integration verschiedener ISO-Module sorgt für höchste Übersichtlichkeit und Ordnung.

Eine optimale Lager- und Verbrauchslogistik ist notwendig für den laufenden Betrieb. Unabhängig davon, welches System Sie in Ihrem Hause verwenden: Das Regalsystem **FLEXISTORE** passt sich jeglicher Form der Warenwirtschaft an und gewährleistet somit immer höchste Transparenz und Flexibilität.

Die Regallösung aus hochwertigem Aluminium lässt sich einfach und flexibel in unterschiedlichen Breiten und Tiefen erweitern. In Kombination mit zahlreichem Zubehör, wie ISO-Modulen, Fachböden, Deckeln, Steri- und Schwerlastauszügen entsteht nicht nur ein Regal, sondern ein extrem flexibles Lagersystem.

Welche Aufteilung für Sie die richtige ist, wissen nur Sie selbst. Denn Sie wissen, was Sie lagern müssen und welchen Bereich Sie mit dem Regalsystem optimieren möchten. Wir beraten Sie jedoch gerne zur Umsetzbarkeit und geben Ihnen weitere Ideen und Optionen, damit Ihr Pflegepersonal nicht mehr sucht, sondern findet!

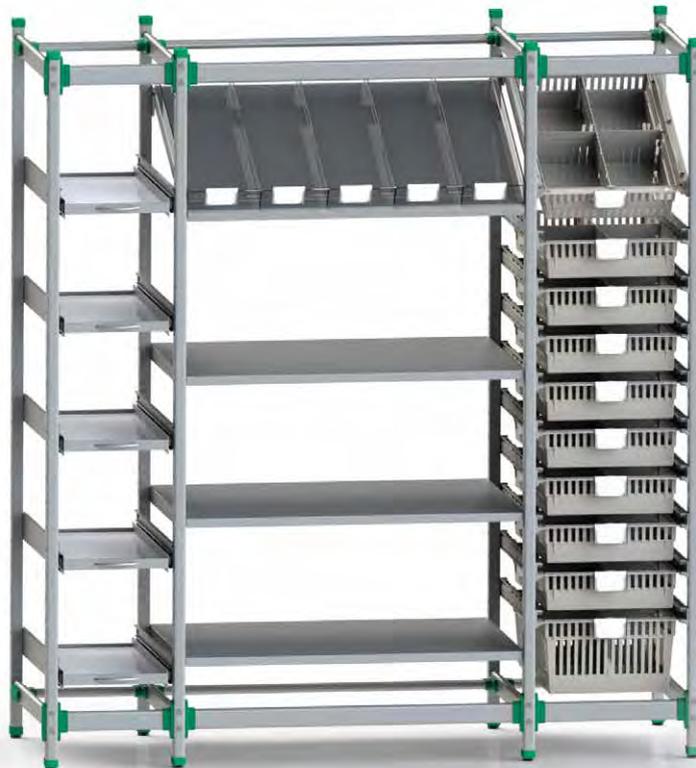

FLEXISTORE001

Material: Aluminium eloxiert

Aufbau:

- 1 Basisregal 400 x 600 mm (BxT)
- mit 10 Paar Trägerschienen für Module
- 1 Adapterplatte schräg 600 mm
- 9 ABS-Module 600 x 400 x 100 mm (BxTxH) inkl. Kreuzteilung und Stopper
- 1 ABS-Modul 600 x 400 x 200 mm (BxTxH) inkl. Kreuzteilung und Stopper
- 1 Anbauregal 900 x 600 mm (BxT)
- 1 Adapterplatte schräg 600 mm
- 4 Fachböden 900 x 600 mm (BxT) max. Tragfähigkeit 35 kg
- 2 KU-Winkelschienen VSW/K
- 6 Universalteiler 104 G/600 Systemhöhe 55 mm inkl. Clip 45/55
- 1 Anbauregal 300 x 600 mm (BxT)
- 5 Fachböden auf Teleskopauszug inkl. Softclose 35 kg
- Stellfußset VPE 1 (4 Stk.) Höhe: 18 mm inkl. Profilabdeckungen Kunststoff grün oder grau, Stahl verzinkt
- Gesamtmaße: 1780 x 642 x 1940 mm (BxTxH)



FLEXISTORE002

Material: Aluminium eloxiert

Aufbau:

- 1 Basisregal 400 x 600 mm (BxT)
- 2 Anbauregale 400 x 600 mm (BxT)
- 8 Lenkrollen Ø 50 mm, davon 4 mit Stopp
- 33 Paar Trägerschienen für Module
- 27 ABS-Module 600 x 400 x 100 mm (BxTxH) inkl. Kreuzteilung und Modulstopper
- 6 ABS-Module 600 x 400 x 200 mm (BxTxH) inkl. Kreuzteilung und Modulstopper
- Gesamtmaße: 1380 x 642 x 1996 mm (BxTxH)



FLEXISTORE003

Material: Aluminium eloxiert

Aufbau:

- 1 Basisregal 400 x 600 mm (BxT)
- 3 Anbauregale 400 x 600 mm (BxT)
- 10 Lenkrollen Ø 50 mm, davon 5 mit Stopp
- 48 Paar Trägerschienen für Module
- 1 Adapterplatte schräg 600 mm
- 46 ABS-Module 600 x 400 x 100 mm (BxTxH) inkl. Kreuzteilung und Modulstopper
- 2 ABS-Module 600 x 400 x 200 mm (BxTxH) inkl. Kreuzteilung und Modulstopper
- Gesamtmaße: 1823 x 642 x 1996 mm (BxTxH)



Praktische 2-in-1 Funktion:
gerade (ca. 5°) und gekippt (ca. 25°)



Modulkorb
unterschiedliche Varianten finden Sie auf S. 64-65

Mehrzweckwagen SEV und SEM

- Die Modelle **SEM**, **SEV** sowie die Edelstahl-Mehrzweckwagen sind aus einem Edelstahlrahmen gebaut.
- Fachböden: Vollkernmaterial (**SEV**) weiß oder melaminharzbeschichtet (**SEM**) in Sonderfarben
- Melaminharzbeschichtete Fachböden eignen sich aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für den Einsatz in Feuchträumen.
- Alle Rahmen haben 2 integrierte Schiebebügel.
- Bei beiden Modellen sind standardmäßig Stoßscheiben angebracht.
- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Doppelstopp
- Stoßsicherung: 4 Stoßscheiben
- Tragfähigkeit: pro Boden ca. 80 kg
- Gesamtbelastung: ca. 200 kg



SEV2-64
2 Böden 600 x 400 mm (BxT)
Vollkernmaterial
Gesamtmaße: 730 x 540 x 945 mm (BxTxH)



SEV2-86
2 Böden 800 x 600 mm (BxT)
Vollkernmaterial
Gesamtmaße: 930 x 740 x 945 mm (BxTxH)



SEM2-64
2 Böden 600 x 400 mm (BxT)
Melaminharz-Fachböden
Gesamtmaße: 730 x 540 x 945 mm (BxTxH)



SEM3-64
3 Böden 600 x 400 mm (BxT)
Melaminharz-Fachböden
Gesamtmaße: 730 x 540 x 945 mm (BxTxH)

Mehrzweckwagen "Silverline"

Die Standardausführung des "Silverline" wird mit zwei oder drei Gitterfachböden geliefert. Durch die Vielzahl von Zubehörteilen wird eine individuelle Ausstattung möglich. Der Mehrzweckwagen besitzt vier Lenkrollen (Ø 125 mm), zwei davon mit Stoppfunktion. Jedes Modell ist optional mit Randgittern (Höhe 100 mm) erhältlich.



Mehrzweckwagen "Ecoline"

Die Wagen der Serie „Ecoline“ verfügen über drei Kunststoff-Fachböden. Jeder Wagen besitzt zwei Schiebebügel sowie vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Stopp. Es gibt eine allseitig offene Variante und ein Modell mit drei geschlossenen Seiten. Die Nutzlast liegt je nach Modell zwischen 100 - 150 kg.



Edelstahl-Mehrzweckwagen

Die Edelstahl-Wagen sind aus stabilem Rundrohr mit einem Durchmesser von 25 mm gefertigt. Die Fachböden zeichnen sich durch eingeschweißte, tief gezogene Böden mit umlaufendem, erhöhtem Profilrand aus. Bei dem Edelstahl-Mehrzweckwagen sind alle Fachböden standardmäßig mit einer Geräuschdämmungsmatte ausgestattet. Mit max. 80 kg kann ein Boden belastet werden. Die Gesamtbelastung sollte 120 kg nicht überschreiten.

Auf Wunsch sind die Wagen auch komplett geschlossen verfügbar.

- Bereifung: 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 feststellbar
- Rollengehäuse: glanzverzinkt
- Stoßsicherung: 4 Stoßscheiben



SE2-85
2 Böden 800 x 500 (BxT mm) Abstand: 585 mm
Gesamtmaße: 900 x 600 x 950 mm (BxTxH)



SE3-85
3 Böden 800 x 500 mm (BxT), Abstand: 275 mm
Gesamtmaße: 900 x 600 x 950 mm (BxTxH)



SE2-106
2 Böden 1000 x 600 mm (BxT), Abstand: 585 mm
Gesamtmaße: 1100 x 700 x 1000 mm (BxTxH)



SEG2-85
3-seitig geschlossen mit frontseitigen Flügeltüren
Gesamtmaße: 900 x 600 x 950 mm (BxTxH)

Geschlossener Tablettwagen

Bei den geschlossenen Tablettwagen **TW** können Sie zwischen einer Front aus zwei 270°-Flügeltüren (**TWD**) und einem abschließbaren Rollo (**TWR**) wählen. Im Innenraum ist der Wagen mit Modulträgerwänden ausgestattet und mittig unterteilt. Er ist ausgelegt für Tablettts mit einer Tiefe von bis zu 440 mm und einer Breite von 530 mm (EN Norm 530 x 370 mm (BxT), GN Norm 530 x 325 mm (BxT)).



TWD Tablettwagen mit 270°-Drehtüren
Gesamtmaße: 705 x 570 x 1630 mm (BxTxH)



TWR Tablettwagen mit Rollo
Gesamtmaße: 705 x 570 x 1630 mm (BxTxH)

Offene Tablettwagen

Unsere offenen Tablettwagen aus Edelstahl eignen sich perfekt für den Transport und die Rückgabe von Essen. Sie sind ein- oder zweireihig verfügbar und fassen Tablettts im Format 530 x 325 mm. Der Abstand zwischen den Tablettts beträgt je 150 mm. Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich. Je nach Größe und Anzahl der Tablettts lassen sich diese Wagen flexibel konfigurieren – sprechen Sie uns gerne an.



TBW16
1-reihig für 6 Tablettts
Gesamtmaße: 475 x 655 x 1220 mm (BxTxH)



TBW110
1-reihig für 10 Tablettts
Gesamtmaße: 475 x 655 x 1820 mm (BxTxH)



TBW220
2-reihig für 20 Tablettts
Gesamtmaße: 845 x 655 x 1970 mm (BxTxH)

Fahrbarer Getränkewagen GW1101

Wer Warte- und Besuchsbereiche ausstattet, sollte das Wohl der Patienten und Besucher im Blick behalten. Mit mobilen Servierwagen werden Getränke aller Art schnell transportiert und sicher gelagert, damit sie umgehend zur Verfügung stehen. Der fahrbare Getränkewagen **GW1101** ist ein echter Allrounder im Service für Heime und Kliniken. Der Oberboden mit seiner dreiseitigen abgerundeten Aufkantung bietet reichlich Platz zur Ablage von Bechern und Gläsern. Auf der linken Wagenseite ist ein Auszug für Abfall integriert. Darunter befindet sich ein offenes Fach. Mittig ist der Wagen mit einem Kühlschrank ausgestattet. Der Apothekerauszug rechts bietet weiteren Stauraum, ebenso wie die durchgehende Schublade im unteren Teil des Wagens. Alle Auszüge lassen sich durch leichten Druck auf die Vorderseite bequem und hygienisch öffnen, da keine zusätzlichen Griffe notwendig sind. Als Zubehör werden eine Müllbox, ein Relingsystem und Körbe zum Aufbewahren und Mitführen von verschiedenen Materialien angeboten.

Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte, diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen. Der Schrankteil ist aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E 1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung gefertigt. Der 2 mm ABS Kantenumleimer macht den Wagen robust gegenüber Schlägen und Stößen. Alle Schubladen- und Hängeregisterauszüge sind auf Teleskopschienen gelagert und mit Softclose Selbsteinzug ausgestattet. Fünf Leichtlaufkrollen Ø 125 mm (davon zwei mit Stopp) garantieren ein sicheres und leichtes Handling. Standardmäßig ist der **GW1101** mit einem Schiebebügel ausgestattet.



GW1101

Gesamtmaße: ca. 1156 x 570 x 1155 mm (BxTxH)

Fahrbarer Getränkewagen FS8100

Getränke wie Kaffee, Tee und Wasserkisten sowie dazugehörige Becher und Gläser finden im fahrbaren Servierwagen einen sicheren und übersichtlichen Platz. Alles ist mit einem Griff erreichbar und kann schnell ein- oder ausgeräumt werden. Der Servierwagen **FS8100** ist aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung sowie einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer gefertigt.

Aufbau:

- dreiseitige Edelstahlrohrserie
- Schublade mit Sichtfenster aus Plexiglas
- Edelstahlvorrichtung für 2 Getränkekisten
- rechts 3 Fachböden



FS8100

Gesamtmaße: 920 x 570 x 1170 mm (BxTxH)

Kombinierte Sortierwagen

Die kombinierten Sortierwagen sind eine intelligente Lösung, um Wäsche sowohl liegend als auch hängend lagern zu können. Eine integrierte Kleiderstange macht den Sortierwagen noch übersichtlicher und eignet sich optimal für lange Wäsche und Arbeitskleidung. Die Stirnseiten der Fachböden werden jeweils durch zwei Randstäbe abgegrenzt. Fachteiler, Etikettenrahmen und die Kleiderstange werden serienmäßig mitgeliefert.

Die Länge der Kleiderstange bei den kombinierten Sortierwagen misst ca. 600 mm. Wir bieten Ihnen auch reine Kittelständer aus dieser Serie an. Durch das zahlreiche Zubehör lassen sich die Sortierwagen individuell und für jeden Einsatzort konfigurieren. (Zubehör ab S. 115).

Bitte beachten Sie: Sämtliche Sortierwagen und Regalsysteme dieser Serie sind nur bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet! Gerne bieten wir Ihnen auch eine pulverbeschichtete Ausführung für Feuchträume an – nehmen Sie unverbindlich Kontakt zu uns auf.



Art.-Nr.	Aufbau	Gesamtmaße (BxTxH mm)
KSR412-5-8	5 Böden, 8 Fächer	1217 x 457 x 1850
KSR415-5-12	5 Böden, 12 Fächer	1520 x 457 x 1850
KSR418-5-16	5 Böden, 16 Fächer	1826 x 457 x 1850
KSR612-5-8	5 Böden, 8 Fächer	1217 x 610 x 1850
KSR615-5-12	5 Böden, 12 Fächer	1520 x 610 x 1850
KSR618-5-16	5 Böden, 16 Fächer	1826 x 610 x 1850
KSR412-6-10	6 Böden, 10 Fächer	1217 x 457 x 1850
KSR415-6-15	6 Böden, 15 Fächer	1520 x 457 x 1850
KSR418-6-20	6 Böden, 20 Fächer	1826 x 457 x 1850
KSR612-6-10	6 Böden, 10 Fächer	1217 x 610 x 1850
KSR615-6-15	6 Böden, 15 Fächer	1520 x 610 x 1850
KSR618-6-20	6 Böden, 20 Fächer	1826 x 610 x 1850
KI46B2	reiner Kittelständer	610 x 457 x 1850
KI47B2	reiner Kittelständer	764 x 457 x 1850
KI49B2	reiner Kittelständer	912 x 457 x 1850
KI410B2	reiner Kittelständer	1062 x 457 x 1850
KI412B2	reiner Kittelständer	1217 x 457 x 1850
KI415B2	reiner Kittelständer	1520 x 457 x 1850
KI418B2	reiner Kittelständer	1826 x 457 x 1850

Regalwagen

Mit dem novocal Regalsystem können Sie auf ganz individuelle Weise den Transport und die Lagerung von Gütern unterschiedlicher Form und Größe vornehmen. Das Regalsystem zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus. Zusätzliche Verstrebungen werden nicht benötigt. Als Werkstoff wird vernickelter und hochglanzverchromter Präzisionsstahl verwendet.

Unsere Regalwagen sind in zwei Höhen (1550 mm / 1850 mm) sowie in zwei Tiefen (457 mm / 610 mm) erhältlich. Serienmäßig sind sie mit jeweils vier Gitterfachböden und Eckpfosten ausgerüstet. Die Ringnuten in den Eckpfosten ermöglichen ein Verstellen der Fachböden in der Höhe um jeweils ca. 25 mm. Vier Lenkrollen Ø 150 mm, davon zwei mit Doppelstopp, komplettieren die Ausstattung. Insgesamt ist der Wagen bis ca. 300 kg belastbar, max. 50 kg pro Boden. Weitere Regalböden und sonstige Zubehörteile können selbstverständlich auch nachträglich montiert werden. Abdeckhauben und weiteres Zubehör finden Sie ab S. 115!



Art.-Nr.	Aufbau	Gesamtmaße (BxTxH mm)
R46A4	4 Böden, verchromt	610 x 457 x 1550
R47A4	4 Böden, verchromt	764 x 457 x 1550
R49A4	4 Böden, verchromt	912 x 457 x 1550
R410A4	4 Böden, verchromt	1062 x 457 x 1550
R412A4	4 Böden, verchromt	1217 x 457 x 1550
R415A4	4 Böden, verchromt	1520 x 457 x 1550
R418A4	4 Böden, verchromt	1826 x 457 x 1550
R66A4	4 Böden, verchromt	610 x 610 x 1550
R67A4	4 Böden, verchromt	764 x 610 x 1550
R69A4	4 Böden, verchromt	912 x 610 x 1550
R610A4	4 Böden, verchromt	1062 x 610 x 1550
R612A4	4 Böden, verchromt	1217 x 610 x 1550
R615A4	4 Böden, verchromt	1520 x 610 x 1550
R618A4	4 Böden, verchromt	1826 x 610 x 1550
R46B4	4 Böden, verchromt	610 x 457 x 1850
R47B4	4 Böden, verchromt	764 x 457 x 1850
R49B4	4 Böden, verchromt	912 x 457 x 1850
R410B4	4 Böden, verchromt	1062 x 457 x 1850
R412B4	4 Böden, verchromt	1217 x 457 x 1850
R415B4	4 Böden, verchromt	1520 x 457 x 1850
R418B4	4 Böden, verchromt	1826 x 457 x 1850
R66B4	4 Böden, verchromt	610 x 610 x 1850
R67B4	4 Böden, verchromt	764 x 610 x 1850
R69B4	4 Böden, verchromt	912 x 610 x 1850
R610B4	4 Böden, verchromt	1062 x 610 x 1850
R612B4	4 Böden, verchromt	1217 x 610 x 1850
R615B4	4 Böden, verchromt	1520 x 610 x 1850
R618B4	4 Böden, verchromt	1826 x 610 x 1850


Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Sortierregalwagen

Die Sortierregalwagen eignen sich besonders für das Lagern und Verteilen von Krankenhauswäsche sowie der privaten Bewohnerwäsche im Altenheimbereich. Im Vergleich zu gewöhnlichen Regalwagen verfügen die Sortierregalwagen über Trennstege, um einen Fachboden in mehrere Bereiche aufzuteilen.

Es sind Sortierregalwagen mit fünf oder sechs Gitterfachböden erhältlich. Die einzelnen Fächer sind mit Etikettenrahmen versehen, so dass sie individuell beschriftet und zugeordnet werden können. Eine ausziehbare Kleiderstange kann auf Wunsch an alle Sortierwagen montiert werden. Vier Lenkrollen Ø 150 mm, davon zwei Rollen mit Doppelstopp, komplettieren die Ausstattung der Sortierregalwagen.

Als Werkstoff wird vernickelter und hochglanzverchromter Präzisionsstahl verwendet.

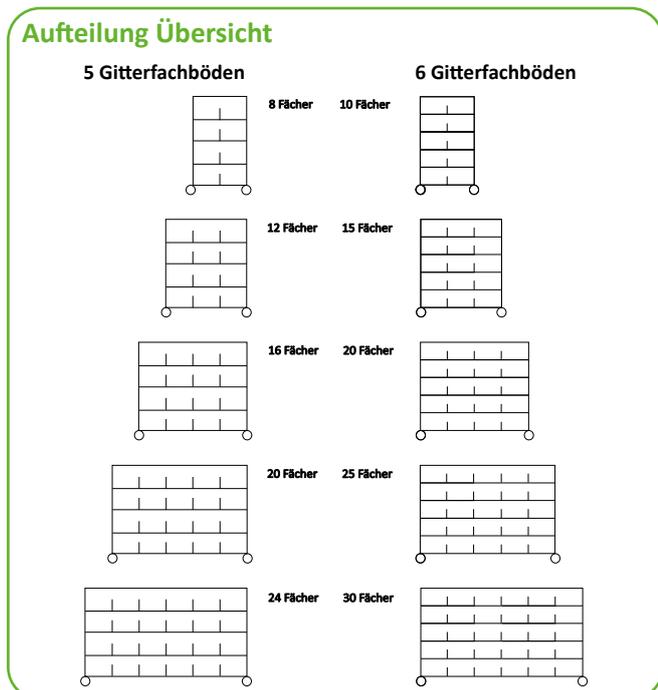

Art.-Nr.	Aufbau	Gesamtmaße (BxTxH mm)
SR46B5-8	5 Böden, 8 Fächer	610 x 457 x 1850
SR49B5-12	5 Böden, 12 Fächer	912 x 457 x 1850
SR412B5-16	5 Böden, 16 Fächer	1217 x 457 x 1850
SR415B5-20	5 Böden, 20 Fächer	1520 x 457 x 1850
SR418B5-24	5 Böden, 24 Fächer	1826 x 457 x 1850
SR66B5-8	5 Böden, 8 Fächer	610 x 610 x 1850
SR69B5-12	5 Böden, 12 Fächer	912 x 610 x 1850
SR612B5-16	5 Böden, 16 Fächer	1217 x 610 x 1850
SR615B5-20	5 Böden, 20 Fächer	1520 x 610 x 1850
SR618B5-24	5 Böden, 24 Fächer	1826 x 610 x 1850
SR46B6-10	6 Böden, 10 Fächer	610 x 457 x 1850
SR49B6-15	6 Böden, 15 Fächer	912 x 457 x 1850
SR412B6-20	6 Böden, 20 Fächer	1217 x 457 x 1850
SR415B6-25	6 Böden, 25 Fächer	1520 x 457 x 1850
SR418B6-30	6 Böden, 30 Fächer	1826 x 457 x 1850
SR66B6-10	6 Böden, 10 Fächer	610 x 610 x 1850
SR69B6-15	6 Böden, 15 Fächer	912 x 610 x 1850
SR612B6-20	6 Böden, 20 Fächer	1217 x 610 x 1850
SR615B6-25	6 Böden, 25 Fächer	1520 x 610 x 1850
SR618B6-30	6 Böden, 30 Fächer	1826 x 610 x 1850

Standregal

Die Grundeinheiten der Standregale bestehen alle aus vier verchromten Gitterfachböden und vier Eckpfosten.

Die Ringnuten in den Eckpfosten ermöglichen ein Verstellen der Fachböden in der Höhe um jeweils ca. 25 mm.

Die Belastung der Gitterfachböden beträgt bei den Standeinheiten bis zu 50 kg pro Boden, max. 300 kg insgesamt.

Bitte beachten Sie: Sämtliche Sortierwagen und Regalsysteme dieser Serie sind nur bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet!



Grundeinheit **B/C/D**
Standregal in zwei Tiefen (457 mm / 610 mm) und 3 Höhen (B: 1650 mm, C: 1870 mm und D: 2180 mm)

Grundeinheit B

Tiefe: 457 mm, Höhe: 1650 mm

Art.-Nr.	Gesamtmaße (BxTxH mm)
ST46B4	610 x 457 x 1650
ST47B4	764 x 457 x 1650
ST49B4	912 x 457 x 1650
ST410B4	1062 x 457 x 1650
ST412B4	1217 x 457 x 1650
ST415B4	1520 x 457 x 1650
ST418B4	1826 x 457 x 1650

Grundeinheit C

Tiefe: 457 mm, Höhe: 1870 mm

Art.-Nr.	Gesamtmaße (BxTxH mm)
ST46C4	610 x 457 x 1870
ST47C4	764 x 457 x 1870
ST49C4	912 x 457 x 1870
ST410C4	1062 x 457 x 1870
ST412C4	1217 x 457 x 1870
ST415C4	1520 x 457 x 1870
ST418C4	1826 x 457 x 1870

Grundeinheit D

Tiefe: 457 mm, Höhe: 2180 mm

Art.-Nr.	Gesamtmaße (BxTxH mm)
ST46D4	610 x 457 x 2180
ST47D4	764 x 457 x 2180
ST49D4	912 x 457 x 2180
ST410D4	1062 x 457 x 2180
ST412D4	1217 x 457 x 2180
ST415D4	1520 x 457 x 2180
ST418D4	1826 x 457 x 2180

Grundeinheit B

Tiefe: 610 mm, Höhe: 1650 mm

Art.-Nr.	Gesamtmaße (BxTxH mm)
ST66B4	610 x 610 x 1650
ST67B4	764 x 610 x 1650
ST69B4	912 x 610 x 1650
ST610B4	1062 x 610 x 1650
ST612B4	1217 x 610 x 1650
ST615B4	1520 x 610 x 1650
ST618B4	1826 x 610 x 1650

Grundeinheit C

Tiefe: 610 mm, Höhe: 1870 mm


Art.-Nr.	Gesamtmaße (BxTxH mm)
ST66C4	610 x 610 x 1870
ST67C4	764 x 610 x 1870
ST69C4	912 x 610 x 1870
ST610C4	1062 x 610 x 1870
ST612C4	1217 x 610 x 1870
ST615C4	1520 x 610 x 1870
ST618C4	1826 x 610 x 1870

Grundeinheit D

Tiefe: 610 mm, Höhe: 2180 mm


Art.-Nr.	Gesamtmaße (BxTxH mm)
ST66D4	610 x 610 x 2180
ST67D4	764 x 610 x 2180
ST69D4	912 x 610 x 2180
ST610D4	1062 x 610 x 2180
ST612D4	1217 x 610 x 2180
ST615D4	1520 x 610 x 2180
ST618D4	1826 x 610 x 2180

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

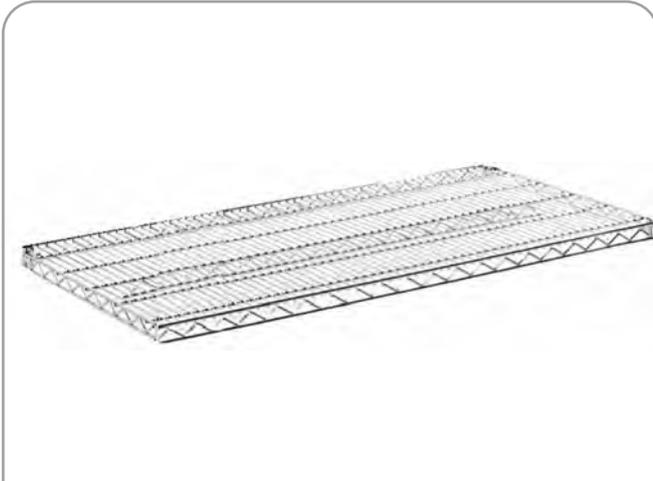

GB Gitterfachboden
 Sie können Ihre Regalsysteme nach Belieben mit weiteren verchromten Gitterfachböden bestücken.

Art.-Nr.	Gesamtmaße (BxT mm)
GB46	610 x 457
GB47	764 x 457
GB49	912 x 457
GB410	1062 x 457
GB412	1217 x 457
GB415	1520 x 457
GB418	1826 x 457
GB66	610 x 610
GB67	764 x 610
GB69	912 x 610
GB610	1062 x 610
GB612	1217 x 610
GB615	1520 x 610
GB618	1826 x 610

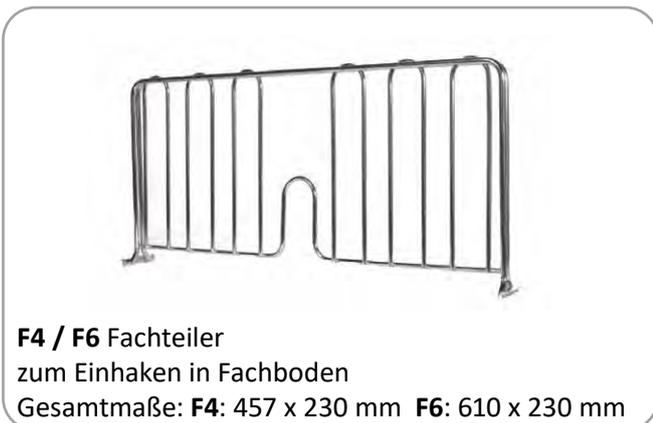

F4 / F6 Fachteiler
 zum Einhängen in Fachboden
 Gesamtmaße: **F4:** 457 x 230 mm **F6:** 610 x 230 mm



RG Randgitter
 Die passenden Randgitter kommen als äußere Begrenzung der Gitterfachböden zum Einsatz.

Art.-Nr.	Gesamtmaße (BxT mm)
RG4	457 x 100
RG6	610 x 100
RG7	764 x 100
RG9	912 x 100
RG10	1062 x 100
RG12	1217 x 100
RG15	1520 x 100
RG9/2	1826 x 100



Anbaueinheit -A
 Ausgestattet mit zwei Eckpfosten und zwei S-Haken pro Fachboden. Die S-Haken verbinden Grund- und Anbaueinheiten.

Abfall

Wäsche

Pflege

EDV & IT

Zubehör

Logistik

OP-Ausstattung




H Textilabdeckhaube
weiß aus 100% Polyester, mit zwei eingenähten Reißverschlüssen

Art.-Nr.	Gesamtmaße (BxTxH mm)
H46B	610 x 457 x 1850
H47B	764 x 457 x 1850
H49B	912 x 457 x 1850
H410B	1062 x 457 x 1850
H412B	1217 x 457 x 1850
H415B	1520 x 457 x 1850
H418B	1826 x 457 x 1850
H66B	610 x 610 x 1850
H67B	764 x 610 x 1850
H69B	912 x 610 x 1850
H610B	1062 x 610 x 1850
H612B	1217 x 610 x 1850
H615B	1520 x 610 x 1850
H618B	1826 x 610 x 1850



AK Ausziehbare Kleiderstange
aus Edelstahl, zur Montage an Regal- und Sortierwagen. Die ausgezogene Länge beträgt 340 mm.

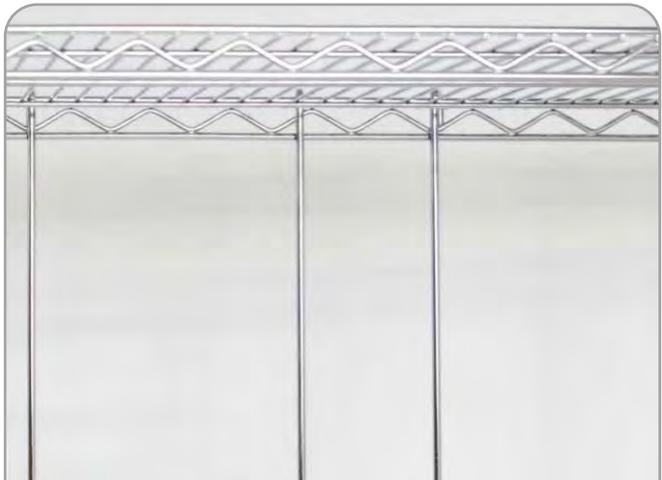

RSB / RSD Randstäbe
Länge: **RSB** 1580 mm und **RSD** 1800 mm



P Eckpfosten
Die Ringnuten in den Eckpfosten ermöglichen ein Verstellen der Fachböden um jeweils ca. 25 mm
Länge mm: **PB** 1650 - **PC** 1800 - **PD** 2100




BSR
Bügelschiebegriff verchromt
Ø 25 mm



SH
zum Verbinden von Grund- und Anbaueinheit,
pro Gitterfachboden werden zwei S-Haken benötigt



KKL
Die Kunststoffklammern mit Sicherungsstiften
können sich nicht von den Randstäben ablösen.

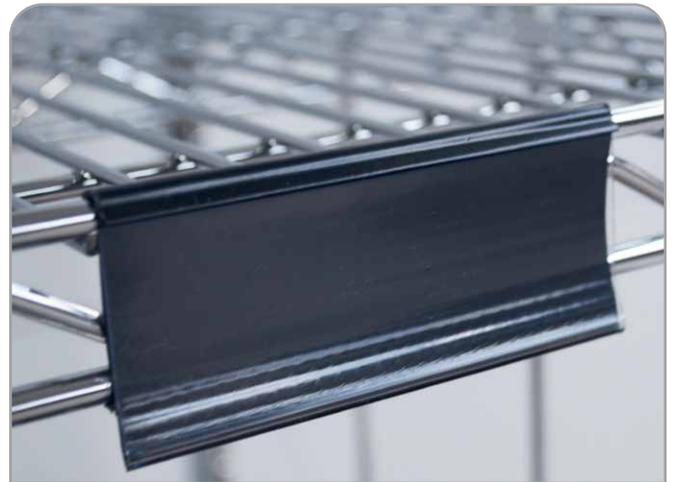

EK
Etikettenrahmen zum Befestigen am
Gitterfachboden



FP
Fußplatte für einen sicheren Stand und zum Ver-
schrauben der Standregale mit dem Fußboden.



SSR
Stoßsicherungscheibe schützt Wände vor Kratzern
und Stoßspuren. Lenkrollen sind mit **SSR** ausrüstbar.

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Edelstahl-Transportwagen mit abklappbaren Zwischenböden

Der Edelstahlwagen **TRE91** für Schmutz- und Frischwäsche ist serienmäßig mit zwei nach hinten klappbaren Zwischenböden aus Vollkernmaterial ausgestattet. Maße BxT Ladefläche: 950 x 670 mm. Diese sind wasser-, hitze- und desinfektionsmittelbeständig. Die großen Rollen Ø 200 mm garantieren auch in voll beladenem Zustand jederzeit einen leichten Lauf. Zur Serienausstattung gehören zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Doppelstopp sowie eine rundumlaufende Stoßsicherung.

Gittertransportwagen

Bei dem Gittertransportwagen **GTR2** sind sämtliche Metallteile galvanisch verzinkt und chromatiert, so dass ein jahrelanger, störungsfreier Einsatz gewährleistet ist. Serienmäßig ist der Gittertransportwagen mit zwei klappbaren Zwischenböden ausgestattet. Eine Beschriftungstafel ist stirnseitig angeschweißt.

Beide Zwischenböden haben eine leichte Schräglage nach hinten, damit nichts nach vorne herausfallen kann. Der obere Boden wird zur Rückwand, der untere nach vorne abgeklappt. Die Vorderseite des Wagens ist somit im unteren Teil geschlossen. Zwei Bock- und zwei Lenkrollen Ø 125 mm vereinfachen das Fortbewegen.



TRE91 Transportwagen
klappbare Zwischenböden aus Vollkernmaterial
Gesamtmaße: 1000 x 700 x 1700 mm (BxTxH)



GTR2 Gittertransportwagen
beide Zwischenböden klappbar
Gesamtmaße: 855 x 650 x 1700 mm (BxTxH)

Matratzenwagen

Der Matratzenwagen **MATW01** ist aus Edelstahl mit rundum verschweißten Rohrverbindungen. Dadurch ist er sehr hygienisch und leicht zu reinigen. Die Bodenplatte aus Vollkernmaterial ist durch ihre Beschaffenheit wasser-, hitze- und desinfektionsmittelbeständig.

Ausgelegt ist der Transportwagen für vier Matratzen im Format zu je 2000 x 880 x 160 mm (LxBxH).

Alle vier Einschübe sind mit Edelstahlhalterungen ausgestattet und verhindern so ein Kippen der Matratzen. Die vier Leichtlaufrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Stoppfunktion, ermöglichen einen leichten Transport der Matratzen auch bei voller Beladung.



MATW01
Gesamtmaße: 2150 x 850 x 800 mm (LxBxH)

Stirnwandwagen STE

Der Stirnwandwagen **STE** ist an einer Seite mit einem Gitter und einem Schiebegriff versehen und zum Transport großer und schwerer Güter gedacht. Er besitzt eine Traglast von ca. 500 kg.

Transportwagen TRE

Die Transportwagen **TRE** sind je nach Wunsch auf zwei oder drei Seiten mit einem Gitter geschlossen. Der Rahmen besteht komplett aus Edelstahl, ist damit sehr hygienisch und leicht zu reinigen. Die Bodenplatte ist aus weißem Vollkernmaterial gefertigt. Sie zeichnet sich durch Wasser-, Hitze- und Desinfektionsmittelbeständigkeit aus. Mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen \varnothing 200 mm ist ein leichtes Handling gewährleistet.



Geschlossene Modulwagen aus Aluminium

Die geschlossenen Modulwagen aus eloxiertem Aluminium sind mit herausnehmbaren Modulaufnahmen ausgestattet und eignen sich zur Aufnahme von Modulen im Format 400 x 600 mm.

- GM1-9 fasst 9 Module
- GM2-18 fasst 18 Module
- GM3-27 fasst 27 Module

Bitte beachten Sie: Optional sind Zylinderschloss ZY, Modulkörbe ABS/PC und zentrale Radfeststeller als Zubehör für die Modulwagen erhältlich.

Die Türen sind bis 270° schwenkbar und können mittels Magnet an den Seiten festgestellt werden. Serienmäßig werden die Aluminium-Schrankwagen mit zwei rundumlaufenden Stoßsicherungen oben und unten sowie zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Stopp, Ø 125 mm bzw. 200 mm, geliefert. Alle Rollen sind präzisionskugelgelagert. Wer auf Schrankwagen aus Aluminium setzt, der erhält mit den Wagen ein äußerst hochwertiges Material, das (neben Edelstahl) im Pflegealltag unerlässlich ist. Aluminium ist ein Leichtmetall, das langlebig ist und eine hohe Festigkeit aufweist. Der Werkstoff Aluminium ist korrosions-, hitze- und kältebeständig, geruchsneutral und kann vollständig recycelt werden.



GM1-9

Innenmaße: 465 x 635 x 1167 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 555 x 725 x 1464 mm (BxTxH)



GM2-18

Innenmaße: 900 x 635 x 1167 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 990 x 725 x 1543 mm (BxTxH)



GM3-27

Innenmaße: 1330 x 635 x 1167 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1420 x 725 x 1543 mm (BxTxH)



Modulträger

Die herausnehmbaren Modulträger fassen Module im Format 400 x 600 mm

Schrankwagen aus Aluminium

Die geschlossenen Schrankwagen aus eloxiertem Aluminium zeichnen sich durch höchste Stabilität, Festigkeit sowie eine hochwertige Verarbeitung aus. Die Türscharniere sind wartungsfrei und geräuschlos durch eine spezielle Teflonbeschichtung.

Das Fahrwerk der Aluminium-Schrankwagen besteht aus zwei Bock- und zwei Lenkrollen \varnothing 200 mm und ist austauschbar an einem Torsionsrahmen angeschraubt. Alle Rollen sind präzisionskugelgelagert. Die Lenkrollen sind serienmäßig mit Radfeststellern ausgestattet. Die beiden Flügeltüren sind 3 mm dick, um 270° schwenkbar, mit Zentralverschluss und besitzen einen beidseitig angebrachten Magneten, um beide Türen auch während der Fahrt offen zu halten.

Oben und unten befinden sich zum Schutz zwei rundumlaufende Stoßsicherungen. Für eine leichte Handhabung ist pro Schmalseite je ein massiver Schiebegriff montiert.

Die Aluminium-Schrankwagen werden mit Schilderrahmen DIN A4 und DIN A7 für Warenbegleitkarten ausgestattet. Alle Zwischenböden sind herausnehmbar.

Das Fassungsvermögen der jeweiligen Schrankwagen kann anhand der Artikelnummer abgelesen werden: **GS130** = ca. 130 kg Wäsche.

GS130 / GS200 / GS250 / GS400

- Die **GS130 / GS200 / GS250** sind mit zwei herausnehmbaren Zwischenböden ausgestattet.
- Der **GS400** hat drei herausnehmbare Fachböden.
- Serienmäßig besitzen alle Modelle eine rundumlaufende Stoßsicherung jeweils oben und unten.
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Stopp) \varnothing 200 mm, alle Rollen sind präzisionskugelgelagert.



GS130

3 Fächer, Innenmaße: 750 x 550 x 1430 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 840 x 640 x 1806 mm (BxTxH)



GS250

3 Fächer, Innenmaße: 1320 x 600 x 1220 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1410 x 690 x 1596 mm (BxTxH)

Schrankwagen aus Aluminium

Der Schrankwagen **GS150** (Aluminium eloxiert) ist mit einem herausnehmbaren Zwischenboden ausgestattet. Die beiden Flügeltüren mit Zentralverschluss sind um 270° schwenkbar und besitzen beidseitig einen Magneten, der die geöffneten Türen an der Seitenwand fixiert. An den Schmalseiten ist ein massiver Schiebegriff angebracht. Die Tragkraft des Schrankwagens beträgt 300 kg und fasst etwa 150 kg Wäsche, die gleichmäßig verteilt ist. Die Wagen sind mit Schilderrahmen DIN A4 und DIN A7 für Warenbegleitkarten ausgestattet.

Das Modell **GS202** entspricht dem Aufbau der bereits vorgestellten Schrankwagen. Anders als bei den Standardmodellen ist beim **GS202** der Innenraum senkrecht geteilt. Die rechte Seite ist mit zwei herausnehmbaren Zwischenböden (= drei Fächer) ausgestattet. Die linke Seite enthält eine Kleiderstange. Auch hier ist pro Schmalseite ein massiver Schiebegriff angebracht. Das Fassungsvermögen beträgt sogar 200 kg Wäsche.

Der Aluminium-Schrankwagen **GS300** eignet sich ideal für Schmutz- und Frischwäsche. Er verfügt über zwei klappbare Zwischenböden. Der obere Boden kann nach hinten, der untere nach vorne abgeklappt werden.

Der Innenraum bei dem Schrankwagen **GS450** ist senkrecht aufgeteilt. In der linken Hälfte befinden sich zwei herausnehmbare Zwischenböden, auf der anderen Seite sind Modulträger eingebaut.



GS150
Innenmaße: 1130 x 550 x 1030 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1220 x 640 x 1406 mm (BxTxH)



GS202
Innenmaße: 1130 x 550 x 1430 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1220 x 640 x 1806 mm (BxTxH)



GS300
Innenmaße: 750x 550 x 1430 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 840 x 640 x 1806 mm (BxTxH)



GS450
Innenmaße: 1320 x 600 x 1220 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1410 x 690 x 1596 mm (BxTxH)

Federbodenwagen GFW

Der Federbodenwagen ist aus eloxiertem Aluminium hergestellt (Ausnahme: **GFW23** ist nicht eloxiert). Er passt sich beispielsweise perfekt in die Arbeitsabläufe innerhalb einer Wäscherei ein, da der gefederte Boden lästiges Bücken und nicht ergonomische Bewegungen verhindert. Das Ladegut bleibt stets auf einer gleichbleibenden Höhe und ist direkt griffbereit. Beim Federbodenwagen ist die Federkraft variierbar.

Eine rundumlaufende Stoßsicherung oben verhindert ungewollte Beschädigungen an Wänden und anderen Gegenständen. Die zwei Bock- und zwei Lenkrollen \varnothing 125 mm (mit Radfeststeller) erleichtern das Fortbewegen des Federbodenwagens. Sondergrößen sind auf Anfrage möglich.

Wasserdichter Transportcontainer GTC1

Der Transportcontainer **GTC1** aus Aluminium ist wasserdicht geschweißt. Der Wagenboden ist mit einem Ablaufhahn versehen. Für leichtes Fortbewegen sorgen zwei Bock- und zwei Lenkrollen, \varnothing 125 mm.



GFW21

180 Liter, Innenmaße: 740 x 510 x 485 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 855 x 550 x 760 mm (BxTxH)



GFW22

380 Liter, Innenmaße: 1000 x 650 x 580 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1115 x 690 x 855 mm (BxTxH)



GFW23

615 Liter, Innenmaße: 1400 x 700 x 620 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1515 x 740 x 895 mm (BxTxH)



GTC1

280 Liter, Innenmaße: 1000 x 700 x 400 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1030 x 730 x 710 mm (BxTxH)

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Transportcontainer mit Seitenwandausschnitt GTC2

Der Aluminium-Transportcontainer mit Seitenwandausschnitt ist äußerst robust und formstabil bei geringem Eigengewicht. Ein umlaufendes Rand- und Bodenprofil verstärkt die Behälterwände. Die Wände sind mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift. Die beiden seitlichen, massiven Schiebegriffe bestehen aus eloxiertem Alurohr. Der Transportcontainer verfügt über zwei Bock- und zwei Lenkrollen, Ø 200 mm.



Transportcontainer mit Scharnierdeckel GTC350

Auch der Aluminium-Transportcontainer **GTC30** weist durch sein Material ein geringes Eigengewicht auf. Ein umlaufendes Rand- und Bodenprofil verstärkt die Behälterwände, die mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift sind. Der Transportwagen wird mittels eines Scharnierdeckels mit zwei massiven Verschlüssen geschlossen. Eine rundumlaufende Stoßsicherung befindet sich unten am Transportcontainer. Er besitzt zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Stoppfunktion, Ø 160 mm. An beiden Stirnseiten ist jeweils ein Schiebegriff vorhanden.



Transportcontainer mit abklappbarer bzw. absenkbarer Vorderwand GTWK11-13

Bei den Transportcontainern der Serie **GTWK 11-13** kann die Vorderwand abgeklappt bzw. abgesenkt werden.

- Material: Aluminium
- robust, formstabil, geringes Eigengewicht
- umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- **GTWK11 / GTWK12** 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 125 mm Lenkrollen mit Radfeststeller
- **GTWK13** 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 160 mm Lenkrollen mit Radfeststeller

! Bitte beachten Sie: Alle Modelle sind auf Wunsch auch mit Scharnierdeckel verfügbar.



GTWK12
650 Liter, Innenmaße: 1250 x 645 x 800 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1280 x 675 x 985 mm (BxTxH)



GTWK13
1050 Liter, Innenmaße: 1250 x 700 x 1200 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1280x 730 x 1430 mm (BxTxH)

Transportcontainer mit geteilter Frontklappe und geteiltem Deckel GTWK21 / GTWK22

- Material: Aluminium
- umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände und Klappe
- glatte und reinigungsfreundliche Wände
- Scharnierdeckel mittig geteilt mit 2 Gurtbändern und 2 Hebelspannverschlüssen
- Vorderwand 2-fach abklappbar
- je 1 Schiebegriff an beiden Wagenstirnseiten
- schräger Boden mit Gefälle zu 2 Abflusslöchern mit Ablaufventil 1 1/4", inkl. Stöpsel und Kette
- Boden mit Silikon abgedichtet
- mit ringsumlaufendem PVC-Stoßschutzpuffer unten
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 200 mm (Lenkrollen mit Radfeststeller)
- Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, spurlos, Präzisionskugellager



GTWK21
690 Liter, Innenmaße: 1000 x 575 x 1200 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1090 x 665 x 1475 mm (BxTxH)

GTWK22
1050 Liter, Innenmaße: 1250 x 700 x 1200 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1340 x 790 x 1475 mm (BxTxH)

Transportcontainer GTW

Bei den Transportcontainern der Serie **GTW** ist die Vorderwand fest montiert. Diese Wagen erhalten Sie entweder offen oder mit einem Deckel **GTWD**. Ein 430-Liter Modell erhalten Sie mit gelochten Seitenwänden **GTW-L**. Eine Ausstattung mit Deckel ist bei den gelochten Transportcontainern nicht möglich.

- Material: Aluminium
- robust, formstabil, geringes Eigengewicht
- umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststellern (Ø je nach Modellgröße 100 mm oder 125 mm)



GTW20
322 Liter, Innenmaße: 960 x 550 x 610 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 990 x 580 x 770 mm (BxTxH)



GTW20D
GTW20 mit optionalem Scharnierdeckel und zwei massiven Verschlüssen



GTW-L
430 Liter, Innenmaße: 1100 x 600 x 650 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1130 x 630 x 835 mm (BxTxH)

Art.-Nr.	Volumen Liter	Innenmaße (BxTxH mm)	Gesamtmaße (BxTxH mm)
GTW10	223	700 x 550 x 580	730 x 500 x 740
GTW20	322	960 x 550 x 610	990 x 580 x 770
GTW30	415	1000 x 640 x 650	1030 x 670 x 835
GTW40	560	1250 x 650 x 685	1280 x 680 x 870
GTW50	656	1250 x 700 x 750	1280 x 730 x 935
GTW-L	430	1100 x 600 x 650	1130 x 630 x 835

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Transportkisten ohne Deckel TK

Die Transportkisten **TK** ohne Deckel verfügen über austauschbare Kunststoffleisten längs am Boden. Bei diesem Modell sind Schalenriffe angebracht.

50, 82 und 122 Liter Transportkisten sind auch als gelochte Variante erhältlich (**TK50-L**, **TK82-L**, **TK122-L**).



TK
Transportkiste ohne Deckel mit Schalenriffen, in 50 l und 82 l erhältlich



TKD
Transportkiste mit Scharnierdeckel mit zwei Verschlüssen, staub- und spritzwasserdicht

Transportkisten mit Scharnierdeckel TKD

Federfallgriffe mit Rückholfeder und Kunststoffummantelung sind bei den Transportkisten mit Deckel montiert. Der Scharnierdeckel hat zwei massive Verschlüsse und ist mit einer Zellgummidichtung ausgestattet, welche für Staub- und Spritzwasserdichte sorgt. Die Modelle **TKD42** und **TKD60** sind aus Strukturblech gefertigt.



TK

TKD

Art.-Nr.	Volumen Liter	Innenmaße (BxTxH mm)	Gesamtmaße (BxTxH mm)
TK50-L	50	544 x 340 x 270	564 x 360 x 288
TK50	50	544 x 340 x 270	564 x 360 x 288
TK82-L	82	703 x 436 x 270	723 x 456 x 288
TK82	82	703 x 436 x 270	723 x 456 x 288
TK122-L	122	703 x 436 x 400	723 x 456 x 418
TKD26	26	353 x 253 x 310	388 x 288 x 340
TKD29	29	553 x 353 x 150	588 x 388 x 180
TKD42	42	550 x 350 x 220	585 x 385 x 243
TKD60	60	550 x 350 x 310	585 x 385 x 333
TKD73	73	553 x 353 x 380	588 x 388 x 410

Feuerwehrhygienewagen FWHYW01

Mit diesem mobilen Hygienewagen von novocal sind Hygiene, Reinigung und Händedesinfektion am Einsatzort kein Problem mehr. Die Einsatzkräfte können sich an der mobilen Hygienestation Hände und Gesicht waschen, sowie die kontaminierte Kleidung ablegen und verstauen. Die Verschleppung von Giftstoffen durch Brandrauch in die Einsatzfahrzeuge, ins Gerätehaus oder in das eigene Zuhause soll so verhindert werden. Flexibel und überall mobil einsetzbar ist der novocal Feuerwehr-Hygienewagen aufgrund seiner platzsparenden Aufteilung und seinen günstigen Abmessungen von etwa 800 x 1.173 x 1.350 mm (BxTxH).

Ausstattung & Zubehör:

- Rahmen: Edelstahl
- Verkleidung: Resopalvollkernplatten
- 2 Bock- und 2 Leichtlaufkrollen Ø 200 mm mit Stopp
- integriertes Waschbecken aus Edelstahl inkl. Mischarmatur
- 3,5 KW Kleindurchlauferhitzer (230 V)
- Seifen- und Desinfektionsmittelspender (je 500ml)
- Handschuhboxhalterung (1-fach)
- Papiertuchspender
- Abfallsammler
- 3 Kunststoffboxen, inkl. Deckel
- 2 Wasserkanister à 25 l Volumen

Sonderanfertigungen sind möglich.



FWHYW01

Kittelständer KI01 und Mangelbock MB01

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen fallen täglich Unmengen an Wäsche an. Um diese nach der Reinigung sauber, knitterfrei und geschützt zu lagern sowie zu transportieren, empfiehlt sich z.B. ein **Kittelständer**. Alle Rohrverbindungen sind rundum verschweißt. Vier Lenkrollen mit Ø 75 mm erleichtern das Fahren. Die zwei Rollen mit Stoppfunktion halten den Kittelständer auch auf abschüssigen Flächen an Ort und Stelle.

Mit dem **Mangelbock** kann Wäsche knitterfrei abgelegt werden. Die angeraute Oberfläche der horizontalen Ablagegestange verhindert ein Abrutschen der Wäsche.

! Bitte beachten Sie: Sollten Sie andere Abmessungen benötigen, sprechen Sie uns gerne an! Wir fertigen die Edelstahlprodukte gerne nach Ihren Wünschen.



KI01 Kittelständer
Gesamtmaße: 1550 x 595 x 1635 mm (BxTxH)



MB01 Mangelbock
Gesamtmaße: 1000 x 500 x 1100 mm (BxTxH)

Halterungen für Urinflaschen, Toiletteneimer und Steckbecken



TW-US8 Transportwagen
für 4 Urinflaschen und 4 Steckbecken
Gesamtmaße: 710 x 430 x 1150 mm (BxTxH)

Art.-Nr.	Anzahl der Halterungen	Gesamtmaße (BxTxH mm)
UF2	2 Halterungen	30 x 210 x 425
UF4	4 Halterungen	30 x 210 x 730
UF6	6 Halterungen	30 x 210 x 1025
SB2	2 Halterungen	225 x 240 x 350
SB4	4 Halterungen	225 x 240 x 650
SB6	6 Halterungen	225 x 240 x 950
TE2	2 Halterungen	260 x 290 x 435
TE4	4 Halterungen	260 x 290 x 905
TE6	6 Halterungen	260 x 290 x 1375

! Bitte beachten Sie: Es sind auch individuelle Kombinationen aus z.B: Steckbecken **SB** und Urinflaschenhalterungen **TE** möglich.



UFH Urinflaschenhalter
zur Befestigung am Patientenbett
Gesamtmaße: 110 x 160 x 225 mm (BxTxH)



WSU Edelstahl-Wandregal
für Steckbecken und Urinflaschen
Gesamtmaße: 950 x 300 x 480 mm (BxTxH)



UF6 Urinflaschenhalter
Gesamtmaße:
30 x 210 x 1025 mm (BxTxH)



TE4 Toiletteneimerhalter
Gesamtmaße:
260 x 290 x 905 mm (BxTxH)



SB4 Steckbeckenhalter
Gesamtmaße:
225 x 240 x 650 mm (BxTxH)

Edelstahl-Schuhregale

An OP-Schuhe werden besondere Anforderungen gestellt: Sie müssen leicht zu reinigen und gut zu desinfizieren sein. Gleichzeitig müssen sie einen sicheren Halt bieten, rutschhemmend und antistatisch sein. Wichtig ist auch, einen guten Überblick über alle Schuhe zu haben, damit auch in hektischen Situationen schnell zum richtigen Schuh gegriffen wird.

Da häufig nur wenig Platz zur Verfügung steht, eignen sich die schmalen Wandregale aus Edelstahl.

Wer mobil bleiben möchte und den Standort des Regals hin und wieder wechselt, greift auf die Regalwagen zurück.

Diese sind für 40 oder 60 Paar Schuhe ausgelegt.

Alle Schuhregale bestehen aus Edelstahl, sind äußerst hygienisch und können leicht gereinigt werden.

Weitere Ausführungen und Größen (ohne Abbildung)		
Art.-Nr.	Schuhpaare	Gesamtmaße (BxTxH mm)
WSR16	16	515 x 130 x 2180
WSR32	32	995 x 130 x 2180
WSR40	40	1235 x 130 x 2180



Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung



OP-Ausstattung

Die richtige OP-Ausstattung ist ein essenzieller Bestandteil des Hygienemanagements im gesamten Krankenhaus. Im Operationsbereich gelten höchste Anforderungen an die Hygiene sowohl bei der Aufbereitung medizinischer Produkte als auch bei der Reinigung und Desinfektion des eingesetzten Mobiliars.

Als Werkstoff für alle Produkte im OP-Bereich und in der ZSVA eignet sich Edelstahl am besten, da das Material temperatur- und korrosionsbeständig, langlebig und äußerst hygienisch ist. Sterile, medizinisch genutzte Produkte unterliegen strengen Kontrollen und Richtlinien. Die Ursache von Infektionen können kontaminierte und nicht hygienisch reine Produkte sein. Um diese Infektionsquellen auszuschließen, müssen Medizinprodukte mit höchster Sorgfalt aufbereitet werden. Fachpersonal, baulich und hygienisch voneinander getrennte Räume sowie eine geeignete OP-Ausstattung sind dafür notwendig. Spezielle Anforderungen an die OP-Ausstattung sind z.B.:

- Belastbarkeit des Materials bzgl. diverser Sterilisationsarten
- Wasser-, Hitze und Desinfektionsmittelbeständigkeit
- einfache, schnelle und praktische Bedienung des Mobiliars

Die OP-Ausstattung von novocal orientiert sich an diesen Anforderungen und bietet höchste Qualität aller Produkte. In unserer eigenen Edelstahlproduktion fertigen wir in echter Handarbeit und können dadurch auf individuelle Wünsche unserer Kunden eingehen.



Sterilgut-Transportwagen mit Auflageschienen für Module

Dieser Wagen ist geeignet für die Versetzung und den Transport der infizierten und/oder verunreinigten Instrumente. Sowohl bei den separaten Innenrahmen als auch bei den Sterilgut-Transportwagen mit inkludierten Auflageschienen ist eine ein-, zwei- oder dreireihige Aufteilung frei wählbar. Die Größe der einsetzbaren Module beträgt 600 x 400 mm (BxT).

- Wagengehäuse aus satiniertem Edelstahlblech
- gefalztes Pyramidendach für verbesserten Wasserabfluss
- 2 Türen aus doppeltem Blech mit umlaufender Silikondichtung, feststellbar bei 255° und 270°
- 4 vertikale Schiebegriffe aus Rohrprofil an den Ecken rundumlaufende Stoßsicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm



CI-STGW1-10-F
Innenraum einfach für Module 600 x 400 mm
10 Paar Auflageschienen, Abstand je 125 mm
Gesamtmaße: 720 x 710 x 1430 mm (BxTxH)



CI-STGW2-20-F
Innenraum zweigeteilt für Module 600 x 400 mm
2 x 10 Paar Auflageschienen, Abstand je 125 mm
Gesamtmaße: 1260 x 710 x 1470 mm (BxTxH)



ISO Module
Passende ISO Module finden Sie auf S. 64/65.

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Sterilgut-Transportwagen mit festen Edelstahlfachböden

- Wagengehäuse aus satiniertem Edelstahlblech
- gefalztes Pyramidendach für verbesserten Wasserabfluss
- 2 Türen aus doppeltem Blech mit umlaufender Silikondichtung, feststellbar bei 255° und 270°
- 4 vertikale Schiebegriffe aus Rohrprofil, an den Ecken rundumlaufende Stoßsicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern, Ø 160 mm
- Innenraum ausgestattet mit 2 festen Fachböden aus rostfreiem Edelstahl



CI-STGW-FB-1
Innenmaße: 800 x 640 x 1150 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1010 x 710 x 1470 mm (BxTxH)



CI-STGW-FB-2
Innenmaße: 1050 x 640 x 1150 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1260 x 710 x 1470 mm (BxTxH)

Sterilgut-Transportwagen mit herausnehmbaren Edelstahlfachböden

- Wagengehäuse aus satiniertem Edelstahlblech
- gefalztes Pyramidendach für verbesserten Wasserabfluss
- 2 Türen aus doppeltem Blech mit umlaufender Silikondichtung, feststellbar bei 255° und 270°
- 4 vertikale Schiebegriffe aus Rohrprofil, an den Ecken rundumlaufende Stoßsicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern, Ø 160 mm
- Innenraum ausgestattet mit 2 herausnehmbaren Fachböden aus rostfreiem Edelstahl



CI-STGW-FB-1-A
Innenmaße: 800 x 640 x 1150 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1010 x 710 x 1470 mm (BxTxH)



CI-STGW-FB-2-A
Innenmaße: 1050 x 640 x 1150 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1260 x 710 x 1470 mm (BxTxH)

Sterilgut-Regalwagen

Im Regalwagen sind alle Seiten offen und somit frei zugänglich. Der Edelstahlrahmen bietet die Möglichkeit, Edelstahlfachböden oder Gitterfachböden mit einem Abstand von 110 mm einzuhängen. Unterschiedliche Breiten sind hier verfügbar. Vier Leichtlauf-Lenkrollen Ø 125 mm erleichtern das Fortbewegen.



CI-STGR
Sterilgut-Regalwagen

Art.-Nr.	Modell	Gesamtmaße (BxTxH mm)
CI-STGR-60	Gerüst Regalwagen	600 x 600 x 1800
CI-EFB-60	Edelstahlfachboden	600 x 540
CI-EGB-60	Gitterfachboden	600 x 540
CI-STGR-100	Gerüst Regalwagen	1000 x 600 x 1800
CI-EFB-100	Edelstahlfachboden	1000 x 600
CI-EGB-100	Gitterfachboden	1000 x 600
CI-STGR-120	Gerüst Regalwagen	1200 x 600 x 1800
CI-EFB-120	Edelstahlfachboden	1200 x 540
CI-EGB-120	Gitterfachboden	1200 x 540
CI-STGR-140	Gerüst Regalwagen	1400 x 600 x 1800
CI-EFB-140	Edelstahlfachboden	1400 x 540
CI-EGB-140	Gitterfachboden	1400 x 540

Sterilgut-Schränke

Die Sterilgut-Schränke eignen sich für die Lagerung von Sterilisierungsbehältern und/oder Aufnahmekörben für sterile Sets und Verpackungsmaterial. Der Schrank ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.



CI-STG-SCHRANK-1
Sterilgut-Schrank (Ausstattungsbeispiel)



CI-STG-SCHRANK-2
Sterilgut-Schrank (Ausstattungsbeispiel)

Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Infusionsständer Kinderstation

IFSKI

- Material: Aluminium / Kunststoff
- Höhenverstellbereich 1350 - 2000 mm
- Flaschenkreuz aus Kunststoff mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 2 kg pro Haken; mit Abtropfglas
- 5 Doppellaufenkrollen mit Stopp Ø 50 mm
- Fußdurchmesser: 635 mm
- Farbvarianten:
rot/schwarz/gelb mit Rolle „Flugzeug“
gelb/blau/grün mit Rolle „Flugzeug“
grün/schwarz/gelb mit Rolle „Maus“



Infusionsständer Kinderstation

Fuß für IFSKI

- Material: Aluminium / Kunststoff
- 5 Doppellaufenkrollen mit Stopp Ø 50 mm
- Fußdurchmesser: 635 mm
- Varianten:
Rolle „Maus“
Rolle „Flugzeug“



Infusionsständer Normalstation

IFS

- Material: Edelstahl
- Einhand-Sicherheitshöhenverstellung
- Höhenverstellbereich 1350 - 2150 mm
- Flaschenkreuz aus Edelstahl mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 2 kg pro Haken; mit Abtropfglas
- 5 Doppellaufenkrollen mit Stopp Ø 50 mm
- elektrisch leitfähig
- Fußdurchmesser: 635 mm



Abfall
Wäsche
Pflege
EDV & IT
Zubehör
Logistik
OP-Ausstattung

Infusionsständer OP

IFSOP

- Material: Edelstahl
- Einhand-Sicherheitshöhenverstellung
- Höhenverstellbereich 1350 - 2150 mm
- Flaschenkreuz aus Edelstahl mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 2 kg pro Haken; mit Abtropfglas
- 5 Leichtlaufkrollen mit Stopp Ø 80 mm
- elektrisch leitfähig
- Fußdurchmesser: 635 mm



Infusionsständer Intensivstation

IFSI

- Material: Edelstahl
- Einhand-Sicherheitshöhenverstellung
- Höhenverstellbereich 1350 - 2150 mm
- Flaschenkreuz aus Edelstahl mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 2 kg pro Haken; mit Abtropfglas
- 5 Leichtlaufkrollen mit Stopp Ø 75 mm
- elektrisch leitfähig
- Fußdurchmesser: 680 mm



Infusionsständer Urologie

IFSURO

- Material: Edelstahl
- Einhand-Schraubhöhenverstellung mit Softdropsystem
- Höhenverstellbereich 1900 - 2800 mm
- Flaschenkreuz mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 5 kg pro Haken
- 5 Doppellaufenkrollen mit Stopp Ø 75 mm
- elektrisch leitfähig
- Fußdurchmesser: 800 mm



Infusionsständer MRT für Geräte bis 1,5 Tesla

IFSMRT

- Material: Edelstahl; antimagnetisch
- Schraubhöhenverstellung
- Höhenverstellbereich 1350 - 2150 mm
- Flaschenkreuz aus Kunststoff mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 2 kg pro Haken; mit Abtropfglas
- 5 Doppellaufenkrollen mit Stopp Ø 50 mm
- elektrisch leitfähig
- Fußdurchmesser: 635 mm






IFS-FK
Flaschenkreuz Kunststoff
zum Aufstecken
Belastbarkeit 2 kg pro Haken




IFS-FKE
Flaschenkreuz Edelstahl
zum Einpressen
Belastbarkeit 2 kg pro Haken



IFS-FKE5
Flaschenkreuz Edelstahl
zum Einschrauben
Belastbarkeit 5 kg pro Haken

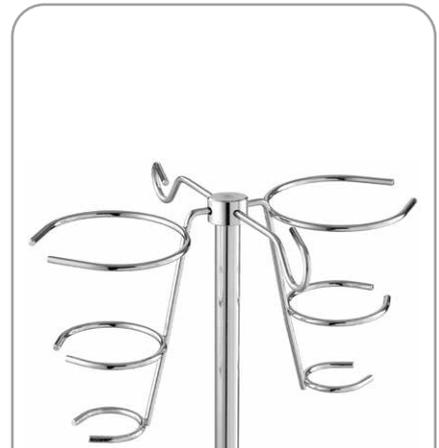

IFS-FH
Infusionsflaschenhalter Edelstahl
zum Einschrauben, Belastbarkeit:
2 kg pro Korb / Haken

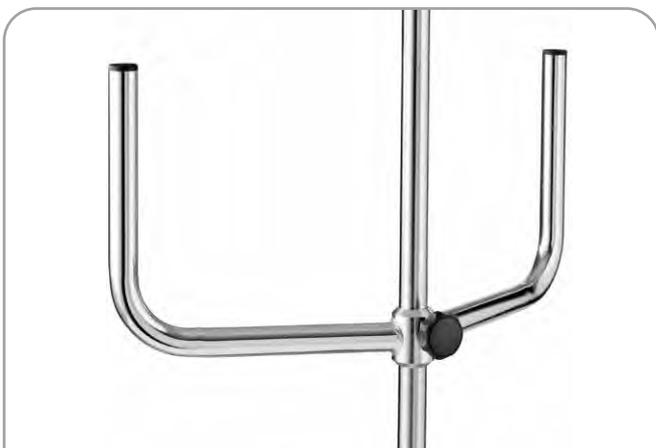

IFS-PH2
Infusionspumpenhalter Edelstahl
für 2 Pumpen, höhenverstellbar
für Rundrohr Ø 25 mm



IFS-PH4
Infusionspumpenhalter Edelstahl
für 4 Pumpen, höhenverstellbar
für Rundrohr Ø 25 mm

Abfall



IFS-ES1
Euroschiene für Rundrohr \varnothing 25 mm, Edelstahl
1-fach, höhenverstellbar

Wäsche



IFS-ES2
Euroschiene für Rundrohr \varnothing 25 mm, Edelstahl
2-fach, höhenverstellbar

Pflege




IFS-SGK
Schiebegriff Edelstahl,
klappbar

EDV & IT



IFS-SG
Schiebegriff Edelstahl,
mit Handrad verstellbar

Zubehör

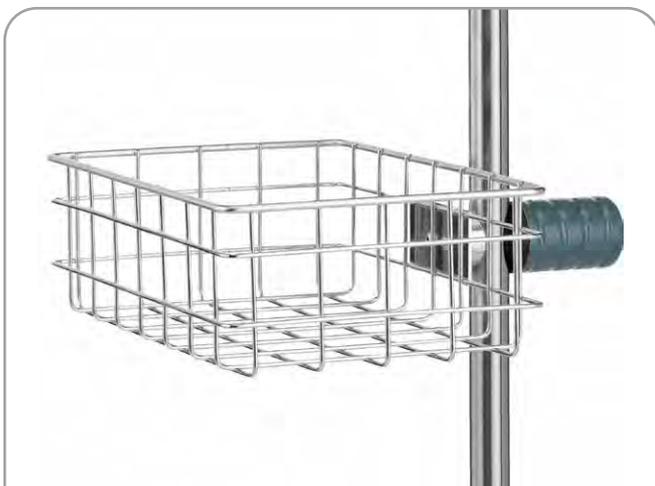

IFS-GK
Gitterkorb mit Schnellspannkolben, Edelstahl
Maße Gitterkorb: 300 x 200 x 100 mm (BxTxH)

Logistik



IFS-AP
Ablageplatte eckig, Edelstahl
mit Handrad verstellbar

OP-Ausstattung

OP-Hocker und Arbeitstühle

Hochwertige Arbeitstühle und OP-Hocker sind essenzielle Bestandteile in Operationsälen. Sie sind höhenverstellbar, ergonomisch und äußerst hygienisch, denn darauf kommt es im Arbeitsalltag an.

Gute Ergebnisse erfordern gute Arbeitsmittel: Mit den Arbeitstühlen und OP-Hockern von novocal erhalten Sie hochwertige, bequeme, robuste und langlebige Produkte für den Einsatz im Operationssaal oder im Labor.

- Tragestruktur aus Edelstahl mit 5-fachem Fußkreuz aus Druckgussaluminium
- Material Sitzfläche: feuerbeständiges Kunstleder, waschbar und antistatisch
- Fußkreuz mit 5 antistatischen Doppellenkrollen Ø 50 mm, davon 2 mit Stopp
- Fußkreuz Ø 600 mm, Höhe 550-800 mm



CI-OPHH

runde Sitzfläche, Ø 360 mm, Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal



CI-OPHH-ST

mit Sattelsitz, Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal



RSH01 Reitsitzhocker

Gesamtmaße: 430x520x760 mm (BxTxH)
weitere Höhen auf Anfrage



CI-OPBS66-54 660 x 540 x 880 - 1220 mm (BxTxH)
CI-OPBS70-45 700 x 450 x 880 - 1220 mm (BxTxH)
CI-OPBS60-40 600 x 400 x 880 - 1220 mm (BxTxH)

- Material: Edelstahl mit schwenkbarer Ablageplatte, herausnehmbar und sterilisierbar
- Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal
- stabiles Gestell auf 4 Füßen
- 4 antistatische Leichtlaufkrollen, davon 2 mit Stopp



CI-OPBSL65-45 650 x 450 x 900 - 1300 mm (BxTxH)
CI-OPBSL75-55 750 x 550 x 900 - 1300 mm (BxTxH)

- Material: Edelstahl mit fester Ablageplatte, herausnehmbar und sterilisierbar
- Schwerlast OP-Beistelltisch, Tragfähigkeit 30 kg
- Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal
- stabiles Gestell auf 3 Füßen
- 3 antistatische Leichtlaufkrollen



CI-OPBZ66-54 660 x 540 x 880 - 1220 mm (BxTxH)
CI-OPBZ70-45 700 x 450 x 880 - 1220 mm (BxTxH)
CI-OPBZ60-40 600 x 400 x 880 - 1220 mm (BxTxH)

- Material: Edelstahl
- mit fester, zentrierter Ablageplatte, herausnehmbar und sterilisierbar
- Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal
- 5 elektr. leitfähige Leichtlaufkrollen, davon 2 mit Stopp

Fahrbare Instrumententische

Die mobilen Tische verfügen über zwei Ablageplatten auf zwei Ebenen. Beide Einlegeböden sind mit einer Aufkantung versehen, damit alle Instrumente und medizinischen Geräte an Ort und Stelle verbleiben.

Instrumententisch IE01

Bei dem Instrumententisch **IE01** haben Sie die Wahl, ob Sie herausnehmbare oder feste Edelstahlböden bevorzugen. Vier Stoßscheiben sichern die Wände vor Beschädigungen und Verschmutzungen. Die vier Leichtlaufrollen \varnothing 75 mm sorgen für ein einfaches Handling des Instrumententisches.



IE01
fahrbarer Instrumententisch mit
2 herausnehmbaren Böden
Gesamtmaße: 625 x 425 x 800 mm (BxTxH)

! Bitte beachten Sie: Für die Herstellung unserer Edelstahlprodukte wird V2A (1.4301) verwendet. Edelstahl besitzt eine wenig atomlagige Passivschicht, die den Stahl vor Korrosion schützt. Wird diese Passivschicht durch Substanzen wie Chloride oder säurehaltige Mittel zerstört, kann der Edelstahl ungehindert mit Wasser reagieren. Als Folge dieser Reaktion entsteht der unerwünschte Rost.

Instrumententische mit Schubladen

Ergänzend zu den zwei Ablageböden bietet novocal Instrumententische mit einer oder zwei Schubladen an. Hier wird zusätzlicher Platz für Utensilien geschaffen.

Die Edelstahlböden verfügen über eine Aufkantung von 20 mm und sind fest mit dem Instrumententisch verbaut. Mit einer Arbeitshöhe von ca. 830 mm ermöglicht der Instrumententisch rückschonendes Arbeiten. Zwei Schiebebügel sowie vier Leichtlaufrollen \varnothing 125 mm, von denen zwei mit Stoppfunktion ausgestattet sind, vereinfachen das Fortbewegen des Instrumententisches.



CI-IES-1
fahrbarer Instrumententisch mit einer Schublade
Gesamtmaße: 1200 x 600 x 950 mm (BxTxH)



CI-IES-2
fahrbarer Instrumententisch mit 2 Schubladen
Gesamtmaße: 1200 x 600 x 950 mm (BxTxH)



CI-ATE180-H

- Rahmen aus Edelstahl
- Arbeitsplatte: Edelstahl mit abgerundeten Kanten
- mit manueller hydraulischer Höhenverstellung

Art.-Nr.	Gesamtmaße (BxTxH mm)
CI-ATE140-H	1400 x 800 x 800 - 1200
CI-ATE160-H	1600 x 800 x 800 - 1200
CI-ATE180-H	1800 x 800 x 800 - 1200
CI-ATE200-H	2000 x 800 x 800 - 1200
CI-ATE220-H	2200 x 800 x 800 - 1200



ATE200

- Rahmen aus Edelstahl
- Arbeitsplatte aus Vollkernmaterial in weiß
- wasser-, hitze- und desinfektionsmittelbeständig
- Standmodell
- mit 1 oder 2 Böden erhältlich

Art.-Nr.	Varianten	Gesamtmaße (BxTxH mm)
ATE150	Standmodell, 1 Boden	1500 x 650 x 850
ATE150-2	Standmodell, 2 Böden	1500 x 650 x 850
ATE200	Standmodell, 1 Boden	2000 x 650 x 850
ATE200-2	Standmodell, 2 Böden	2000 x 650 x 850
ATE250	Standmodell, 1 Boden	2500 x 650 x 850
ATE250-2	Standmodell, 2 Böden	2500 x 650 x 850



ATE200F

- Rahmen aus Edelstahl
- Arbeitsplatte aus Vollkernmaterial in weiß
- wasser-, hitze- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 Leichtlaufkrollen Ø 75 mm, 2 mit Doppelstopp
- mit 1 oder 2 Böden erhältlich

Art.-Nr.	Varianten	Gesamtmaße (BxTxH mm)
ATE150F	fahrbar, 1 Boden	1500 x 650 x 850
ATE150F-2	fahrbar, 2 Böden	1500 x 650 x 850
ATE200F	fahrbar, 1 Boden	2000 x 650 x 850
ATE200F-2	fahrbar, 2 Böden	2000 x 650 x 850
ATE250F	fahrbar, 1 Boden	2500 x 650 x 850
ATE250F-2	fahrbar, 2 Böden	2500 x 650 x 850

OP-Zubehör

OP-Tritte

Mit ein- oder zweistufigen OP-Tritten haben Mitarbeiter unabhängig ihrer Körpergröße stets den Patienten optimal im Blick. Die Tritte garantieren höchste Qualität und Standfestigkeit durch rutschhemmende Möbelgleiter an der Unterseite. Die Trittstufen sind mit einer rutschhemmenden Oberfläche aus geriffeltem Aluminiumblech ausgestattet. Der Rahmen ist aus Edelstahl gefertigt. Die OP-Tritte sind bis zu ca. 200 kg belastbar.

Schalenständer

Der Schalenständer dient zur Aufnahme von zwei Schalen. Er verfügt über fünf Leichtlaufrollen aus Edelstahl Ø 50 mm, zwei Rollen sind mit Stoppfunktion ausgestattet.



Bauchtuchwagen

Drei Querstreben mit jeweils zehn Haken sind am Bauchtuchwagen montiert. Die Edelstahlbodenwanne mit einer Aufkantung von 30 mm schützt die sauberen Bauchtücher vor Verunreinigungen während des Transports und der Lagerung. Es gibt vier Lenkrollen aus Edelstahl Ø 100 mm, von denen zwei über eine Stoppfunktion verfügen.

Hakenwagen

Das Edelstahlgestell des Hakenwagens bietet Platz für drei Sterilgutkörbe bzw. Gitterkörbe. Zubehör kann übersichtlich gelagert werden und ist sofort griffbereit. Mit vier Leichtlaufrollen aus Edelstahl Ø 75 mm, von denen zwei über eine Stoppfunktion verfügen, lässt der Hakenwagen sich leicht bewegen.



Abkürzungsverzeichnis von A bis Z



A

ABRO	Rollenhalter
ABS	ABS-Modul
ABSK	ABS-Modul mit gelochtem Boden
ABST	ABS-Teiler
ABSTOP	ABS-Top für die obere Arbeitsfläche
ADEF	Ablage für Defibrillator
AHS	Aufhaltesperre für Abfallsammler
AK	Kleiderstange ausziehbar
ASK	Auszugstopps für Kunststoffkörbe
ASM	Auszugsstopps für ABS- und PC-Module
ASPC4305-N	Auszugsstopps für PC-Modul PC4305-N
ATE	Arbeits- und Ablegetische, Standmodell
ATE/F	Arbeits- und Ablegetische, fahrbar

B

BM	Blistermodul
BS	Becherspender
BS4L / BS4R	Bügelschiebegriff für Korpustiefe 490 mm
BS4L / BS4R	Bügelschiebegriff für Korpustiefe 600 mm
BSR	Bügelschiebegriff für Regalwagen
BTW01	Bauchtuchwagen

C

CI-...	Ausstattung für OP-Räume (Regale, Schränke, Hocker, Tische)
CW	Computerwagen

D

D	Satz Drahtschlingen für Drillapparat
DD	Drillapparat für Drahtschlingen
DDK	Drillapparat mit Kette
DEM	Deckelmagnet für Stationswagen
DESI1- DESI3	Desinfektionsinsel
DESICENTER	Desinfektionssäule
DFST	Türfeststeller für Drehfalttür
DFT	Drehfalttür
DIBE	weißer Verschlussknebel mit Ring für Wäschenetze
DIBE-N	weißer Verschlussknebel mit Ring für Wäschenetze inkl. individueller Beschriftung
DMS	Desinfektionsmittelspender
DMS-AO	Desinfektionsmittelspender, automatisch mit Sensor
DMS5HH	Desinfektionsmittelspenderhalter, um den Spender nach oben oder unten zu versetzen
DMSRR	Desinfektionsmittelspender, Halter drehbar, für Rundrohr
DMSV	Desinfektionsmittel-Verschlussplatte

E

EAK	Edelstahlauflage
EBHES	Edelstahlbehälter für chirurgisches Besteck, für Euroschiene
EC / EE / EL	Tretabfalleimer
EDVW	EDV-Wagen

EDW	Ergonomischer Dokumentationswagen
EK	Etikettenrahmen für Papierschilder für Sortierregalwagen
EMH	Monitorhalterung
ENDO61000	Endoskopiewagen
ENDOHR	Endoskopiehalterung
EPD	Edelstahlpumpe mit Dosierbegrenzung für Desinfektionsmittelspender
ES1 / ES2	Euroschiene
ESS	Euroschiene zur seitlichen Montage
ESH	Euroschiene höhenverstellbar
EZE / EZY	Elektronisches Zahlenschloss

F

F4 / F6	Fachteiler 457/610
FHL / FHR	F-Halterung, Montage links / rechts
FLEXISTORE	Lagersystem FLEXISTORE
FM	Fachbodenmodul
FP	Fußplatte
FS8100	Fahrbarer Servierschrank

G

GAE	Geschlossener Abfallsammler aus Edelstahl
GB	Gitterfachboden
GFW	Federbodenwagen
GK	Drahtgitterkorb
GK2 - GK4	Verschlussknebel aus Gummi für Wäschenetze
GSE	Wertstoffsammler für Kunststoffbehälter
GM	Geschlossene Modulwagen, Schrankwagen aus Aluminium
GS	Transportwagen
GTC / GTW / GTWK	Gittertransportwagen
GTR2	Getränkewagen
GW	

H

H	Textil-Abdeckhauben für Sortierregalwagen
HMF	Haltemagnet auf Fahrgestell
HSB1 - HSB4	Handschuhboxhalterung, 1-4-fach
HSB1Q - HSB4Q	Handschuhboxhalterung, quer, 1-4-fach
HW01	Hakenwagen
HWW	Wäschesäcke, warm- oder heißwasserlöslich
HZS	Heizstrahler für Wickelwagen
HZS-H	Edelstahlhalterung für Heizstrahler

I

IAB	Instrumentenabwurfbehälter mit Edelstahlhalterung
IE	Fahrbarer Instrumententisch
IF	Infusionsständer
IFH	Infusionsflaschenhalterung
IFHH	Infusionsflaschenhalter, höhenverstellbar
IFS	Zubehör für Infusionsständer

IPW	Tablet-Wagen	O	
IPH001	Tablet-Halterung	OMW	Offene Modulwagen
K		OPT	OP-Tritt
KE	Koppeleinrichtung	P	
KB	Kunststoffabfallbehälter	P / PB / PC / PD	Eckpfosten
KBW	Kunststoffbodenwanne	PACTOSAFE	Abfalleinschweißgerät
KDH	Kunststoffdeckel mit Haltehaken	PATW	Patientenwagen
KDS	Kunststoffdeckel inkl. Kunststoff-Scharnier und Softclose	PAW	Pflege- und Arbeitswagen
KF	Klemmfeder	PC	PC-Modul
KI	Kittelständer	PCT	PC-Teiler
KKE / KKR	Katheterkorb	PCK	PC-Modul mit gelochtem Boden
KKL	Kunststoffklammern für Randstäbe	PHA4ES	Prospekthalter A4 für Euroschiene
KNEBEL-ROT	Verschlussknebel	PHE	Planettenhaken aus Edelstahl
KSR	Kombinierte Sortierregalwagen	PHK	Planettenhaken aus Kunststoff
KW01 / KW02	Katheterwagen	PSS	Power Supply System
KW4 / KW5	Kombi-Wertstoffsammler	Q	
KW90	Kunststoffwanne	QTS	Querteiler
L		R	
LAW	Laptop-Wagen	R	Regalwagen
LB-SE	PU-geschäumtes Rad	RG	Randgitter
LGP	Folienschlauch für Schlauchsammler	RGE	Rohrgalerie
LRS75MRT	Doppelenkrolle nicht magnetisch	RHES	Rollenhalter für Euroschiene
LR125KU	Doppelenkrolle für PAW	RLS	Rasterleiste
LTS	Längsteiler	RP01	Reanimationsplatte
M		RSB / RSD	Randstäbe
MAP	Mobiler Arbeitsplatz	RUWI	Roll-Up Mehrzweckwagen
MB01	Mangelbock	RW01	Raumpflegewagen
MB	Kanülenabwurfbehälter	S	
MBH / MBHES	Kanülenabwurfbehälterhalterung	S40 / S70	Abfallsammler Genius, Standmodell
MBHS	Kanülenabwurfbehälterhalterung Set	S40L / S70L	Abfallsammler Genius, fahrbar
MUB01	Mundschutzboxhalterung aus Edelstahl	SB	Steckbeckenhalter
MEDI	Medikamentenwagen	SCHUETTE	Schütten
MH / MH-VESA	Monitorhalterung	SEG / SEM / SEV	Mehrzweckwagen
MOD	Modulwagenserien	SF50	Seitenfächer
MT1, MT2	Möbel-Tresor	SFH01	Sauerstoffflaschenhalter
MRSA	MRSA Pflegewagen	SH	"S"-Haken
MTW	Modulträgerwände	SLAZ450	Schwerlastauszüge
MUBH	Mundschutzboxhalterung	SLIDE	Hygieneabfalleimer SLIDE
N		SM	Schubladenmodul
N /NF	Wäschenetz	SPA1 / SP2	Schreibplatte
NF-REISSV.	Wäschenetze mit Reißverschluss	SPO	Allrounder Steckdose
NA	Edelstahl-Abfallsammler „Kompakt“	SR	Sortierregalwagen
NKV	Kartei- und Visitewagen	SR400	Hafring
NOVOVAC	Vakuumgerät	SRW	Schuhregalwagen
NRS01	Nierenschale	SSR	Stoßsicherungsscheibe für Sortierregalwagen
NSW /NSWK	Systemwagen Modula	SSS01	Stoßscheibe für Stationswagen
NW	Wäschesammler Serie Kompakt und Kompakt Plus	SST01	Schalenständer
NWE	Wertstoffsammler Serie 2000	SSW	Stoßsicherungsscheibe für Wäschesammler
NWK	Wertstoffschränk Serie 3000	ST	Standregale Grundeinheiten
NWKA	Wertstoffschränk Aluminium	STE	Stirnwandwagen
		SW	Stationswagen

T

TWD / TWR	Tablettwagen
TE	Toiletteneimerhalter
TEXT-MRSA	Aufschrift „MRSA Pflegewagen“
TH	T-Halterung
TK	Transportkörbe und Transportkisten
TPS01	Transponderschloss
TRE	Transportwagen aus Edelstahl
TRE-AP	abklappbare Ablageplatte für TRE
TS	Tropfschale
TSE	Tupferspender
TVD	Tretvorrichtung
TW1 / TW2	Textil-Wäschesack

U

UF	Urinflaschenhalter
UTBES	Utensilienbox

V

VM	Verteilmodul
----	--------------

W

WA01	Wickelaufgabe
WAK-KL	Wertstoffaufkleber klein
WAK-GR	Wertstoffaufkleber groß
WKK	Wertstoffsammler mit farbigen Kunststoffkästen
WW1 / WW2	Edelstahl-Fahrgestell mit KW90
WW	Wickelwagen
WSR	Schuhregal zur Wandmontage
WSU	Edelstahl-Wandregal
WTW	Wäschesack

Z

ZE	Zentralschloss
ZFS	Zentrales Feststellsystem
ZS	Zahlenschloss
ZSE	Zimmer-Wertstoffsammler
ZY	Zylinderschloss

Unser Ziel ist es, unseren Kunden Produkte und Lösungen anzubieten,
die den aktuellen Anforderungen in Sachen Design, Technik und Funktionalität entsprechen.

Produktänderungen sind ein Zeichen für Verbesserungen und optimierte Abläufe in der Fertigung,
dadurch kann es jedoch zu Abweichungen in Farbe, Form und Beschaffenheit der Produkte kommen.

Alle Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.



Bürgermeister-Schröer-Straße 12-20 · 26683 Saterland
Tel. +49 4498 707076 0 · info@novocal.de · www.novocal.de